



CREIAMO UN MONDO PIU' PULITO, SANO E SICURO.

APPARECCHIATURA



T300

LAVAPAVIMENTI UOMO A TERRA

- Prestazioni elevate e risultati costanti su qualsiasi tipo di superficie dura, con una riduzione del costo di pulizia.

IL SEGRETO DELLA T300 E' ESSERE STATA COSTRUITA CON L'IMPEGNO, LA COLLABORAZIONE, E IL SUPPORTO DI ESPERTI AL SERVIZIO DEI NOSTRI CLIENTI.



- **Pannello di controllo a bordo macchina.** Assicura che la macchina sia utilizzata nel modo corretto, per garantire migliori risultati, semplificare la formazione e ridurre i costi di pulizia.
- **Insta-Click™.** Permette di sostituire pads e spazzole facilmente grazie al sistema di aggancio magnetico, per un'installazione veloce e sicura.
- **Motore di aspirazione.** Permette alla macchina di lavorare con un'emissione sonora di appena 65 dBA, per una pulizia più sicura dell'ambiente.
- **Testata orbitale.** Consente di decerare senza detergenti, riduce il consumo di acqua e la necessità di utilizzare prodotti chimici caustici.
- **Design del tergipavimento.** Garantisce che lo sporco venga rimosso dal pavimento, riducendo al minimo il rischio di incidenti da scivolamento e consente una più veloce e facile sostituzione delle lamine.
- **Facile accesso al serbatoio.** Più semplice, più veloce, riduce la possibilità di sversamenti; la clip ferma tubo integrata lo mantiene sempre nella giusta posizione e consente all'operatore di lavorare su altro durante il processo di riempimento.
- **Valvola del flusso di scarico.** Riduce il rischio di contatto con l'acqua sporca e aiuta a regolare la portata durante lo scarico. Si riduce così anche la necessità di dover pulire a seguito di sversamenti.
- **Batterie ventilate.** Grazie al caricabatterie a bordo con ventilazione integrata è possibile caricare le batterie in sicurezza con il coperchio chiuso.
- **Pressione ottimale e velocità di rotazione delle spazzole** migliorano le prestazioni di pulizia.
- **Vassoio portaoggetti.** Consente di mantenere gli attrezzi a portata di mano, riducendo i viaggi di approvvigionamento.
- **Punti di contatto gialli.** Aiutano a prevenire i malfunzionamenti e semplificano la manutenzione e la formazione.
- **Nuove soluzioni elettroniche.** Permettono alla macchina di effettuare la pulizia giornaliera di finitura su superfici dure e porose con 3M™ Trizact™ System.
- **Impostazioni a zone.** Consentono agli operatori di scegliere facilmente tra vari settaggi predefiniti in funzione delle aree da pulire.

AUMENTATE L'EFFICACIA DELLA VOSTRA PULIZIA GRAZIE A RISORSE, INVESTIMENTI E OPERAZIONI LEGATE A TECNOLOGIE SOSTENIBILI.



LA LAVAPAVIMENTI T300 FORNISCE LA SOLUZIONE GIUSTA PER OGNI APPLICAZIONE SPECIFICA CON UNA VERSATILITÀ CHE NON HA EGUALI NEL SETTORE.



RIDUCE IL COSTO DI PULIZIA

Componenti di qualità aumentano la durata della macchina e riducono i costi di gestione .



AUMENTA LA SALUTE E LA SICUREZZA

Caratteristiche innovative aiutano a proteggere la salute e la sicurezza degli operatori, dei clienti e dell'ambiente.



MIGLIORA L'IMMAGINE DEGLI AMBIENTI

Efficaci funzionalità di lavaggio aiutano a mantenere l'aspetto del vostro pavimento costantemente pulito.



RIDUCE L'IMPATTO AMBIENTALE

L'uso di ec-H2O NanoClean™ riduce il consumo dei prodotti chimici utilizzati per la pulizia quotidiana e aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi di sostenibilità.

DENTRO LA

T300

I serbatoi Hygenic® consentono un facile accesso durante la pulizia per contribuire a ridurre la muffa, i batteri e altri contaminanti che possono crescere nei serbatoi.

Posizione e qualità del motore di aspirazione, garantiscono massima silenziosità (da 57,6 a 66,4 dBA).

Il riempimento di facile accesso, rende il lavoro più semplice, rapido e riduce il rischio di sversamenti.


Il sistema di aggancio Insta-Click™ rende l'installazione di spazzole e pad veloce ed ergonomica.

Il caricabatterie on-board con ventilatore e sfiato integrato, permette di ricaricare le batterie in sicurezza e a coperchio chiuso.

La valvola di scarico opzionale di controllo del flusso riduce il rischio di contatto con l'acqua sporca di recupero e aiuta a controllare la portata dello svuotamento.

L'attivazione del tergilavaggio a pedale è facile e più ergonomica per l'operatore.

Il design unico del tergilavaggio garantisce un'asciugatura perfetta, eliminando i rischi di cadute e incidenti da scivolamento.

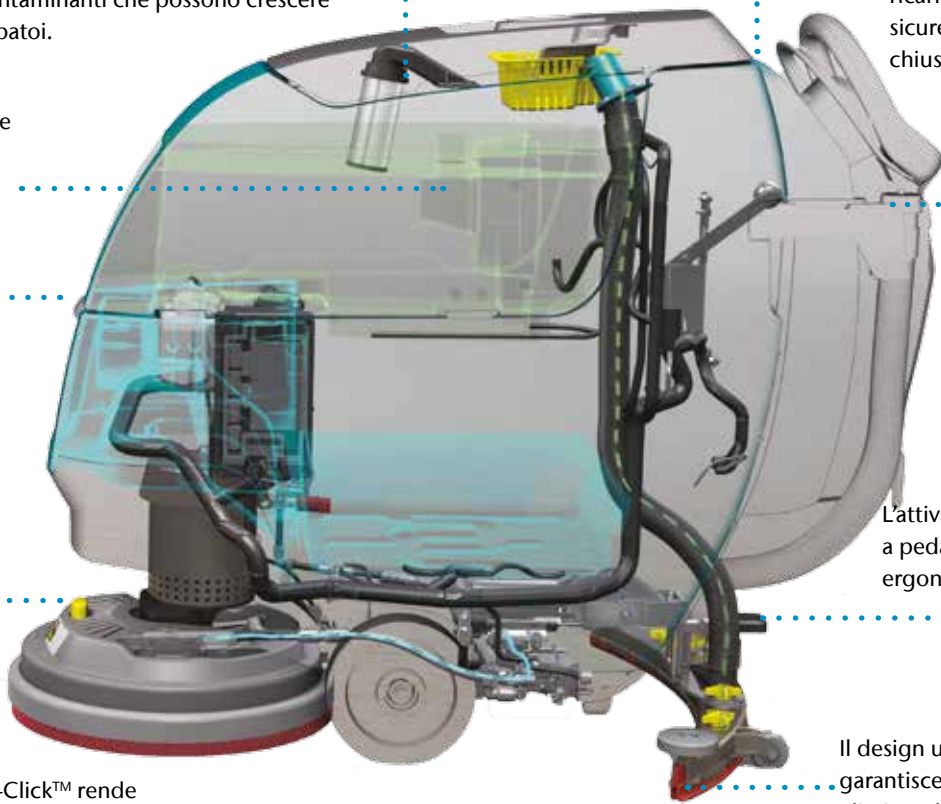

ec-H2O NanoClean™ con la modalità "severe environment" opzionale, elimina le operazioni di pulizia aggiuntive che potrebbero aumentare il rischio di slittamenti e cadute.

Quite Mode™ riduce il livello di emissioni sonore per una facile pulizia senza disturbare. Perfetto per il settore sanitario e per le operazioni di pulizia durante le ore diurne.

KEY OPTIONS



T300 LAVAPAVIMENTI UOMO A TERRA

	MONO DISCO		MONO DISCO		DOPPIO DISCO	TESTATA CILINDRICA	TESTATA ORBITALE
	430 MM	430 MM	500 MM	500 MM	600 MM	500 MM	500 MM
	TRAZIONE SEMI-AUTOMATICA	TRAZIONE AUTOMATICA	TRAZIONE SEMI-AUTOMATICA	TRAZIONE AUTOMATICA	TRAZIONE AUTOMATICA	TRAZIONE AUTOMATICA	TRAZIONE AUTOMATICA
Pannello di controllo:							
A membrana Pro-Panel™	Standard Opzionale		Standard Opzionale		Standard Opzionale	Standard Opzionale	Standard Opzionale
Produttività (all'ora):							
Teorica massima	1,579 m ² /h		1,858 m ² /h		2,230 m ² /h	1,858 m ² /h	1,858 m ² /h
Effettiva calcolata:							
Convenzionale	868 m ² /h	1,157 m ² /h	1,041 m ² /h	1,388 m ² /h	1,697 m ² /h	1,388 m ² /h	1,388 m ² /h
ec-H2O NanoClean™	898 m ² /h	1,198 m ² /h	1,078 m ² /h	1,437 m ² /h	1,756 m ² /h	1,437 m ² /h	1,437 m ² /h
SISTEMA DI LAVAGGIO							
Motori spazzole	24 VDC, 1 hp/0,75 kW		24 VDC, 1 hp/0,75 kW		24 VDC, 1 hp/0,75 kW	24 VDC, 1 hp/0,75 kW	6 hp/0,45 kW
Velocità spazzole	230 rpm		230 rpm		285 rpm	1065 rpm	2200 rpm
Pressione testata lavante	21, 32, 39 kg		23, 35, 41 kg		26, 37, 44 kg	24, 27, 29 kg	29, 42, 49 kg
SISTEMA DI RECUPERO							
Capacità serbatoio	42 l		42 l		42 l	42 l	42 l
Capacità serbatoio di recupero	53 l		53 l		53 l	53 l	53 l
Motore di aspirazione	24 VDC, 0,6 hp/0,47 kW		24 VDC, 0,6 hp/0,47 kW		24 VDC, 0,6 hp/ 0,47 kW	24 VDC, 0,6 hp/ 0,47 kW	24 VDC, 0,6 hp/ 0,47 kW
Depressione	1067 mm		1067 mm		1067 mm	1067 mm	1067 mm
Depressione in modalità silenziosa	711 mm		711 mm		711 mm	711 mm	711 mm
TECNOLOGIA DI PULIZIA							
Convenzionale	Standard		Standard		Standard	Standard	Standard
Ec-H2O NanoClean™	Opzionale		Opzionale		Opzionale	Opzionale	Opzionale
Severe environment	Opzionale		Opzionale		Opzionale	Opzionale	Opzionale
Capacità del serbatoio aggiuntivo	1.5 l		1.5 l		1.5 l	1.5 l	1.5 l
SISTEMA DI BATTERIE							
Alimentazione Batterie	24 V		24 V		24 V	24 V	24 V
Tipo batteria							
Piombo-acido	2x 85Ah/118Ah		2x 85Ah/118Ah		2x 85Ah/118Ah	2x 85Ah/118Ah	2x 85Ah/118Ah
Gel	2x 105Ah		2x 105Ah		2x 105Ah	2x 105Ah	2x 105Ah
Autonomia	3,0 h	2,8 h	2,5 h	2,4 h	2,2 h	1,9 h	3,1 h
Caricabatterie On-board	Standard		Standard		Standard	Standard	Standard
DIMENSIONI/PESO							
Lunghezza	1.302 mm		1.372 mm		1.314 mm	1.283 mm	1.245 mm
Larghezza	500 mm		559 mm		660 mm	635 mm	521 mm
Altezza	1.095 mm		1.095 mm		1.095 mm	1.095 mm	1.095 mm
Peso senza batterie	98 kg	104 kg	104 kg	109 kg	113 kg	113 kg	216 kg
Peso con batterie	166 kg	177 kg	171 kg	181 kg	186 kg	186 kg	188 kg
Emissioni sonore (all'orecchio dell'operatore)	64,9 dBA		64,9 dBA		66,5 dBA	65,6 dBA	66,4 dBA
Emissioni sonore in modalità silenziosa	57,8 dBA		57,8 dBA		59,1 dBA	-	57,6 dBA
GARANZIA							

Per informazioni relative alla garanzia, consultare il proprio rappresentante locale.

* Tasso di copertura stimato utilizzano la velocità pratica e il riempimento standard come da manuale 2004 ISSA Cleaning.

** I tempi si basano sul funzionamento continuo di lavaggio.

*** Livelli sonori per ISO 11201 come raccomandato dalla American Association of Equipment e OSHA.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

PROVARE PER CREDERE

Per una dimostrazione o per informazioni aggiuntive, contattaci:



DISTRIBUITO DA
ISC Group

Lungo Dora Colletta 111, Torino
Numero Verde 800.128.048
E-mail: tennant@iscsrl.com
www.iscsrl.com