



VOOR EEN SCHONERE, VEILIGERE
EN GEZONDERE WERELD.

APPARATUUR



T300

ACHTERLOOP-SCHROBZUIGMACHINE

- Levert uitstekende prestaties en consistente resultaten voor vrijwel elke harde ondergrond en verlaagt de reinigingskosten

VERBETER DE DOELTREFFENDHEID VAN UW REINIGINGSMIDDELEN, INVESTERINGEN EN SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN MET NIEUWE DUURZAME TECHNOLOGIE.



DE T300 SCHROBZUIGMACHINE BIEDT DE JUISTE OPLOSSING VOOR UW SPECIFIEKE TOEPASSING MET EEN VEELZIJDIGHEID DIE ONGEËVENAARD IS IN DE SECTOR.



LAGERE REINIGINGSKOSTEN

Verbeterde en duurzame componenten verlengen de levensduur van de machine en verlagen de beheerskosten.



VERBETERDE GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Innovatieve functies helpen de gezondheid en veiligheid van uw operator, mensen in uw gebouw en het milieu te beschermen.



VERBETERD IMAGO VAN DE BEDRIJFSOMGEVING

Doeltreffende schrobfuncties zorgen ervoor dat uw vloeren er voortdurend schoon uitzien.



VERMINDERDE IMPACT OP HET MILIEU

Door ec-H2O NanoClean™ te gebruiken vermindert het verbruik van dagelijkse vloerreinigingsmiddelen zodat u uw doelstellingen omtrent duurzaamheid kunt behalen.

IN DE


T300

De gemakkelijk toegankelijke Hygenic® tanks helpen de vorming van schimmels, bacteriën en andere verontreinigingen die kunnen ontstaan in gesloten tanks te verminderen.

Dankzij de zuigmotor reinigt de machine met een geluidsniveau van slechts 65 dBA en zorgt voor een verbeterde wateropzuiging.

De handige vulpoort zorgt ervoor dat het apparaat eenvoudiger en sneller kan worden gevuld en vermindert de kans op morsen.

Met de Insta-Click™ magnetische kop kunnen pads en borstels op een ergonomische manier worden aangebracht, zodat de installatie sneller kan gebeuren.

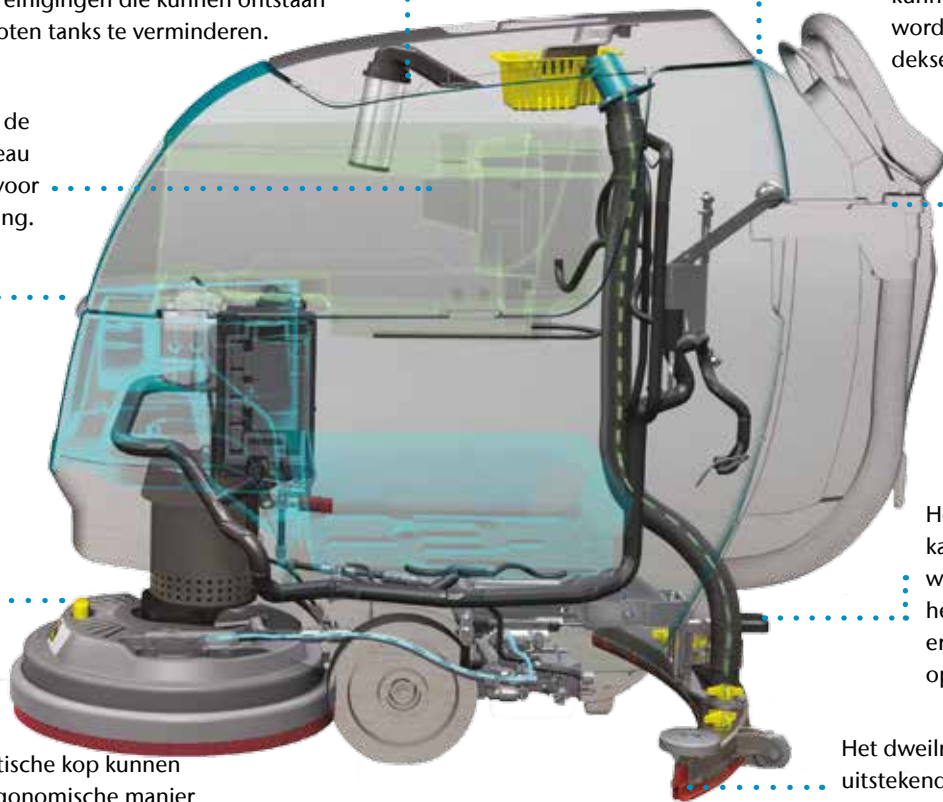

Dankzij de ingebouwde lader met ventilator en geïntegreerde ontluchting kunnen de batterijen veilig worden geladen met gesloten deksel.

Via de controleklep voor waterdoorstroomb controle kan het afvoerdebiet worden geregeld en vermindert de kans op contact met het vuile water.

Het dweilrubbersysteem kan met de voet bediend worden waardoor het gemakkelijker en ergonomischer is voor de operator.

Het dweilrubber zorgt voor een uitstekende wateropzuiging, zodat er minder risico op uitglijden en vallen bestaat.

Dankzij ec-H2O NanoClean™ en de optionele met optionele Severe Environment™ schakelaar kunnen secundaire reinigingsbeurten en het risico op uitglijden en vallen worden vermeden.

Met de Insta-Click™, een magnetische kop, kunt u de pads op een ergonomische manier aanbrengen, wat het toestel sneller gebruiksklaar maakt.

De stille modus - Quiet-Mode™ - verlaagt het geluidsniveau waardoor u overdag kan reinigen zonder anderen te storen in hun werkzaamheden. Perfect voor gebruik in de gezondheidszorg, het onderwijs en kantoren.

BELANGRIJKSTE OPTIES



ONTWIKKELD VOOR PRODUCTIVITEIT EN VEELZIJDIGHEID

INNOVATIEVE TECHNOLOGIE DIE DE VERSCHILLENDE REINIGINGSBEHOEFTEEN IN UW BEDRIJFSOMGEVING ONDERSTEUNT

De T300 schrobzuigmachines beschikken over meerdere koppen die beantwoorden aan uw reinigingsbehoeften en een optimale reiniging mogelijk maken.



Eén schijf:
430 mm &
500 mm

Orbitaal:
500 mm

Dubbele schijf:
600 mm


Dubbel cilindrisch:
500 mm

EXCLUSIEVE EC-H₂O NANOCLEAN™ TECHNOLOGIE



Het water wordt elektrisch geconverteerd door een ingebouwde e-cel die miljoenen microscopisch kleine belletjes genereert. Deze nanobelletjes verhogen de doeltreffende werking van de reinigingsoplossing.

De nieuwe generatie apparatuur reinigt beter en meer vloeren en kan worden ingezet in meer toepassingen, dankzij de nanobellen die een belangrijk onderdeel zijn van het reinigingsmechanisme.

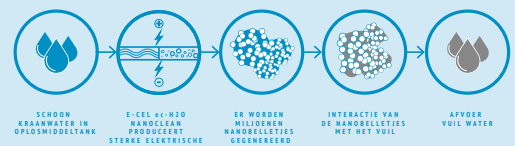

De optionele Pro-Panel™ beschikt over een geïntegreerd LCD-touchscreen met gebruiksvriendelijke pictogrammen, meertalige menu's, operator's ID en videotutorials.

De combinatie van de T300 met de 3M™ High Shine pads biedt een complete verzorging die de natuurlijke schoonheid van uw poreuze vloeren herstelt en voor een opmerkelijke, langdurige glans zorgt.



3M™ High Shine pads

DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE T300 SCHROB- ZUIGMACHINE ZIJN GEBASEERD OP **INZET, SAMENWERKING, SERVICE EN ONDERSTEUNING** DOOR EEN TEAM VAN EXPERTS DAT ONZE KLANTEN OMRINGT



- **Geïntegreerde instructies** zorgen ervoor dat de machine op een veilige manier wordt gebruikt en staan garant voor betere resultaten, vereenvoudigde opleiding en lagere reinigingskosten.
- **Dankzij de Insta-Click™** schrobkop (patent aangevraagd) kunnen de TennantTrue® pads en borstels ergonomisch worden gemonteerd, wat resulteert in een veilige en snelle installatie.
- **Dankzij de zuigmotor** reinigt de machine met een geluidsniveau van slechts 65 dBA en zorgt hiermee voor een prettiger schoonmaakomgeving.
- **Met de orbital kop** kan de vloer zonder belemmeringen worden gestript en worden groeven grondig gereinigd.
- **Dankzij het ontwerp van de dweilrubbers** wordt al het vuil van de vloer opgenomen met een minimaal risico op uitglijden en vallen. Daarnaast kunnen de TennantTrue® dweilrubberbladen sneller en gemakkelijker worden vervangen.
- **De handige vulpoort** zorgt ervoor dat het apparaat eenvoudiger en sneller kan worden gevuld en vermindert de kans op morsen. De geïntegreerde slangklem houdt de afvoerslang op zijn plaats zodat de bediener andere taken kan uitvoeren tijdens het vullen.
- **Via de controleklep voor waterdoorstroom** kan het debiet worden gecontroleerd bij het ledigen en wordt het risico op contact met het vuile water beperkt. Er zijn eveneens minder secundaire reinigingen wegens morsen nodig.
- **Door de geïntegreerde ontluchting** met de ingebouwde ventilator kunnen de batterijen veilig worden opgeladen met gesloten deksel.
- **De optimale neerwaartse druk en de rotatiesnelheid** verbeteren de reinigende werking.
- **In de accessoirebak** kunt u de nodige reinigingsproducten bewaren zodat u minder vaak naar de voorraadkast moet lopen.
- **De gele aanraakpunten** voorkomen storingen en vereenvoudigen het preventief onderhoud en opleidingen.
- **Dankzij nieuwe elektronica** is de machine ook geschikt voor het dagelijks reinigen van behandelde betonoppervlakken en het werken met schuurpads en borstels.
- **Met de Zone Settings™** zone-instellingen kunnen supervisors op een eenvoudige manier specifieke reinigingsparameters instellen voor verschillende toepassingen. De opgeslagen reinigingsprogramma's geven de operators de flexibiliteit om snel van de ene instelling naar een andere over te schakelen.

T300 ACHTERLOOP-SCHROBZUIGMACHINE

	EÉN SCHIJF		EÉN SCHIJF		DUBBELE SCHIJF	CILINDRISCH	ORBITAAL
	430 MM PAD ASSIST	430 MM ZELFAANDRIJVEND	500 MM PAD ASSIST	500 MM ZELFAANDRIJVEND	600 MM ZELFAANDRIJVEND	500 MM ZELFAANDRIJVEND	500 MM ZELFAANDRIJVEND
Productiviteit (per uur)							
Theoretisch max.	1579 m ²		1858 m ²		2230 m ²	1858 m ²	1858 m ²
Geschatte dekking vloeroppervlak*							
Conventioneel	868 m ²	1157 m ²	1041 m ²	1388 m ²	1697 m ²	1388 m ²	1388 m ²
ec-H2O NanoClean™	898 m ²	1198 m ²	1078 m ²	1437 m ²	1756 m ²	1437 m ²	1437 m ²
BORSTEL AANDRIJVING							
Borstelmotor	24 VDC, 0.75 kW		24 VDC, 0.75 kW		24 VDC, 0.75 kW	24 VDC, 0.75 kW	0.45 kW
Borstel/pad RPM	230 rpm		230 rpm		285 rpm	1,065 rpm	2,200 rpm
Dubbele neerwaartse druk	21,39 kg		23,41 kg		26,44 kg	24,29 kg	29,50 kg
Machinegestuurde druk	21, 32, 39 kg		23, 35, 41 kg		26, 37, 44 kg	24, 27, 29 kg	29, 42, 49 kg
OPLOSSING/WATERZUIGSYSTEEM							
Inhoud oplosmiddel tank	42 L		42 L		42 L	42 L	42 L
Inhoud vuilwatertank	53 L		53 L		53 L	53 L	53 L
Zuigmotor	24 VDC, 0,45 kW		24 VDC, 0,45 kW		24 VDC, 0,45 kW	24 VDC, 0,45 kW	24 VDC, 0,45 kW
Vacuüm waterlift	1067 mm		1067 mm		1067 mm	1067 mm	1067 mm
Vacuüm waterlift met Quiet-Mode™	711 mm		711 mm		711 mm	711 mm	711 mm
REINIGINGSTECHNOLOGIE							
Conventioneel	Standaard		Standaard		Standaard	Standaard	Standaard
ec-H2O NanoClean™ technologie	Optioneel		Optioneel		Optioneel	Optioneel	Optioneel
Severe Environment™ (met ec-H2O NanoClean™)	Optioneel		Optioneel		Optioneel	Optioneel	Optioneel
Severe Environment™ inhoud reinigingsmiddeltank (optioneel, enkel met ec-H2O NanoClean™)	1,5 L		1,5 L		1,5 L	1,5 L	1,5 L
BATTERIJSYSTEEM							
Systeemspanning	24 volt		24 volt		24 volt	24 volt	24 volt
Batterijtypen (nat, 120 AH met batterijvulstelsysteem, verzegelde gel 76 AH, verzegelde gel 105 AH, verzegelde gel, snel oplaadbaar 60 AH)	2 vereist		2 vereist		2 vereist	2 vereist	2 vereist
Max. batterijduur (uren)	3,0	2,8	2,5	2,4	2,2	1,9	3,1
Interne lader	Optioneel		Optioneel		Optioneel	Optioneel	Optioneel
Externe lader	Optioneel		Optioneel		Optioneel	Optioneel	Optioneel
MACHINESPECIFICATIES							
Lengte	1302 mm		1372 mm		1314 mm	1283 mm	1245 mm
Breedte	500 mm		559 mm		660 mm	635 mm	521 mm
Hoogte	1095 mm		1095 mm		1095 mm	1095 mm	1095 mm
Gewicht (zonder batterijen)	98 kg	104 kg	104 kg	109 kg	113 kg	113 kg	116 kg
Gewicht (met batterijen)	166 kg	177 kg	171 kg	181 kg	186 kg	186 kg	188 kg
Geluidsniveau (gehoor bediener)**	64,9 dBA		64,9 dBA		66,5 dBA	65,6 dBA	66,4 dBA
Stille modus (gehoor bediener)	57,8 dBA		57,8 dBA		59,1 dBA	nog te bepalen	57,6 dBA

GARANTIE

Vraag uw lokale vertegenwoordiger naar informatie over de garantie.

* De geschatte dekkingsgraad is gebaseerd op de praktische snelheid en op de normen voor vul- en ledigingstijden vermeld in het 2004 ISSA Cleaning Times handboek.

** Geluidsniveaus volgens ISO 11201, zoals aanbevolen door de Amerikaanse Association of Cleaning Equipment manufacturers & OSHA.

Specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen.

ZIEN IS GELOVEN

Neem contact met ons op voor
een demonstratie of voor
aanvullende informatie:

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
Postbus 6, 5400 AA Uden
NEDERLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: info.nl@tennantco.com
Internet: tennant.nl

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com