

VOOR EEN SCHONERE, VEILIGERE, GEZONDERE WERELD.



# M17

## VEELZIJDIGE ACCUVEEGSCHROBMACHINE MET UITSTEKENDE PRESTATIES

- Reinig in een enkele beweging effectief met uitzonderlijke veeg- en schrobresultaten.
- Behoud de luchtkwaliteit in het gebouw dankzij accuvoeding zonder uitlaatgassen en het tweefasige stofbeperkingsysteem met de ShakeMax™-filterschudder.
- Verbeter de zichtbaarheid dankzij een cab-forward cabineontwerp, geconstrueerde zichtbanen en bedieningsknoppen op het stuur.
- Verbeter de ervaring van gebruikers en leidinggevendenden dankzij beschikbare Pro-Panel™-technologie.

EEN INNOVATIEVE, VEEGSCHROBMACHINE OP ACCU MET HOGE PRESTATIES, GERICHT OP HET LEVEREN VAN AANGEPASTE OPLOSSINGEN OM AAN KLANTBEHOEFTE TE VOLDOEN.



## DE M17 LOST UW BELANGRIJKSTE BEDRIJFSPROBLEMEN OP



### VERMINDER DE REINIGINGSKOSTEN

- Verbeter de productiviteit en optimaliseer de bedrijfstijd dankzij de grootste accucapaciteit voor machines in deze klasse, tussentijds opladen en een grote capaciteit van de oplossingstank.



### HANDHAAF DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID

- Help een veilige omgeving te handhaven en het risico op uitglijden en vallen te verkleinen met ons uitstekende wateropvangsysteem.



### VERBETER HET IMAGO VAN UW FACILITEIT

- Lever zelfs in de lastigste omgevingen consistente reinigingsresultaten dankzij effectieve veeg-, schrob- en schoonmaakcapaciteiten.



### EENVOUDIGE BEDIENING EN ONDERHOUD

- Optimaliseer de bedrijfstijd met gebruiksvriendelijke bedieningsknoppen, gele aanraakpunten en gereedschapsvrije toegang tot alle wissers, borstels en filters.

BINNEN IN DE

# M17

Touch-n-Go™-bedieningsmodule met 1-Step™-startknop biedt gemakkelijke toegang tot alle instellingen zonder de handen van het stuur te hoeven halen

Voorwaartse bedieningspositie verbetert veiligheid en zichtbaarheid van gebruiker

Contouren van oplossingstank zijn ontworpen voor optimale zichtbaarheid en beter zicht op de linker zijveegborstel

Grootste beschikbare accucapaciteit verlengt bedrijfstijd voor hogere productiviteit

Volledige versterking aan voorkant beschermt benen en voeten van gebruiker

Afvalbak houdt materiaal uit de wateropvangtank en voorkomt verstoppingen

Tweefasig stofbeperkingsysteem met de ShakeMax™-filterschudder houdt de luchtkwaliteit constant door stof vast te houden dat tijdens het vegen wordt opgevangen

Tweezijdige vacuümventilatoren met roestbestendig aandrijfmontwerp voor lange levensduur


DFS™-technologie (Dual Force Sweeping) vangt grote en kleine stukken afval op met één machine

Gele aanraakpunten besparen tijd en verzekeren goed onderhoud

Standaard tweezijdige zijveegborstels verzekeren dat het hele schrobpad wordt geveegd

Optionele ec-H2O™-technologie verbetert productiviteit en vermindert impact op milieu

Zwaaiende wisser vangt water uitstekend op om het risico op uitglijden en vallen te helpen verkleinen

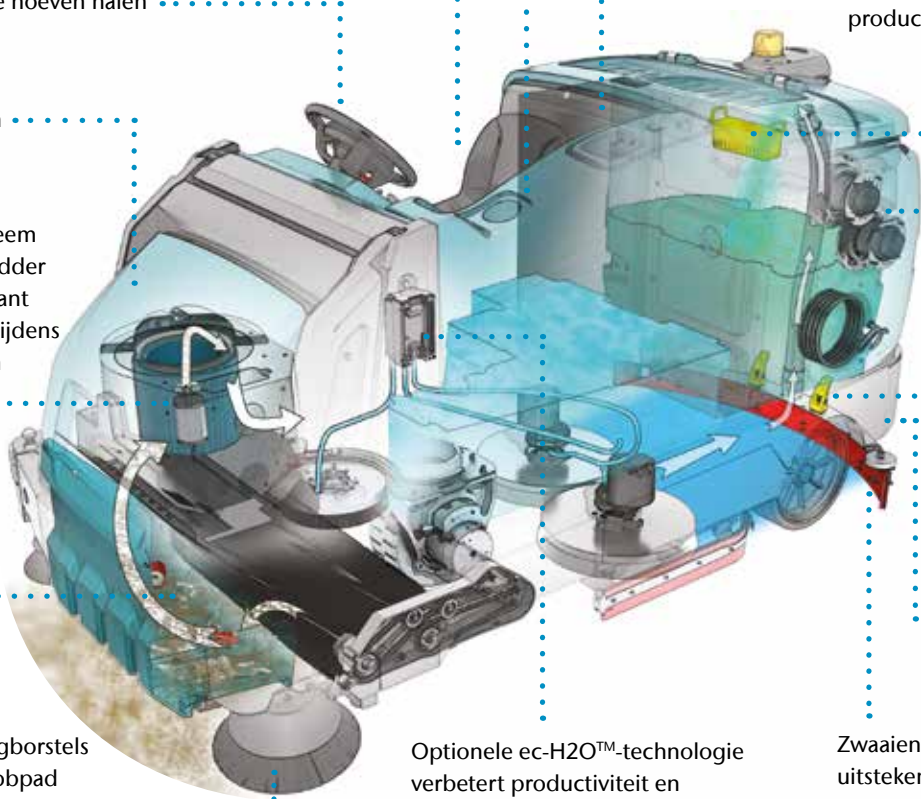


Zijschrobborstel voor beter bereik langs randen en 20% breder schrobpad.

Cilindrische schrobkop voor schrobben van ruwe vloeroppervlakken.

FOPS-gecertificeerde beschermkap beschermt gebruikers tegen vallende voorwerpen.

BELANGRIJKSTE OPTIES

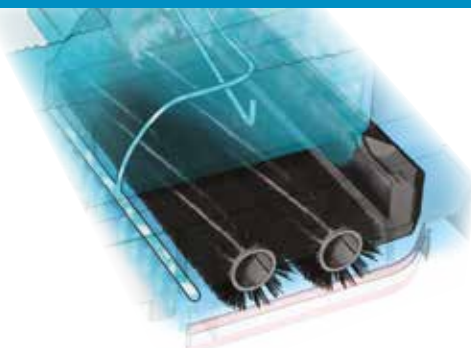



## ONTWORPEN VOOR PRODUCTIVITEIT



Touch-n-Go™-bedieningsmodule




Mechanische hoge stortfunctie



Opstapje naar wateropvangtank

- ▶ **Touch-n-Go™-bedieningsmodule met 1-Step™-startknop** biedt gebruikers gemakkelijke toegang tot alle instellingen zonder de handen van het stuur te halen.
- ▶ **Uniek zwaaiend dweilrubberontwerp** droogt vloeren door gelijkmatige wateropzuiging te bieden voor uitzonderlijke resultaten.
- ▶ **Door de mechanische hoge stortfunctie** is handmatig hanteren van afval niet langer nodig en kunt u grotere stukken afval in de vergaarbak lozen, die later kunnen worden afgevoerd.
- ▶ **Opstapje naar wateropvangtank** biedt gemakkelijke toegang om de wateropvangtank te inspecteren en reinigen.
- ▶ **Revolutionaire wateropvangbak (patent aangevraagd)** helpt morsen en druppelen te verminderen door een onbeperkte luchtstroom en vangt vocht op dat na het stilzetten in de opvangslang is achtergebleven.

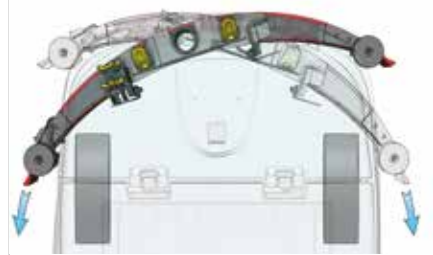

Zwaaiende dweilframe



Wateropvangbak en gele onderhoudsaanraakpunten

Waterzuiger zuigt gemorst water buiten gangpaden handig en snel op.

Sproeislang maakt afspoelen en reinigen van de machine snel en gemakkelijk.

Beschermingskit voor achterdweilframe helpt schade aan de wisser te voorkomen.



## INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN



Pro-ID™



Pro-Check™



PerformanceView™



Meerdere talen



Dankzij ec-H2O™ met de Severe Environment™-schakelaar kunnen gebruikers profiteren van wasmiddelvrije reiniging en hebben ze de schoonmaakmiddelen bij de hand voor soorten vuil waarvoor ec-H2O niet is ontworpen.

### BESCHIKBARE PRO-PANEL™ -TECHNOLOGIE TILT DE GEBRUIKERSERVARING NAAR EEN NIEUW NIVEAU

Transformeer uw reinigingswerk met Pro-Panel™-technologie – een revolutionaire doorbraak in gebruikerservaring. Pro-Panel™-technologie integreert meerdere bedieningsknoppen op een intuïtief, goed zichtbaar aanraakscherm.



- Beheer uw bezittingen en bedienend personeel effectief met **bedieningsknoppen voor leidinggevend**, waarmee de machine kan worden afgestemd op het vaardigheidsniveau van de gebruiker en ongeoorloofd gebruik kan worden voorkomen.
- Zorg voor een goede start met de **Pro-ID™**-gebruikerslogin, waarmee automatisch de gepersonaliseerde schoonmaakinstellingen van een specifieke gebruiker en downloadbare **Pro-Check™**-controlelijsten voor ingebruikname worden geactiveerd.
- Verhoog de schoonmaakefficiëntie met programmeerbare **Zone Settings™**, waarmee u per gebied van de accommodatie uw gewenste schoonmaakinstellingen kunt instellen.
- Laat gebruikers hun schoonmaakpad bekijken zonder dat ze hun ogen van de rijrichting hoeven af te wenden met **PerformanceView™**.
- Verminder de noodzaak voor uitgebreide gebruikerstraining met **ingebouwde on-demand video's**.
- Verbeter het gebruiksgemak van de machine met **28 verschillende taalopties**.

### AANVULLENDE EXCLUSIEVE TECHNOLOGIEËN

Alle technologieën samen zorgen ervoor dat u drie keer langer kunt schrobben op één watertank.



ec-H2O™-technologie zet water elektrisch om in een innovatieve schoonmaakoplossing die effectief reinigt, geld bespaart, de veiligheid verbetert en de impact op het milieu vermindert\* vergeleken met chemicaliën en methoden voor dagelijkse vloerreiniging.



Het productiviteitsverbeterende systeem ES® (Extended Scrubbing) recyclet schoonmaakchemicaliën om de uptime te verhogen en productiviteit te verbeteren door vloeren te schrobben met 66% minder chemicaliën dan bij traditionele schoonmaakmethoden.

\* Gebaseerd op een onderzoek van EcoForm™. Ga voor meer informatie naar [www.tennant.nl](http://www.tennant.nl).

## MILIEUBEHEER



De ec-H2O en FaST technologieën zijn gecertificeerd door het NFSI (National Floor Safety Institute). NFSI-certificering verzekert dat een product een tweefasige testprocedure heeft doorstaan, die bewijst dat het vloerproduct de kans op ongelukken door uitglijden en vallen helpt te verkleinen.



De ec-H2O en FaST technologieën zijn geregistreerd door NSF International. NSF International is een onafhankelijke non-profitorganisatie die zeker stelt dat de formulering en labels op deze producten aan toepasselijke voedselveiligheidsvoorschriften voldoen.



De ec-H2O technologie heeft de European Business Award 2009 gewonnen voor "Business Innovation of the Year", een van de meest prestigieuze awards voor bedrijven. De European Business Awards ([www.businessawardseurope.com](http://www.businessawardseurope.com)) is een onafhankelijk awardprogramma dat is ontworpen om uitstekend werk, beste uitvoering en innovatie in de Europese bedrijfsgemeenschap te erkennen en promoten.



Bespaar op hulpbronnen



Verminder gebruik van schoonmaakmiddelen



Verbeter veiligheid



Verbeter luchtkwaliteit



Verminder het geluid

## ECHTE TENNANT ONDERDELEN, VERBRUIKSARTIKELLEN EN SERVICE

### Tennant serviceaanbod

- Optimaliseer de veiligheid, productiviteit en bedrijfstijd
- Controleer en bescherm uw investering en verlaag uw totale eigendomskosten
- Profiteer van ruim 200 fabrieksgetrainde onderhoudsmonteurs in heel Europa

### Tennant onderdelen en verbruiksartikelen

- Bedien uw machine met vertrouwen
- Profiteer van jarenlange zorgeloze werking

### Tennant schoonmaakoplossingen

- Realiseer uw doelen voor duurzame reiniging
- Kies voor duurzame voordelen die uw bedrijf wil

## M17 RIJDENDE VEEGSCHROBMACHINE MET ACCUVOEDING

### SCHOONMAAKSYSTEEM

Schoonmaakpad	
Schrobber (hoofdschrobdek)	1.015 mm
Met zijschrobber	1.220 mm
Vegen (hoofdveegsysteem)	915 mm
Met tweezijdige zijveegborstel	1.700 mm

### SCHROBSYSTEEM

Cilindrische hoofdschrobberstels	
Borstelsnelheid	500 rpm
Borsteldiameter (2)	230 mm
Neerwaartse kracht borstels (tot)	250 kg
Borstelmotors, borstelloos (2)	1,5 pk / 1,125 kW
Vuilvergaarbak	20 l
Schijf hoofdschrobberstels	
Borstelsnelheid	315 rpm
Borsteldiameter (2)	510 mm
Neerwaartse kracht borstels (tot)	250 kg
Borstelmotor, borstelloos (2)	1,5 pk / 1,125 kW
Tanks	
Oplossingstank	285 l
Oplossingscapaciteit (ES®)	435 l
Wateropvangtank	346 l
Droogblaasruimte	61 l
Vacuümentilatoren – wateropvang (tweezijdig)	2 x 0,8 pk / 0,6 kW
Snelheid	14.500 rpm
Waterkolom	1.650 mm

### VEEGSYSTEEM

Tweezijdige hoofdveegborstels	915 mm
Tweezijdige zijveegborstels (standaard)	Standaard
Zijveegborsteldiameter	480 mm
Vuilcapaciteit (licht afval)	85 l
Dumphoogte (variabel tot)	1.525 mm
Filterbus	5,1 m <sup>2</sup>
Vacuümentilator (borstelloos, onderhoudsvrij)	1,1 pk / 0,85 kW

### AANDRIJFSYSTEEM

Voorwaartse rijsnelheid (variabel tot)	9 km/u
Rijsnelheid voorruit (schrobber variabel tot)	6,5 km/u
Achterwaartse rijsnelheid (variabel tot)	5 km/u
Snelheidsregeling	elektronisch - wisselstroom
Hellingvermogen	
Transport (leeg voor aanhanger)	11,6° / 20%
Transport bij brutogewicht	7,5° / 13%
Werk (schrobber)	6,5° / 11%

### ACCU OPTIES

(Acculaders verkrijgbaar voor alle optionele batterijen)	625 AH C5
Tussentijds opladen beschikbaar op de 775 AH C5	775 AH C5

### SPECIFICATIES

Lengte basismachine	2.850 mm
Breedte, behuizing	1.370 mm
Hoogte (bovenkant van stuur)	1.480 mm
Met beschermkap	2.096 mm
Gewicht leeg (zonder accu)	1.515 kg
Minimale draaicirkel in gangpad	3.003 mm
Geluidsniveau (oor van gebruiker)*	75 dBA; kPa 3 dBA
*Geluidsdruk niveau getest conform IEC 60335-2-72	

\*Schijfvegen, vacuüm aan (wateropzuiging en stofbeperking), dweilrubber omlaag, borstels aan, borstels omhoog

### GARANTIE

Raadpleeg uw lokale vertegenwoordiger voor informatie over garantie

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

## ZIEN IS GELOVEN

Neem contact met ons op voor een demonstratie of voor aanvullende informatie:

TENNANT NV  
Industrielaan 6, 5405 AB Uden  
Postbus 6, 5400 AA Uden  
NEDERLAND  
Tel: 00800-2255 8366  
Fax: 00800-3298 3662  
E-mail: [info.nl@tennantco.com](mailto:info.nl@tennantco.com)  
Internet: [tennant.nl](http://tennant.nl)

TENNANT EUROPE NV  
Roderveldlaan 3  
2600 Antwerp  
BELGIUM  
Tel: +32 3 217 94 11  
Fax: +32 3 217 94 19  
E-mail: [europe@tennantco.com](mailto:europe@tennantco.com)