

A CRIAR UM MUNDO MAIS LIMPO, SEGURO
E SAUDÁVEL.



6200

VARREDORA COMPACTA DE CONDUTOR SENTADO

- Performance superior com eficaz varrimento numa única passagem e contenção de pó
- Excelente manobrabilidade, tendo em conta o tamanho compacto e fácil operação
- Custos de limpeza consideravelmente reduzidos, por meio das peças e engenharia Tennant

HABILMENTE CONCEBIDA, A VARREDORA 6200 OFERECE OPERAÇÃO SEM ESFORÇOS E PRODUTIVIDADE AUMENTADA



Construída com peças Tennantde, de superior qualidade , a 6200 oferece uma operação praticamente contínua. Conte com o aumento da produtividade com a limpeza eficiente e numa só passagem, e com o depósito de descarga multi-nível.

LÍDER EM VARRIMENTO E CONTROLE DE PÓ

O mecanismo AutoAdjust™ corresponde à altura da escova para escovar artigos de desgaste, varrer pequenos detritos e pó numa única passagem. A 6200 com controle de pó em 2 fases ajuda a remover o pó presente na atmosfera.

DURABILIDADE SEM PREOCUPAÇÕES


A sólida estrutura em aço, o sistema de óleo hidráulico e a mudança de escovas sem ter que recorrer a ferramentas, mantêm a 6.200 fiável e em operação, o que aumenta o tempo de funcionamento da máquina.

OPERAÇÃO FACILITADA AUMENTA A PRODUTIVIDADE

As excelentes linhas de visão, os controles fáceis de usar e o depósito de descarga multi-nível, fazem com que esta máquina seja uma das mais fáceis de operar! O depósito pode esvaziar directamente os detritos em recipientes até 1,37 m.

NO INTERIOR DA

6200

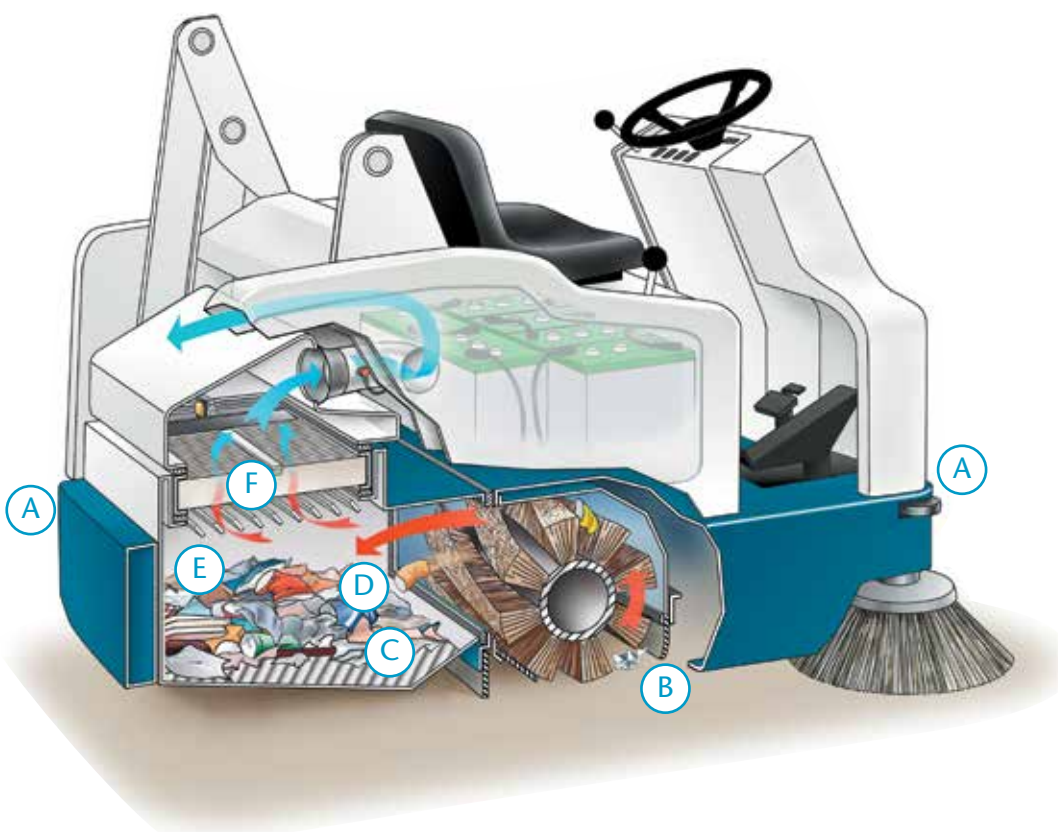

ALTA DESCARGA, MÁXIMA SEGURANÇA, FÁCIL ACESSO

Um depósito de descarga multi-nível acelera a limpeza, eliminando a dupla manipulação de detritos. A elevada capacidade do depósito permite varrer mais entre descargas.

A Proteja as instalações e equipamentos, bem como sua varredora, com o pára-choque traseiro e os cantos de rolo.

B Mantenha o poder de limpeza no máximo, com a patenteada cavidade das escovas AutoAdjust™, que ajusta automaticamente conforme as cerdas encurtam.

C O sensor de temperatura Thermo-Sentry™ controla o depósito e em temperaturas perigosamente elevadas inicia a paragem da aspiração.

D Aumente a eficácia com o depósito de carregamento com o depósito de quatro lados, o carregamento dianteiro e um sistema de varrimento que se pode ajustar ao tipo de detritos.

E O depósito de plástico roto-moldado Duramer™ aumenta a vida útil da máquina e garante a inexistência de corrosão.

F O VCS® - sistema de vibração do filtro - recolhe eficazmente o pó e agita pregas do filtro livres de obstruções.

OPÇÕES A TER EM CONTA

Aumenta o alcance do varrimento

Alcance áreas de difícil acesso com o opcional kit de aspiração manual, facilmente activado.

Aumenta a produtividade

Duas escovas laterais aumentam o alcance de varrimento da máquina para limpar mais espaço em menos tempo.

PEÇAS, CONSUMÍVEIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA TENNANT

Oferta de Assistência Técnica Tennant

- Maximize a segurança, produtividade e o tempo de funcionamento
- Controle e proteja o seu investimento e reduza o custo total de propriedade
- Beneficie de mais de 200 técnicos de assistência técnica em toda a Europa

Peças e consumíveis Tennant

- Utilize o seu equipamento com confiança
- Beneficie de anos de funcionamento sem preocupações

Soluções de limpeza Tennant

- Aumente os seus objectivos de limpeza sustentável
- Selecciona as vantagens sustentáveis que a sua empresa deseja

VARREDORA COMPACTA DE CONDUTOR SENTADO 6200

SISTEMA DE VARRIMENTO

Faixa de limpeza	
Uma escova lateral	1070 mm
Duas escovas laterais	1400 mm
Escova principal	
Comprimento da escova principal (tubular)	710 mm
Suporte da escova principal	Cinto
Mudança da escova principal	Sem ferramentas
Diâmetro da escova lateral	520 mm
Contentor de detritos	
Capacidade volumétrica	125 L
Capacidade de carga	136 kg
Altura de descarga (variável até)	1.37 m

SISTEMA DE CONTROLE DE PÓ

Sistema de filtro (duas fases, até 3 microns)	
Fase 1	Filtro Perma™
Fase 2	4.6 m ² Filtro de painel
Filtragem de pó (até)	3 microns
Velocidade da turbina de aspiração	4300 rpm

SISTEMA DE TRACÇÃO

Bateria	245 Ah
Motor de tracção	1.1 kW
Motor	
Gas/LPG: Refrigerador de ar Robin (max.)	10.5 kW
Modelo de bateria: Dianteira (variável até)	10 km/h
Modelo IC: Dianteiro (variável até)	8 km/h
Todos os modelos: Reverso (variável até)	4.8 km/h
Gradiabilidade	
Depósito cheio	6.0 deg/11%
Depósito vazio	10.0 deg/18%

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Comprimento	1960 mm
Largura	
Com uma escova lateral	1230 mm
Com duas escovas laterais	1420 mm
Sem escova lateral	1050 mm
Altura	1440 mm
Peso	
Motor a gasolina	639 kg
Bateria	923 kg
Sem baterias	746 kg

GARANTIA

24 meses (ou 2.000 horas de funcionamento) em determinadas peças e 12 meses (ou 1.000 horas de funcionamento) na mão de obra, consoante o que ocorrer primeiro, excluindo os consumíveis.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

VER PARA CRER

*Se desejar uma demonstração
ou informações adicionais contacte-nos:*

TENNANT PORTUGAL, Equipamentos de Limpeza,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
Estrada de Albarraque
Centro Empresarial Sintra / Estoril VI
Armazém O
2710-144, Sintra, Portugal
Linha verde (Telf.): 800 20 60 68
Linha verde (Fax): 800 20 60 69
Tel: +351 21 9235251
Fax: +351 21 9243579
E-mail: info@tennant.pt

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com