

A CRIAR UM MUNDO MAIS LIMPO,
SEGURO E SAUDÁVEL.



EQUIPAMENTO



800

VARREDORA DE GRANDE PORTE DE CONDUTOR SENTADO

- Ideal para ambientes exigentes com contentor de grande capacidade e base resistente à corrosão, assim como um sistema de contenção de pó com filtro de 4 fases
- Máxima produtividade com grande faixa de limpeza e funcionalidades que facilitam o trabalho do operador
- Performance eficaz, através da recolha de todo o tipo de resíduos, desde pó de cimento a pedras, papel e vidro

TAMANHO E PERFORMANCE ÚNICOS QUE LIMPAM OS AMBIENTES MAIS EXIGENTES



A 800 é a máquina de maior dimensão e potência da sua classe – concebida para varrer elevadas concentrações de resíduos industriais, pedras e vidro encontradas em ambientes industriais e fabris, adequada para o interior e exterior das instalações.

DURABILIDADE PROLONGADA PARA AMBIENTES INDUSTRIAIS

Confie numa performance consistente em ambientes rigorosos e exigentes, devido à resistente estrutura da varredora 800 em viga T, de aço, suporte de rodas em aço e resistente a dobras, assim como os opcionais amortecedores de torre reforçados. O nosso grupo de engenheiros, responsáveis por soluções personalizadas, consegue elaborar funcionalidades de protecção adicionais, assim como outras opções específicas que vão ao encontro das suas necessidades.

A FILTRAGEM MÁXIMA REDUZ O PÓ QUE SE ENCONTRA NA ATMOSFERA


O sistema de filtragem de 4 fases da 800 inclui quatro filtros de elevada eficácia que recolhem as partículas, captando o pó existente no ar. Além disso, é fácil perceber quando é que existem entupimentos ocasionais nos filtros, através da luz indicadora e vibrador temporizado.

FÁCIL DE UTILIZAR PARA UMA MAIOR PRODUTIVIDADE

A varredora 800 é eficaz na recolha de lixo e facilita o trabalho dos operadores. Muito confortável com um assento de operador com suspensão de luxo e direcção assistida com volante inclinável.

NO INTERIOR DA

800

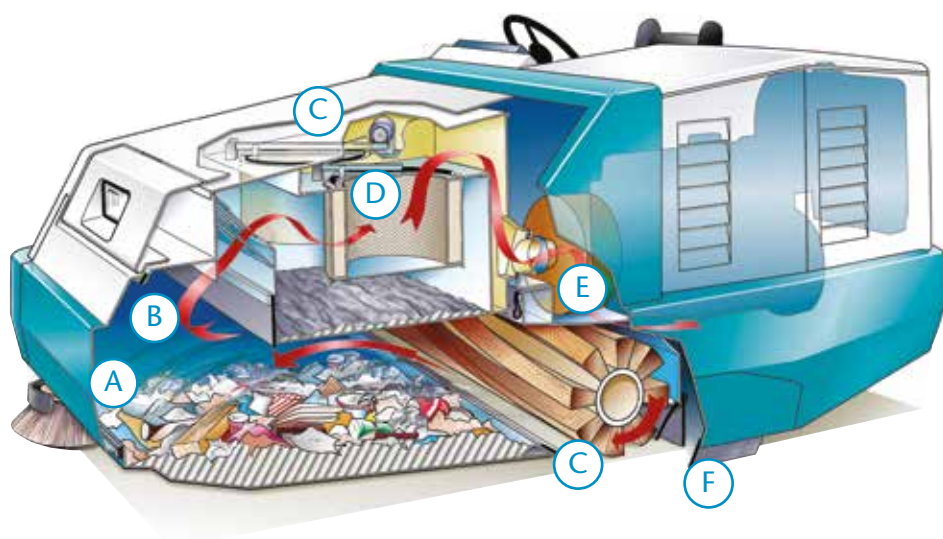

OFERECE RESISTÊNCIA INFLEXÍVEL

O contentor multinivelado transfere os resíduos para contentores com alturas que podem chegar a 1,8 m e a sua elevada capacidade permite um maior tempo de limpeza contínua.

A O sensor de temperatura Thermo-Sentry™ monitoriza o contentor e em caso de temperaturas excessivamente elevadas inicia paragens de aspiração.

B O contentor de descarga multinivelado esvazia os resíduos para contentores com alturas até 1,8 m.

C Simplifique a manutenção através da escova de fácil acesso e mudanças de filtro.

D Reduza o pó presente na atmosfera com o sistema de filtragem de 4 fases que inclui defletor de resíduos, Perma-filter™, recipiente de algodão e dois filtros de cilindros.

E Maximize a eficácia de limpeza com com o Sistema de Varrimento Il-Speed™ que adapta a velocidade de aspiração e varrimento segundo o tipo de resíduos.

F A aba de recirculação com mola permite que os resíduos que passam sobre a escova central sejam redirecionados sob a máquina para serem recolhidos.

OPÇÕES ACONSELHADAS

Alcance de limpeza alargado

Opte pelo kit de aspiração manual para aumentar o alcance de limpeza ou o soprador que ajuda a desalojar ou a reposicionar os detritos em frente da máquina.

Maior durabilidade

Base do contentor em aço inoxidável suporta os ambientes de varrimento mais exigentes e mais abusivos.

Conforto duplicado

Opte por uma cabine pressurizada com aquecimento e ar condicionado para maior conforto e segurança do operador.

PEÇAS, CONSUMÍVEIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ORIGINAIS TENNANT

Oferta de Assistência Técnica Tennant

- Maximize a segurança, a produtividade e o tempo de funcionamento
- Controle e proteja o seu investimento, reduzindo os custos totais de propriedade
- Beneficie de mais de 200 técnicos de assistência por toda a Europa, formados nas fábricas

Peças & Consumíveis Tennant

- Opere a sua máquina com toda a confiança
- Beneficie de anos de operação sem preocupações

Soluções de Limpeza Tennant

- Aumente os seus objetivos de limpeza sustentável
- Escolha vantagens sustentáveis que a sua empresa pretende

VARREDORA DE CONDUTOR SENTADO 800

SISTEMA DE VARRIMENTO

| | |
|---|-----------------|
| Faixa de limpeza | 168 cm |
| Escova central | |
| Comprimento (tubular) da escova central | 51,27 m |
| Elevação da escova central | Hidráulica |
| Troca da escova central | Sem ferramentas |
| Escova lateral | |
| Diâmetro da escova lateral | 66 cm |
| Contentor de resíduos | |
| Capacidade de volume | 850 L |
| Capacidade de peso | 907 kg |
| Altura de descarga | 183 cm |
| Alcance de descarga | 51 cm |

SISTEMA DE CONTROLE DE PÓ

| | |
|---|---------------------------------|
| Sistema de filtragem (4 fases para 4 microns) | |
| Fase 1 | Defletor de resíduos |
| Fase 2 | Perma-Filter™ |
| Fase 3 | Tela enrolada |
| Fase 4 | 18 m ² coletor duplo |
| Velocidade da turbina de aspiração | 8,500 rpm |
| Diâmetro do aspirador | 24 cm |

SISTEMA DE TRAÇÃO

| | |
|---|------------|
| Velocidade de tração dianteira (variável até) | 16.0 km/h |
| Velocidade de tração traseira (variável até) | 7.2 km/h |
| Motor a gasolina/LPG | 62 kW GM |
| Motor a gásóleo | 47 kW Cat |
| Capacidade de inclinação | |
| Contentor cheio | 8.5° / 15% |
| Contentor vazio | 15° / 27% |

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

| | |
|------------------------|---------|
| Comprimento | 305 cm |
| Largura | 178 cm |
| Altura | |
| Com tejadilho superior | 210 cm |
| Sem tejadilho superior | 133 cm |
| Peso | 2948 kg |
| Raio de viragem mínimo | 3,43 m |

GARANTIA

24 meses (ou máx. de 2000 horas de funcionamento) em peças e 12 meses (ou máx. de 1000 horas de funcionamento) em mão-de-obra, consoante o que ocorrer primeiro, excluindo consumíveis.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

VER PARA CRER

*Se desejar uma demonstração
ou informações adicionais contacte-nos:*

TENNANT PORTUGAL, Equipamentos de Limpeza,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
Estrada de Albarraque
Centro Empresarial Sintra / Estoril VI
Armazém O
2710-144, Sintra, Portugal
Linha verde (Telf.): 800 20 60 68
Linha verde (Fax): 800 20 60 69
Tel: +351 21 9235251
Fax: +351 21 9243579
E-mail: info@tennant.pt

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com