

EINE SAUBERE, SICHERE  
UND GESÜNDERE WELT SCHAFFEN



# R3

## R3 KOMPAKTER TEPPICHREINIGER MIT SCHNELLTROCKNUNG

Reinigen Sie noch mehr Flächen – mit der ReadySpace® Technologie

- Mit der patentierten ReadySpace Technologie reinigen Sie stark frequentierte Bereiche schnell und hinterlassen einen sauberen, trockenen Teppich, der nach weniger als 30 Minuten wieder betreten werden kann
- Reinigen Sie enge Bereiche mit dem hochkompakten Gerät
- Reinigen Sie leise bei einem OSHA-geprüften Geräuschpegel von 69 dBA

## MIT READYSPACE-TECHNOLOGIE GEREINIGTE TEPPICHE SIND IN WENIGER ALS 30 MINUTEN **WIEDER BEGEHBAR**



### SAUBER UND GESUND

Mit der ReadySpace Technologie werden Schimmelbildung und Bakterien reduziert und es bleiben, saubere gesunde Räume zurück, wobei bis zu 80% weniger Wasser verbraucht wird und bis zu 90% weniger Restwasser im Teppich bleibt.

### VERBESSERTE PRODUKTIVITÄT AUF ENGSTEM RAUM

Reinigen Sie mit Leichtigkeit in Bereichen mit vielen Hindernissen, zum Beispiel Büroräumen, dank Vorwärts- und Rückwärtsreinigung. Die äußerst niedrige Bauform und der Insta-Adjust™ Griff verbessern Ihre Reichweite unter niedrigen Tischen.

### LEICHT BEFÜLL- UND ENTLERBARE TANKS

Die abnehmbaren Hygenic® Tanks sind außergewöhnlich kompakt und einfach zu befüllen, zu leeren und zu reinigen. Ergonomische Griffe erleichtern den Transport.


### SCHÖNE SAUBERE UND BEGEHBARE TEPPICHFLÄCHEN

Besseres Aussehen und mehr Glanz des Teppichs dank der besonderen Schmutztransferwalzen von ReadySpace, die den beim Staubsaugen zurückgelassenen Schmutz abheben und entfernen. Die Ergebnisse sind beeindruckend:

- Stark frequentierte Bereiche sehen dank häufiger Reinigung immer frisch aus.
- Reduzieren Sie die Chemikalienablagerung und vermeiden Sie Wiederverschmutzung.
- Reduzieren Sie die Gefahr für Rutschunfälle beim Übergang von frisch gereinigten Teppichen auf Hartböden.

IN INNEREN DER

# R3

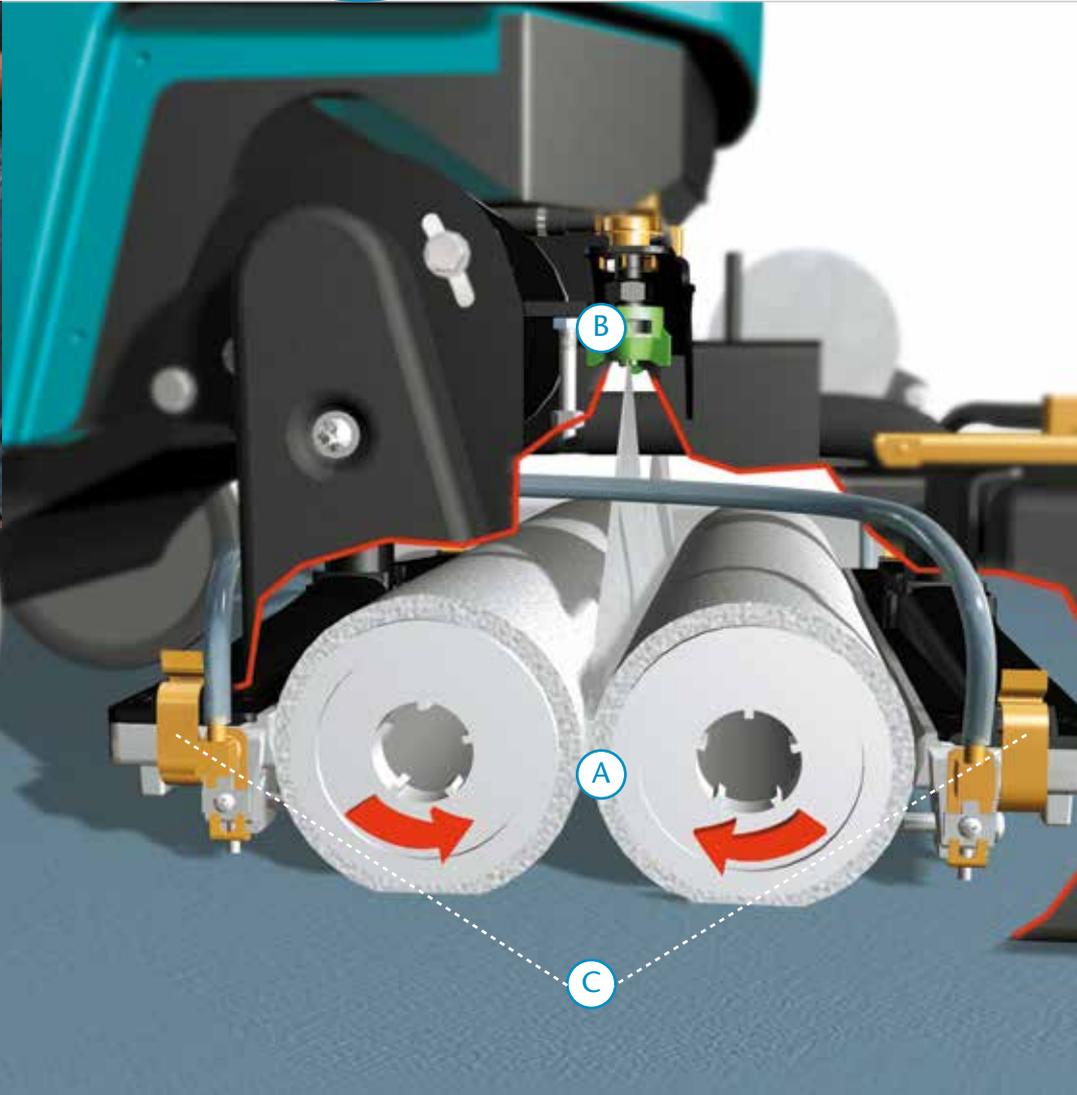

## ZWISCHEN REINIGEN UND BEGEHBAR LIEGEN NUR MINUTEN.

Dank der ReadySpace Technologie sind Räume nun noch schneller wieder begehbar.

### Erste Schicht

**6:30 Uhr** – Das Reinigungspersonal beendet die Reinigung des Büros mit der Tennant R3.

**7:00 Uhr** – Teppich ist sauber, trocken und begehbar.



### Einchecken

**14:30 Uhr** – Die Zimmermädchen sind fertig mit der Reinigung des Hotelzimmers, natürlich mit der Tennant R3.

**15:00 Uhr** – Der Teppich ist sauber und trocken, die Gäste können einchecken.



## PATENTIERTE READYSpace® TECHNOLOGIE

**A** Einzigartige Schmutzaufnahmewalzen sind die Grundlage für ReadySpace. Anfeuchtet nehmen diese Mikrofaserwalzen Schmutz aus den Teppichfasern auf und befördern diesen in das Gerät.

**B** Im Inneren spült eine Düse den Schmutz von den Walzen, nicht vom Teppich.

**C** zwei leistungsstarke separate Saugöffnungen transportieren das Schmutzwasser in den Aufnahmetank.


**READYSPACE®**

More than clean, it's ReadySpace®

### Ladenöffnung

**8:30 Uhr** – Der Reinigungsdienst des Einkaufszentrums beendet die Reinigung.

**9:00 Uhr** – Der Teppich ist sauber und trocken, die Kunden können kommen.

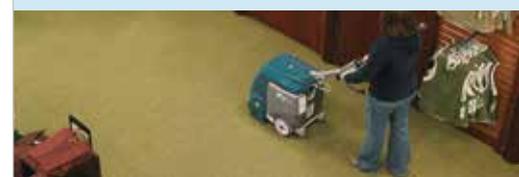

## ORIGINAL ZUBEHÖR, ERSATZTEILE UND SERVICE VON TENNANT

### Tennant Serviceangebot

- Maximieren Sie Sicherheit, Produktivität und Laufzeit
- Kontrollieren und schützen Sie Ihre Investition und senken Sie Ihre Gesamtbetriebskosten
- Nutzen Sie über 200 werksgeschulte Techniker in ganz Europa

### Tennant Zubehör & Ersatzteile

- Maximieren Sie Sicherheit, Produktivität und Laufzeit
- Nutzen Sie Jahre sorgenfreien Betriebs

### Tennant Cleaning Solutions

- Erweitern Sie Ihre nachhaltigen Reinigungsziele
- Wählen Sie nachhaltige Vorteile, die sich Ihr Unternehmen wünscht

## R3 KOMPAKTER TEPPICHREINIGER MIT SCHNELLTROCKNUNG

### REINIGUNGSSYSTEM

Arbeitsbreite	380 mm
---------------	--------

### BÜRSTENANTRIEBSSYSTEM

Walzenmotor (2)	0,22 kW
Walzendrehzahl	450 U/min
Walzengröße (zwei Zylinderwalzen)	380 mm

### FRISCHWASSERSYSTEM

Kapazität Lösungstank	19 L
Lösungspumpdruck	4,48 bar
Lösungsprühdurchsatz	0,76 L/min

### REINIGUNGSLÖSUNGSSYSTEM

Kapazität Aufnahmetank	19 L
Saugventilator	2-stufig, 0,89 kW
Luftstrom Saugmotor (max)	2,8 m <sup>3</sup> /min
Wassersäule geschlossenes Saugsystem	2.180 mm

### STROMVERSORUNG

Netzkabel	15 m
-----------	------

### MASCHINENSPEZIFIKATIONEN\*

Länge	760 mm
Breite	480 mm
Höhe	710 mm
Gewicht	53 kg
Geräuschpegel (am Ohr des Bedieners)	69 dBA

### ZUBEHÖR

Optional erhältlich.

### GARANTIE

Fragen Sie Ihren regionalen Vertriebspartner nach den Garantieleistungen.

\*Abmessungen gemessen mit eingeklapptem Griff.

Änderungen der technischen Daten ohne weitere Benachrichtigung vorbehalten.

## SEHEN IST GLAUBEN

*Wenden Sie sich für eine Vorführung  
oder zusätzliche Informationen an uns:*

**TENNANT GmbH & Co. KG**  
Karl-Arnold-Strasse 5  
73230 Kirchheim u. Teck  
DEUTSCHLAND  
Tel: 00800-2255 8366  
Fax: 00800-3298 3662  
Lokale Rufnummer: 01805-836626  
Lokale Faxnummer: 01805-836329  
E-Mail: tennantde@tennantco.com

**TCS EMEA GmbH**  
Sommerfeld 1  
5202 Neumarkt am Wallersee  
AUSTRIA  
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525  
Fax: +43 (0)6216 4524 20  
E-mail: office@tennant-cee.com

**TENNANT EUROPE NV**  
Roderveldlaan 3  
2600 Antwerp  
BELGIUM  
Tel: +32 3 217 94 11  
Fax: +32 3 217 94 19  
E-mail: europe@tennantco.com