

## RÉSERVOIRS AUXILIAIRES SIMPLES ET DOUBLES ORBIO<sup>®</sup> 5000-SC




### Doublez ou triplez le volume de solution de la centrale Orbio<sup>®</sup> 5000-Sc disponible avec des réservoirs auxiliaires

Créez, stockez et distribuez 1000 L ou 1500 L de solution 5000-Sc en ajoutant un ou deux réservoirs auxiliaires à la centrale Orbio<sup>®</sup> 5000-Sc. Ces réservoirs sont :

- Adaptés pour une utilisation avec la centrale Orbio<sup>®</sup> 5000-Sc
- Eco-responsables
- Faciles à installer

Installez un ou deux réservoirs lorsque la demande dépasse la capacité de la station de 454 L standard sur une base régulière, par exemple lors du remplissage d'autolaveuses de grande capacité ou de chariots de transport de solutions à un moment donné.

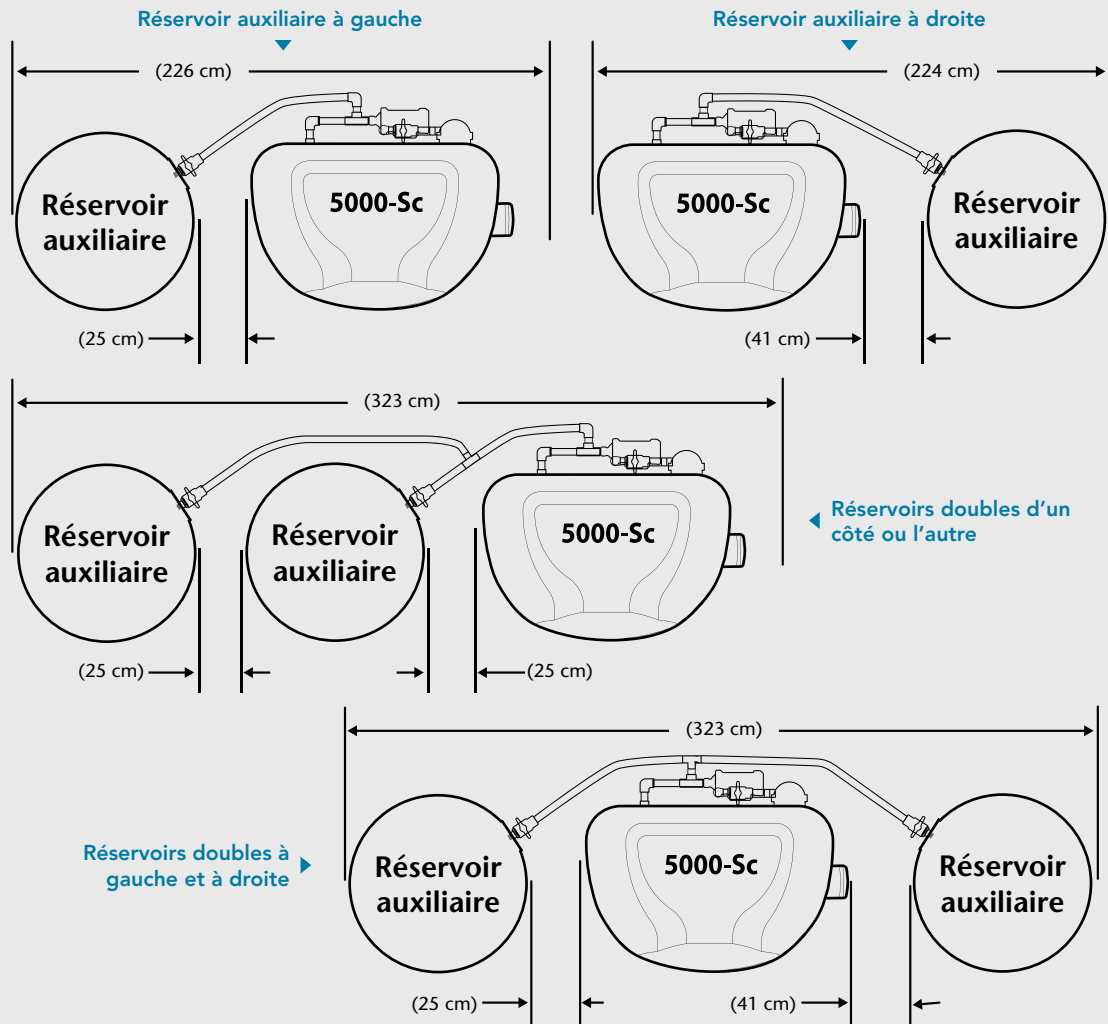

L'unité 5000-Sc et les réservoirs auxiliaires doivent être installés sur une surface plate de manière à ce que les bases d'une installation complète soient au même niveau. Un espace de 40,64 cm est nécessaire entre un réservoir auxiliaire et le côté droit (filtre d'arrivée d'air) du réservoir pour permettre l'accès au filtre d'arrivée d'air.

### Réservoirs auxiliaires simples et doubles

#### CONSTRUCTION STANDARD

Réservoir auxiliaire	épaisseur de paroi 6 mm en polyéthylène, diamètre de 400 mm avec couvercle ventilé et graduations en litres
Flexible de raccordement	DI 25 mm
vanne à bille en PVC	Colliers pour tuyaux
en PVC	Entraînement à vis sans fin, acier inoxydable

#### DIMENSIONS/POIDS/CAPACITÉ

Hauteur	1 550 mm
Diamètre	700 mm
Poids (à vide)	25,5 kg
Poids (rempli)	538 kg
Capacité utile	500 L

Chaque réservoir est équipé d'un flexible de raccordement, de raccords, d'une vanne à bille, de colliers, d'étiquettes de sécurité/réglementaires et d'instructions d'installation. Pour les configurations à double réservoir, commandez deux réservoirs - tous les raccords et flexibles nécessaires sont livrés avec les réservoirs. Spécifications susceptibles de modification sans préavis.

Pour en savoir plus sur le chariot de transport de solutions Orbio® et autres innovations en matière de nettoyage, contactez-nous dès maintenant.

TENNANT S.A.  
Parc des Nations Paris Nord II  
383, Rue de la Belle Etoile  
BP 61178 Roissy en France  
95974 Roissy CDG Cedex  
FRANCE  
Tél : 0149905000  
Fax : 0149905010  
E-mail : tennantfr@tennantco.com

TENNANT EUROPE NV  
Plantin & Moretuslei 220  
2018 Anvers  
BELGIQUE  
Tél : +32 3 217 94 11  
Fax : +32 3 217 94 19  
E-mail : europe@tennanto.com