

CREARE UN MONDO PIU' PULITO,
SICURO E SALUTARE



STRUMENTI



Serie 400

SEMPLICEMENTE LA MIGLIORE MACCHINA
PER QUESTO TIPO DI LAVORO

- Per risultati di pulizia migliori in città grazie alla spazzatrice uomo a terra Serie 400
- Per la pulizia degli spazi esterni più difficili, una spazzatrice resistente all'uso quotidiano
- La macchina serie 400 consente di lavorare in zone affollate senza disturbare i passanti

STILE UNICO E ACCATTIVANTE E FUNZIONI DI SPAZZAMENTO EFFICIENTI CON LA SPAZZATRICE ASPIRANTE 414



DAL DESIGN NUOVO E MIGLIORATO

Grazie ad oltre 40 anni di continui miglioramenti al prodotto, le spazzatrici Serie 400 sono progettate per la pulizia degli spazi esterni più difficili, resistendo alle sfide dell'uso quotidiano.

FACILE DA UTILIZZARE

Disponibili nei modelli uomo a terra e uomo a bordo, queste macchine offrono la massima versatilità abbinata a controlli semplici che consentono una migliore produttività.

VELOCE E VERSATILE

La dinamica Serie 400 raggiunge la velocità di 16 km/h e riesce a spazzare in punti dove altre macchine per la pulizia cittadina non riescono – sotto panchine, intorno a vasi e in altre zone più difficili da raggiungere.

ASPIRAZIONE A FONDO

Riduzione di cocci di vetro, bottiglie, lattine, foglie secche ed altri rifiuti ad un terzo del volume originale. Aspirazione efficace di sporco e rifiuti in qualsiasi punto, grazie al tubo aspirafoglie, di semplice utilizzo.

AMICA DELLE STRADE

Accattivante e a misura d'uomo, la Serie 400 consente di pulire marciapiedi e altre aree pedonali senza disturbare avventori, studenti, lavoratori e così via.

ALL'INTERNO DELLA

400 Series




414



414RS



424

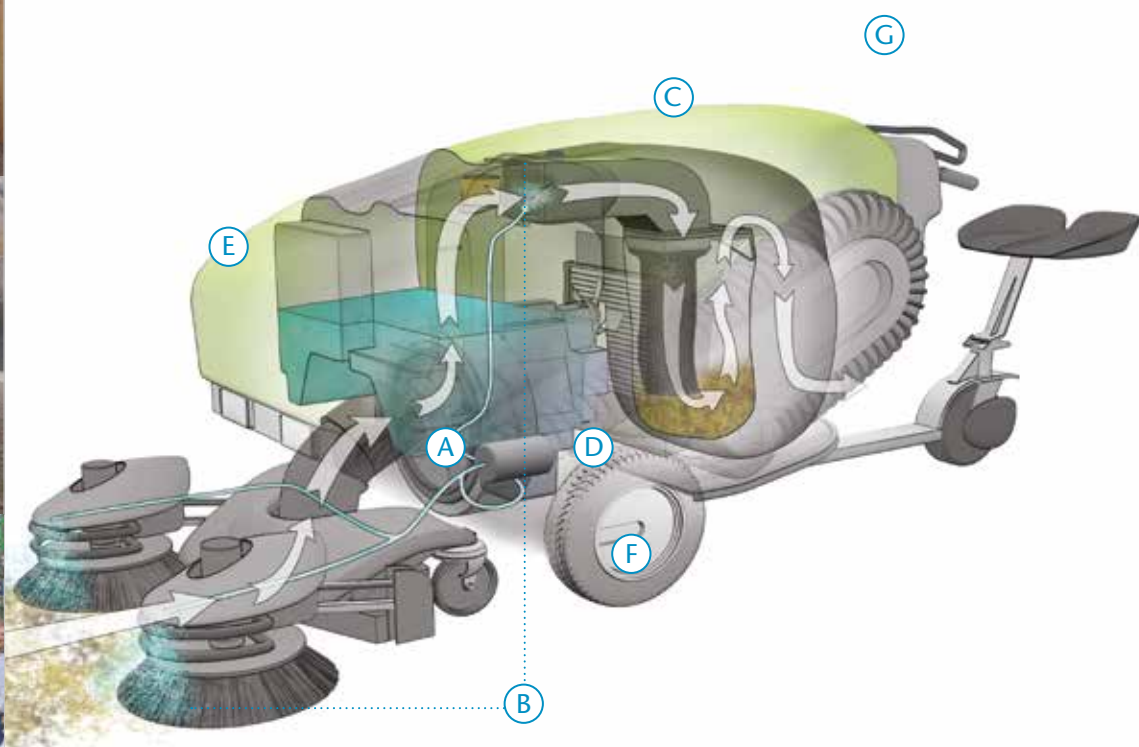

A Ventola di compattazione per una maggiore produttività. La ventola polverizzante della Serie 400 distrugge i detriti, riducendo foglie ed altri rifiuti ad un terzo della dimensione originale, e frammentando i cocci.

B Sistema idraulico di controllo della polvere. Spruzzatori dell'acqua collocati sulle spazzole rotanti della Serie 400 e all'interno del tubo di suzione consentono un maggiore controllo della polvere.

C Filtraggio della polvere in due passaggi. In ciascun passaggio, la polvere viene eliminata dal flusso d'aria:

- All'interno del sacco dei detriti, un filtro in nylon devia le particelle e i detriti all'interno di un normale sacco per la spazzatura.
- Il sacco lavabile dotato di filtro intrappola la polvere più fina.

D Progettata pensando alla facilità di utilizzo per l'operatore. Centro di gravità basso e sterzo bilanciato.

E Ampio contenitore. Consente di trasportare con sé tutto ciò di cui l'operatore ha bisogno (impermeabile, strumenti, contenitori per il pranzo, borse...) grazie ad un ampio contenitore

F Progettata pensando alla sicurezza. I freni a inserimento automatico offrono la maggiore sicurezza per pedoni e avventori.

G Semplice da utilizzare. La Serie 400 è dotata di comandi semplici.

SPECIFICHE DELLA MACCHINA SERIE 400*

PARTI, ACCESSORI E ASSISTENZA TENNANT ORIGINALI

L'offerta di assistenza Tennant

- Massimizza la sicurezza, la produttività e i tempi di funzionamento
- Controlla e proteggi il tuo investimento e riduci il costo totale di acquisto
- Oltre 200 tecnici esperti disponibili in tutta Europa

Ricambi e accessori Tennant

- Lavora in tutta sicurezza con la tua macchina
- Approfitta di anni e anni senza preoccupazioni

Soluzioni Tennant per la pulizia

- Migliora i tuoi obiettivi di pulizia ecosostenibile
- Scegli i vantaggi sostenibili che la tua azienda desidera



Certificato ISO9001

SISTEMA DI SPAZZAMENTO

| | |
|---|-----------|
| Raggio di pulizia: | 1.200 mm |
| Diametro della spazzola rotante | 460 mm |
| Raggio della spazzola (in eccesso dalla parte anteriore della macchina) | 440 mm |
| Capacità (max) | 284 L |
| Dimensione del sacco usa e getta (sacco per la spazzatura standard) | 110-200 L |
| Diametro della ventola aspirante | 420 mm |
| Diametro del tubo aspirante | 200 mm |
| Lunghezza tubo aspirafoglie | 2,6 m |
| Diametro tubo aspirafoglie | 100 mm |

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA POLVERE

| | |
|------------------------|---|
| Sistema di filtraggio | della polvere a due passaggi |
| Passaggio 1 | Filtro in nylon per i detriti |
| Passaggio 2 | Sacco sintetico lavabile, in doppio materiale, dotato di filtro |
| Capienza del serbatoio | 70 L |

SISTEMA DI PROPULSIONE

| | |
|--|-----------------------------------|
| Motore standard (raffreddamento a liquido) | Kubota Z482-E diesel 12 hp / 9 kW |
| Capacità serbatoio carburante | 9,5 L |
| Consumo di carburante (stimato) | 1 L/hr |
| Velocità | |
| Modello 414 | 0-8,8 km/h |
| Modello 424 | 0-16 km/h |
| Velocità di spazzatura | 0-8 km/h |
| Distanza di frenata (25% / 11° grado) | 610 mm |

SPECIFICHE DELLA MACCHINA

| | |
|--|----------|
| Lunghezza | |
| Modello 414 | 2.515 mm |
| Modello 424 | 3.530 mm |
| Larghezza: Serie 400 | 1.140 mm |
| Altezza: | |
| Modello 414 | 1.143 mm |
| Modello 424 | 1.397 mm |
| Modello 424 (carrozza) | 1.905 mm |
| Peso | |
| Modello 414 (net) | 400 kg |
| Modello 424 (net) | 545 kg |
| Raggio di sterzata (modalità uomo a terra) | 1.350 mm |

ACCESSORI OPZIONALI

Disponibile in diverse versioni
Colori personalizzati
Sacco per foglie da 284 L
Strumento per la rimozione igienica dei rifiuti
Spalaneve (non disponibile per il modello 424)
Centro riciclaggio (solo per 424)
Carrozza per tutte le stagioni – nessuno strumento collegato (solo per 424)

Per maggiori accessori, consultare il proprio rappresentante Tennant locale

GARANZIA

Per informazioni relative alla garanzia, consultare il proprio rappresentante Tennant locale

* Le specifiche che sono soggette a cambiamenti

PROVARE PER CREDERE

Per una dimostrazione o per informazioni aggiuntive, contattaci:



DISTRIBUITO DA
ISC Group
Torino - Milano - Brescia
Numero Verde 800.128.048
E-mail: tennant@iscsrl.com
www.iscsrl.com