CRIANDO UM MUNDO MAIS LIMPO, SEGURO E SAUDÁVEL.

EQUIPAMENTO

Sentinel

VARREDEIRA PARA SERVIÇOS PESADOS EM AMBIENTES INDUSTRIAIS EXTERNOS

- Desempenho superior na varrição de ambientes industriais externos amplos e congestionados.
- Contrubui com o meio ambiente, controlando o pó em todas as condições de clima.
- Dotada da melhor visibilidade para o operador em sua categoria, com um projeto de cabine em posição avançada, que faz com que o operador disponha de ampla visão da área de trabalho.

VARREDEIRA DE FÁCIL MANOBRA PARA SERVIÇOS PESADOS EM AMBIENTES INDUSTRIAIS EXTERNOS, PROPORCIONANDO UMA LIMPEZA PRATICAMENTE ISENTA DE PÓ

Proporcionando comprovada qualidade, confiabilidade e desempenho, a varredeira Tennant Sentinel® possui uma surpreendente facilidade de manobra, que permite realizar varrição de praticamente todo tipo de detrito – pó de minério, cimento, areia, pedras e detritos de grande porte, vidro quebrado dentre outros.

ALTO DESEMPENHO, CONTROLE DA SUJEIRA COM BAIXO CUSTO

Com exclusivo projeto de dupla aspiração, o sistema de controle de pó da Sentinel atende às mais rigorosas exigências ambientais, tal como PM-10 sem necessitar de tanques de água, caminhões pipa ou kits especiais de redução de poeira.

FACILIDADE DE MANOBRA INSUPERÁVEL

Contorna os obstáculos e percorre diferentes vias, utilizando a facilidade de manobra da direção hidráulica atuante nas quatro rodas da Sentinel, e raio de giro de quatro metros. Com uma altura de apenas 2.540 mm, a Sentinel consegue se deslocar por passagens baixas.

CABINE SEGURA, CONFORTÁVEL E COM AMPLA VISÃO

Portas de vidro e pára-brisas Full-length TotalView™, proporcionam aos operadores uma visão clara da área de varrição, maximizando a segurança e possibilitando maior concentração no trabalho em execução.

POR DENTRO DA

Sentinel

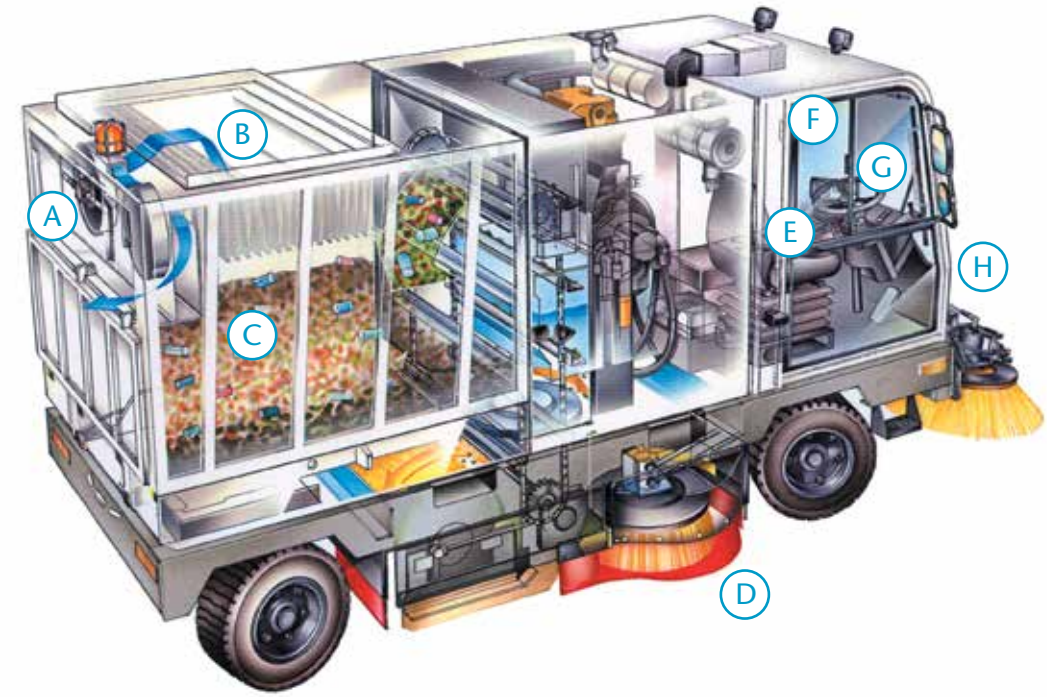

A Garanta uma varrição ambientalmente segura com o máximo controle de pó, utilizando aspiradores duplos.

B Desempenho consistente - durante todo o ano - com avançado sistema de controle seco de pó.

C Recolha quase todos os tipos de detritos com a exclusiva caçamba de aço inoxidável à prova de corrosão.

D A máquina se ajusta automaticamente às variações da superfície com a escova principal flutuante e suspensa unicamente pelo seu ponto central.

E Todas as funções de varrição com facilidade de acesso em um painel dinâmico e fácil de usar.

F Maximize o conforto do operador com a cabine de isolamento acústico e controle de pó de até 3 mícrons.

G Manobre pelas áreas mais congestionadas com raio de giro 3.960 mm e direção hidráulica nas quatro rodas.

H Maximize a segurança de varrição com as portas de vidro TotalView™ e o projeto de cabine em posição avançada.

BASCULAMENTO ALTO, MÁXIMA SEGURANÇA, FÁCIL ACESSO

- O basculamento de até 2,9m de altura possibilita a descarga em grandes "roll-offs" e caminhões basculantes.
- Projeto de cabine em posição avançada, proporciona segurança máxima.
- Acesso fácil ao motor que facilita a manutenção.

DIFERENCIAIS

Amplie o alcance da limpeza.
A escova de varrição frontal Vario Sweeping Brush™ proporciona maior flexibilidade em áreas difíceis de alcançar.

Maximize a sua produtividade.
O tubo extensor de aspiração permite aos operadores limparem áreas pequenas, tais como drenos, áreas sob ou em torno de obstáculos.

Descarga em múltiplos níveis.
A descarga multinível de até 2,9 m com indicador de sobrecarga da caçamba, possiblita que você descarregue os detritos onde precisar.

VANTAGEM DAS PEÇAS ORIGINAIS ALFA TENNANT

Opere sua máquina com confiança, escolhendo peças originais da Alfa Tennant, pois somente elas foram projetadas em conjunto com o equipamento.
Para aumentar a vida útil do seu equipamento aceite apenas peças e suprimentos originais.
Tenha a certeza de obter um excelente atendimento também após adquirir o equipamento. Nossa equipe de assistência técnica local está em constante treinamento para melhor atendê-lo quando mais precisar.

VARREDEIRA PARA SERVIÇOS PESADOS EM AMBIENTES INDUSTRIAIS EXTERNOS

SISTEMA DE VARRIÇÃO

Faixa de limpeza	
Com escovas laterais duplas	2.210 mm
Com escovas laterais duplas e Vario Sweeping Brush™	3.200 mm
Escova principal	
Comprimento da escova principal	1.300 mm
Diâmetro da escova principal	610 mm
Diâmetro da Vario Sweeping Brush™	970 mm
Caçamba de detritos	
Capacidade em volume	2,6 m^3
Capacidade em peso	
Descarga baixa	3.175 kg
Descarga alta	1.814 kg
Altura da descarga	
Basculamento baixo	1.020 mm
Basculamento alto	2.900 mm

SISTEMA DE TRAÇÃO

Motor a diesel turbo	padrão Caterpillar 99 hp / Caterpillar 74 kW
Capacidade de rampa	
Caçamba cheia	8 graus
Caçamba vazia	12 graus

SISTEMA DE CONTROLE DE PÓ

Sistema de filtragem	Filtragem a seco
Descrição do filtro	Envelope sintético resistente a mofo
Área de filtragem	21 m^2 filtro de painel
Motor da ventoinha de aspiração (2)	15 hp cada / 11 kW cada

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Comprimento	
Máquina padrão	4.450 mm
Com Vario Sweeping Brush	5.200 mm
Largura	1.780 mm
Altura	2.540 mm
Peso líquido da máquina base	5.670 kg
Raio de giro	4 m

GARANTIA

A garantia do equipamento é de 12 meses e cobre defeitos de fabricação.
Problemas ou quebras de peças por falha na operação não são cobertos pela garantia.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As varredeiras de piso utilizam insumos e necessitam de revisões periódicas.

VEJA EM AÇÃO

Para obter uma demonstração ou informações adicionais, envie um e-mail para info.brasil@tennantco.com

alfa
Uma Empresa Tennant

Rua Barão de Campinas, 715
Campos Elíseos
São Paulo, SP - 01201-902

Vendas: (11) 3320-8550
Assist. Técnica: (11) 3320-8555
Fax: (11) 3320-8551

www.alfatennant.com.br
info.brasil@tennantco.com

1.021.001.br.pt Catálogo da Sentinel 08/2013
©2013 O logo da Tennant Company e outras marcas registradas desenhadas com o símbolo "®" são marcas registradas dentro dos Estados Unidos e/ou outros países. A venda e manutenção dos produtos da Tennant Company são realizadas por meio de sua rede de distribuidores autorizados. Todos os direitos reservados.