



RÉINVENTEZ LE NETTOYAGE DANS LE MONDE



# T17

## Autolaveuse à conducteur porté alimentée par batterie pour usage intensif

Une autolaveuse novatrice à batterie haute-performance offrant des solutions personnalisées qui répondent aux besoins du client. La T17 nettoie efficacement en un seul passage, préserve la qualité de l'air intérieur et améliore la sécurité de l'opérateur et du superviseur, le tout en une seule machine !

### Technologies disponibles



Technologie ec-H2O™ avec interrupteur Severe Environment™



Dosage du détergent



Écran tactile LCD Pro-Panel™ ou module de commande Touch-n-Go™



Gestionnaire de parc IRIS®




Nettoyage étendu ES®



Lumière bleue pour une sécurité accrue

# Conçue pour la **productivité**

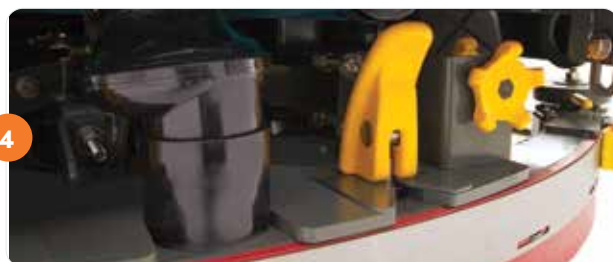

**1. Le module de commande Touch-n-Go™** avec bouton de démarrage 1-Step™ permet aux opérateurs un accès rapide à tous les réglages sans avoir à retirer les mains du volant. Également disponible avec la technologie Pro-Panel™ en option et une caméra arrière.

**2. Des pédales de propulsion et de frein similaires à celles d'une voiture** permettant une utilisation facile.

**3. La marche d'accès au réservoir de récupération** offre un accès simplifié qui vous permet d'inspecter et de nettoyer le réservoir de récupération.

**4. Un système de retenue d'eau novateur,** contribue à réduire les déversements et les égouttements grâce à un débit d'air illimité qui capture l'humidité résiduelle dans le tuyau de récupération lors de l'arrêt de la machine.

**5. Le capteur oscillant** permet une excellente récupération de l'eau, réduisant ainsi les risques de glissades et de chutes.

**6. Les options de capacité accrue de la batterie** prolongent son autonomie pour une meilleure productivité.

## Accessoires en option



**Le nettoyeur haute pression** fournit un jet puissant pour nettoyer les sols difficiles.



**Un toit de protection certifié FOPS** protège l'opérateur contre les chutes d'objets.




**Le kit de protection de capteur** aide à prévenir les dommages.



**La canne d'aspiration** ramasse rapidement les débris divers tels que les films plastiques.

# Intérieur de la T17

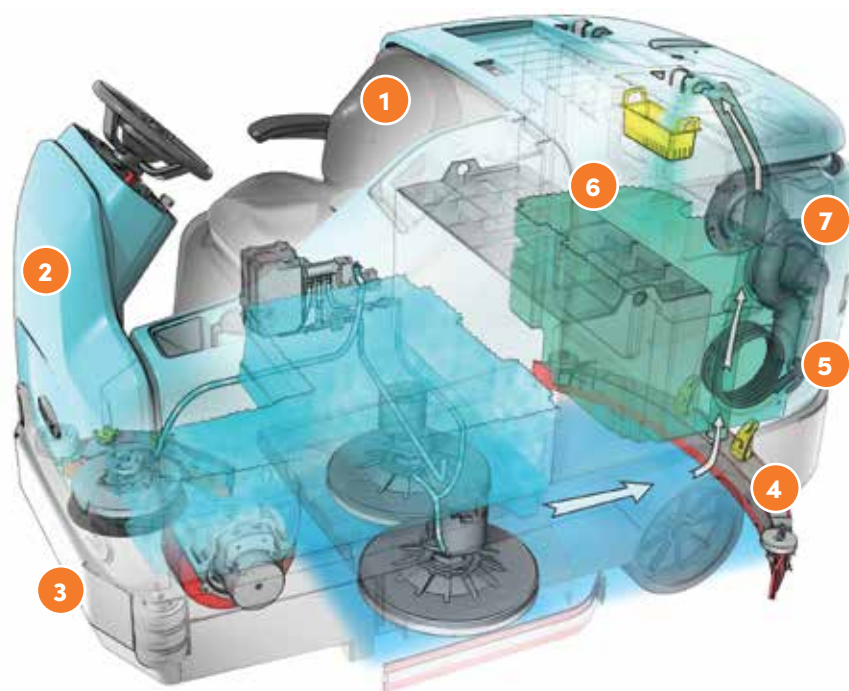

- 1. La position à l'avant de l'opérateur** améliore sa sécurité et son champ de vision.
- 2. Un carénage intégral** protège les jambes et les pieds de l'opérateur.
- 3. Le pare-chocs en acier** protège votre investissement.
- 4. Les repères de couleur jaune** permettent d'économiser du temps en assurant un entretien optimal.

- 5. Les doubles turbines** avec traitement anti-corrosion assurent une longue durée de vie.
- 6. Le bac à déchets** garde les matières hors du réservoir de récupération et prévient les obstructions.
- 7. Le positionnement du réservoir de solutions** est conçu pour offrir une visibilité optimale sur la largeur du trajet de nettoyage.

## Adaptez la performance à vos besoins

Les autolaveuses T17 offrent des résultats de nettoyage uniforme, même dans les environnements les plus difficiles, grâce à des capacités de récurage optimales.



**La brosse latérale en option** augmente la portée et améliore la largeur de nettoyage de 20 %.



**La tête cylindrique** permet de nettoyer toutes les surfaces, même les plus difficiles.



**Des brosses de lavage à disque** pour un nettoyage efficace et un remplacement de brosse simple et sans outils.

# Caractéristiques de la T17

## SYSTÈME DE NETTOYAGE

Largeur de lavage (module de lavage principal)   Avec brosse latérale	1 015 mm   1 320 mm
Vitesse de brosse cylindrique	500 tr/min
Pression au sol de brosse cylindrique (jusqu'à)	250 kg
Bac à déchets	20 L
Vitesse de brosse	315 tr/min
Pression au sol de la brosse (jusqu'à)	250 kg
Réservoir de solution	285 L
Capacité de solution (ES®)	435 L
Réservoir de récupération	346 L
Turbine d'aspiration (Dual force)	2 x 0,6 kW
Vitesse d'aspiration	14 500 tr/min
Hauteur d'aspiration d'eau	1 650 mm

## SYSTÈME DE PROPULSION

Vitesse en marche avant (transport variable jusqu'à)   vitesse en marche avant (nettoyage variable jusqu'à)	9 km/h   6,5 km/h
Pente maximum en fonctionnement   Pente maximum de transport (vide pour remorquage)	8,7 %   21 %

## SÉLECTION DE BATTERIE

Batteries en option	Acide 635 Ah   Acide 775 Ah
---------------------	-----------------------------

## CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

Longueur de la machine de base	2 245 mm
Largeur, corps	1 168 mm
Hauteur (haut du volant)	1 480 mm
Avec toit de protection opérateur	2 096 mm
Poids (batteries non comprises)	875 kg
Rayon de braquage minimum	2 370 mm

## GARANTIE

Veillez contacter votre représentant local pour de plus amples renseignements à propos de la garantie

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

## Tennant – Réinventez le nettoyage dans le monde

La société Tennant est animée par l'ambition de devenir une référence internationale pour l'innovation dans le domaine du nettoyage durable. Elle permet à ses clients de contribuer à un monde plus propre, plus sûr et plus sain en créant des solutions qui changent les méthodes de nettoyage dans le monde entier.



### Nous sommes présents où que vous soyez

Tennant dispose du plus grand réseau de vente directe et de service après-vente de l'industrie, et d'un solide réseau de distributeurs agréés pour vous servir en toutes circonstances.



### Des solutions adaptées à vos besoins uniques

Quels que soient vos besoins en nettoyage, Tennant propose une large gamme d'équipements de qualité pour vous permettre d'optimiser votre productivité de nettoyage.



### Achat, leasing, location

Nous proposons des options pratiques pour que vous trouviez la machine dont vous avez besoin, quelle que soit la manière dont vous en avez besoin.



### TennantTrue®

Optimisez la performance de votre équipement et protégez votre investissement grâce aux pièces et services TennantTrue®.

Pour une démonstration ou des informations supplémentaires, appelez le **0149905000** ou envoyez un e-mail à [tennantfr@tennantco.com](mailto:tennantfr@tennantco.com)