



T17 Industrielle batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Eine innovative, batteriebetriebene Hochleistungs-Scheuersaugmaschine, die maßgeschneiderte Lösungen zur Erfüllung von Kundenanforderungen bietet. Die T17 reinigt effektiv in nur einem Durchgang, wertet die Luftqualität in Innenräumen auf und bietet ein verbessertes Erlebnis für Bediener und Supervisor

Verfügbare Technologien



ec-H2O™-Technologie



Pro-Panel™-LCD-Touchscreen oder Touch-n-Go™ Steuermodul



IRIS®-Flottenmanagement



ES® Längeres Schrubben

Entwickelt für optimale Produktivität



1



4



2



5



3



6

1. Das Touch-n-Go™ Steuermodul mit 1-Step™ -Starttaste ermöglicht einen schnellen Zugriff auf alle Einstellungen, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Auch mit optionaler Pro-Panel™-Technologie erhältlich.

2. Gas- und Bremspedale wie im Auto ermöglichen eine intuitive Bedienung.

3. Der Aufnahmetank ist durch eine Stufe einfach erreichbar und kann somit optimal kontrolliert und gereinigt werden.

4. Der revolutionäre (zum Patent angemeldet) Wasserrückflussschutz verhindert, dass Restwasser nach Abschalten der Maschine zurück auf den Boden fließt.

5. Schwingend gelagerter Saugfuß für eine hervorragende Wasseraufnahme verringert das Unfallrisiko durch Ausrutschen.

6. Gesteigerte Produktivität durch lange Laufzeit mit hoher Batteriekapazität.

Optionales Zubehör



Hochdruckreiniger liefert einen kräftigen Strahl zur Reinigung schwieriger Böden.



FOPS-zertifiziertes Fahrerschutzdach zum Schutz des Bedieners vor herabfallenden Objekten.



Saugstab für eine schnelle Aufnahme von leichtem Kehrgut wie Schrumpffolie.




Der Saugfußschutz auf der Rückseite verhindert Beschädigungen des Saugfußes.



Mit dem Handabsaugschlauch kann Wasser auch außerhalb der Reinigungsspur schnell und einfach aufgenommen werden.

Und vieles mehr ...

Innenleben der T17

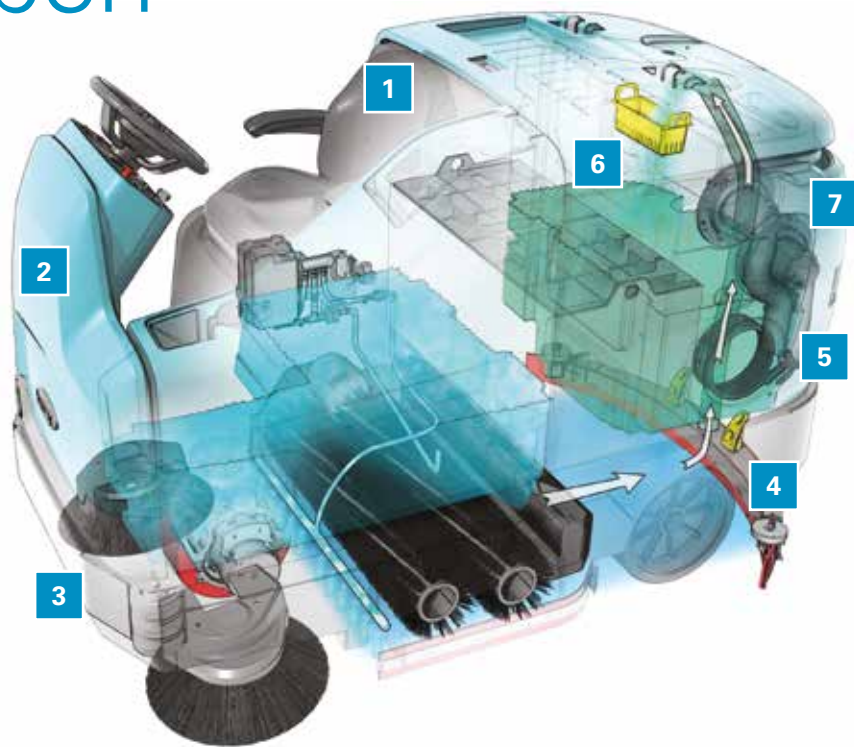

- 1. Erhöhte Sicherheit und Übersicht** durch nach vorne ausgerichtete Sitzposition des Bedieners.
- 2. Schutz der Beine und Füße des Bedieners** durch eine vollständige Frontummantelung.
- 3. Umlaufende Stoßabweiser** auf Stahl schützen Ihre Investition.
- 4. Zeitersparnis und** ordnungsgemäße Wartung durch gelbe Wartungspunkte.

- 5. Doppeltes Sauggebläse** mit korrosionsbeständigem und langlebigem Antrieb.
- 6. Grobschmutzsieb** hält groben Schmutz vom Aufnahmetank fern und verhindert Verstopfungen.
- 7. Die Umgebung des Frischwassertanks** wurde so gestaltet, dass ein maximales Sichtfeld gewährleistet ist, ebenso wie gute Sicht auf die linke Seitenkehrbürste.

Erhalten Sie die Leistung, die Sie benötigen

Die Scheuersaugmaschinen T17 liefern gleichbleibende Reinigungsergebnisse selbst in härtesten Umgebungen mit kraftvollem Schrubben.



Optionale Seitenschrubbbürste mit erhöhter Reichweite an den Rändern und 20 % breiterer Reinigungsbahn



Optionale Seitenkehrbürste(n) sind nur für Maschinen mit Walzenschrubbkopf erhältlich



Zylindrischer Bürstenkopf für raue Bodenbeschaffenheiten



Tellerscheuerbürsten für effektives Scheuern und einfachen, werkzeuglosen Bürstenwechsel

T17 Technische Daten

REINIGUNGSSYSTEM

Reinigungsbahn (Hauptschrubbedeck) Mit Seitenschrubbbürste	1.015 mm 1.320 mm
Kehrbahn (mit Vorkehren)	1.254 mm
Drehzahl der Bürstenwalze	500 U/min
Anpressdruck der Bürstenwalze (max.)	250 kg
Kehrgutbehälter (an Walzenmaschinen)	20 l
Drehzahl der Scheibenbürste	315 U/min
Bürstenanpressdruck der Scheibenbürste (max.)	250 kg
Frischwassertank	285 l
Tankkapazität (ES®)	435 l
Schmutzwassertank	346 l
Sauggebläse (Dual Force)	2 x 0,8 PS / 2 x 0,6 kW
Saugdrehzahl	14.500 U/min
Saugwassersäule	1.650 mm

FAHRANTRIEB

Transportgeschwindigkeit vorwärts (Transportvariable bis) Transportgeschwindigkeit vorwärts (Schrubvariable bis)	9 km/h 6,5 km/h
Steigfähiges Schrubben Mit optionalem Rampenkit Transport (leer)	8,7 % 10,5 % 21 %

BATTERIEAUSWAHL (DAUERBETRIEB: SPARMODUS)

Optionale Batteriepakete	Nass 625 Ah C5
(Batterieladegeräte für alle optionalen Batterien erhältlich)	Nass 775 Ah C5
Zwischenladen verfügbar für 775 AH C5	

MASCHINENSPEZIFIKATIONEN

Länge der eigentlichen Maschine	2.245 mm
Breite, Karosserie	1.168 mm
Höhe (oberes Ende des Lenkrads)	1.480 mm
Mit Überkopfschutz	2.096 mm
Leergewicht (ohne Batterie)	875 kg
Kleinster Wendekreis	2.370 mm

GARANTIE

Fragen Sie Ihren regionalen Vertriebspartner nach den Garantieleistungen.

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Tennant – Definieren Sie Reinigung neu

Mit der Vision, der weltweit führende Anbieter für nachhaltige Reinigungsinnovationen zu werden und unseren Kunden zu ermöglichen, eine saubere, sichere und gesündere Welt zu schaffen, stellt Tennant Reinigungslösungen vor, die das Reinigungsverhalten auf der ganzen Welt verändern.



Wir sind in Ihrer Nähe

Tennant verfügt über die branchenweit größte Direktvertriebs- und Serviceorganisation und ein gut unterstütztes Netzwerk von autorisierten Händlern weltweit.



Lösungen für einzigartige Bedürfnisse

Was auch immer Ihre Reinigungsanforderungen sind, Tennant bietet eine Vielzahl hochwertiger Geräten, die Ihnen helfen, Ihre Reinigungsproduktivität zu steigern.



Kauf, Leasing, Vermietung

Wir bieten Ihnen flexible Optionen, um Ihnen die Maschinen zu liefern, die Sie benötigen, ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen.



TennantTrue®

Optimieren Sie die Anlagenleistung und schützen Sie Ihre Investition mit TennantTrue®-Ersatzteilen und Serviceleistungen.

SEHEN IST GLAUBEN

Wenden Sie sich für eine Vorführung oder zusätzliche Informationen an uns:

TENNANT GmbH & Co. KG

07021-504 080
Lokale Rufnummer: 01805-836626



info@tennant.de

