



CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÉCURITAIRE ET PLUS SAIN.

ÉQUIPEMENT




T350

RÉCUREUSE À CONDUCTEUR DEBOUT

Vous permet de réduire les coûts de nettoyage tout en offrant des résultats de grande performance.

LA ONFIANCE PROVIENT DU CHOIX D'UN ÉQUIPEMENT QUI VOUS AIDE À RÉALISER VOS OBJECTIFS

LA RÉCUREUSE T350 OFFRE LA MEILLEURE PRODUCTIVITÉ DE SA CATÉGORIE

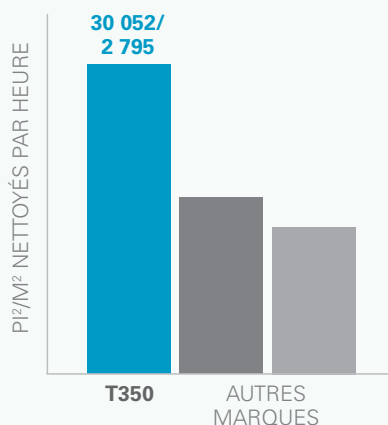

Calculs de la productivité pratique Tennant



RÉDUISEZ LE COÛT DU NETTOYAGE

- **Nettoyez plus de 30 000 pieds carrés/2 787 mètres carrés par heure** sans sacrifier la performance.
- **Maximisez le temps de disponibilité** grâce à la conception durable, aux pièces mécaniques facilement accessibles et aux pièces et consommables faciles à se procurer.
- **Maximisez l'usage de la machine** avec jusqu'à 94 minutes entre les cycles de vidage et de remplissage et jusqu'à 4 heures d'autonomie de la batterie.
- **Simplifiez la formation et augmentez l'efficacité** avec des instructions de machine embarquées pour les opérateurs.
- **Réduisez les opérations de nettoyage secondaires** avec la technologie ec-H2O NanoClean® et l'interrupteur Severe Environment™.



AMÉLIORATION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

- **Réduisez le risque d'accident par glissade et chute** et assurez-vous que la saleté est éliminée du plancher grâce à la conception améliorée de la raclette.
- **Assurez le confort et le contrôle de l'opérateur** avec une meilleure ergonomie conçue pour une machine à conducteur debout, et une direction et des commandes faciles à utiliser.



AMÉLIOREZ L'IMAGE DE L'ÉTABLISSEMENT

- **Obtenez des résultats homogènes** grâce à la fonction programmable Zone Settings™ qui réduit la dépendance sur l'action de l'opérateur pour les différentes surfaces et zones.
- **Incorporez le nettoyage de jour** avec Quiet-Mode™ qui permet de réduire les niveaux de bruit de la machine à seulement 59,7 dBA.
- **Nettoyez les différentes surfaces de plancher**, y compris les planchers texturés et cimentés, grâce à l'excellente pression descendante et aux multiples choix de tampons et de brosses de nettoyage.



RÉDUCTION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

- **Réduisez la consommation d'eau** jusqu'à 70 % et l'élimination des détergents de nettoyage dans le flux des déchets grâce à la technologie ec-H2O NanoClean®.

SURVOL DE LA

T350

L'accès facile au réservoir de récupération facilite le nettoyage

Le grand réservoir de la solution de 14,1 gallons (53 L) prolonge le temps de nettoyage

Le système de montage Insta-Click™ offert de série facilite l'installation et le retrait des tampons et des brosses



Commandes de l'opérateur intuitives et ergonomiques, conçues pour une réceuseuse à conducteur debout

Le port de remplissage d'eau avec fixation de flexible intégrée aide les opérateurs à remplir efficacement le réservoir d'eau

La pédale Go située sur la plateforme réduit la fatigue

La conception de raclette avancée avec une nouvelle fonctionnalité de dégagement rapide aide à assurer une excellente récupération de l'eau et un entretien et un remplacement faciles des lames

TECHNOLOGIES NOVATRICES ET EXCLUSIVES

REPLISSAGE AUTOMATIQUE DES BATTERIES

SMART-FILL™

En éliminant les tâches de vérification, d'ouverture et de remplissage de batteries remplies par gravité, la fonction Smart-Fill™ rend plus sécuritaire l'entretien de la batterie.

TECHNOLOGIE D'ÉCRAN TACTILE ACL

PRO-PANEL®

Procurez des résultats de nettoyage prévisibles grâce à l'identification des opérateurs, aux tutoriels vidéo et à la fonction personnalisable Zone Settings™ dotée de la technologie Pro-Panel®.



Améliorez la productivité, réduisez les coûts de nettoyage et prenez des décisions éclairées grâce aux perspectives intelligentes de Gestionnaire d'actifs IRIS®.



ec-H2O NanoClean® convertit électriquement l'eau en une solution de nettoyage innovante qui nettoie efficacement, permet de réaliser des économies, améliore la sécurité et réduit l'impact sur l'environnement comparativement aux méthodes et produits chimiques de nettoyage quotidien des planchers.*

*La technologie ec-H2O NanoClean® ne convient pas à tous les types de saletés, y compris de fortes teneurs en graisse et en huile. En fonction du type de sol, les nettoyants chimiques traditionnels peuvent s'avérer nécessaires.

- Réduisez les coûts de reprise, de main-d'œuvre et de sécurité en utilisant uniquement des pièces et le service TennantTrue.
- Optimisez la performance de nettoyage en optant pour le programme d'entretien TennantTrue offert par un réseau de plus de 400 représentants de service formés en usine par Tennant.
- Améliorez le temps de disponibilité en tirant parti des pièces et du service TennantTrue.
- Simplifiez la budgétisation en combinant l'achat ou le financement de votre machine TennantTrue à un programme de service qui comprend les pièces.

GÉRANCE DE L'ENVIRONNEMENT



La technologie ec-H2O NanoClean® est certifiée par le NFSI (National Floor Safety Institute)



La technologie ec-H2O NanoClean est enregistrée par le NSF International

RÉCUREUSE DE PLANCHER À CONDUCTEUR DEBOUT T350

20 PO/500 MM
DISQUE UNIQUE

24 PO/600 MM
DISQUE DOUBLE

Accessoires des outils de nettoyage	Insta-Click™ standard	
Vitesse de la machine		
Récurage supérieur et marche avant	3,6 mi/h (5,8 km/h)	
Marche arrière supérieure	1,1 mi/h (1,8 km/h)	
Taux de couverture de récurage par heure		
Max. théorique	31 680 pi² (2 946 m²)	38 016 pi² (3 535 m²)
Conventionnel - Pratique	24 588 pi² (2 287 m²)	30 052 pi² (2 795 m²)
ec-H2O NanoClean® - Pratique	25 284 pi² (2 351 m²)	30 903 pi² (2 874 m²)

PANNEAU DE COMMANDE

Pro-Membrane™	Standards
Écran tactile ACL Pro-Panel®	Optionnel

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DES BROSSES/TAMPONS

Voie de nettoyage	20 po/500 mm	24 po/600 mm
Régime tr/min du tampon/de la brosse	215 tr/min	275 tr/min
Pression descendante de la brosse/du tampon	62 et 90 lb (28 et 41 kg)	64 et 91 lb/29 et 41 kg
Moteur de récurage	24 V c.c., 0,87 hp/0,65 kW	

SYSTÈME DE SOLUTION/RÉCUPÉRATION

Capacité du réservoir de solution	14,1 gal (53 L)
Capacité du réservoir de récupération	18,4 gal (70 L)
Moteur d'entraînement	24 V c.c., 0,64 hp/0,48 kW
Moteur d'aspiration	24 V c.c., 0,62 hp/0,46 kW
Élévation d'eau d'aspiration	42 po (1 067 mm)

TECHNOLOGIE DE NETTOYAGE

Conventionnelle	Standard
Technologie ec-H2O NanoClean®	Optionnel
Débit d'eau conventionnel	0,15/0,35/0,50 gal/min 0,57/1,32/1,89 L/min
Débit d'eau avec technologie ec-H2O NanoClean®	0,12/0,25/0,35 gal/min 0,45/0,95/1,32 L/min

SYSTÈME DE BATTERIE

Tension du système/Nombre de batteries	24 volts/4	
Batteries	À l'électrolyte 210 AH	
	À l'électrolyte 240 AH (offre la plus grande autonomie)	
	Scellée à séparateur en mat de verre microporeux 220 AH	
Autonomie de la batterie* (durée maximale en heures)	3,1	4,0
Chargeur intégré	Oui	Oui
Chargeur externe	Oui	Oui

NIVEAUX DE DÉCIBELS À L'OREILLE DE L'OPÉRATEUR**

Standard - dBA	63,7	64,5
Quiet-Mode™ - dBA	59,7	61,3

DIMENSIONS ET POIDS DE LA MACHINE

Largeur totale avec la raclette	30,1 po/765 mm	31,2 po/793 mm
Longueur X Largeur X Hauteur	55 X 26,5 X 49 pouces 1 397 X 673 X 1 245 mm	
Poids (sans les batteries)	490 lb/222 kg	495 lb/225 kg
Poids (avec les batteries)	725 lb/329 kg	730 lb/331 kg

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour connaître les détails de la garantie

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

* Les temps d'exécution sont basés sur des temps de récurage continus.

** Niveaux sonores selon ISO 11201 tels que recommandés par l'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers et l'OSHA.

Crédit-bail. Occasion. Location. Tennant propose des options flexibles pour que vous puissiez vous procurer les machines dont vous avez besoin.

IL FAUT LE VOIR POUR LE CROIRE

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, composez le 1 800 553-8033 ou écrivez à info@tennantco.com