CRIANDO UM MUNDO MAIS LIMPO, SEGURO E SAUDÁVEL.

EQUIPAMENTO

T350

AUTO-LAVADORA DE CONDUTOR EM PÉ

A CONFIANÇA VEM DA ESCOLHA DE UM EQUIPAMENTO QUE O AJUDE A CUMPRIR AS SUAS METAS

T350 FORNECE PRODUTIVIDADE LÍDER DE CATEGORIA

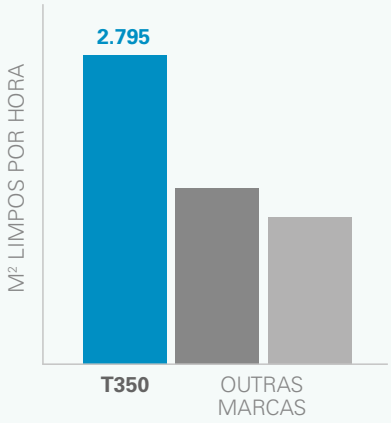

Cálculos práticos de produtividade Tennant

REDUZA OS CUSTOS DE LIMPEZA

- **Limpe mais de 2500 metros quadrados por hora** sem sacrificar o desempenho no chão.
- **Maximize o tempo de atividade** com um design durável, mecanismos mecânicos de fácil acesso e peças e consumíveis prontamente disponíveis.
- **Maximize o uso da máquina** com até 94 minutos entre ciclos de despejo e enchimento e até 4 horas de tempo de funcionamento da bateria.
- **Simplifique a formação e aumente a eficiência** com as instruções da máquina integrada para operadores.
- **Minimize operações de limpeza secundárias** com ec-H2O NanoClean® e interruptor Severe Environment™.

MELHORE A SAÚDE E A SEGURANÇA

- **Reduza o risco de acidentes de deslizamento e quedas** e garanta que as sujidades sejam removidas do chão com o design avançado do rodo.
- **Garanta o conforto e o controlo do operador** com a ergonomia projetada para uma máquina de suporte com direção e controlos fáceis de usar.

MELHORE A IMAGEM DAS INSTALAÇÕES

- **Assegure resultados consistentes** com Zone Settings™ programáveis que reduzem a dependência da configuração do operador para diferentes superfícies e áreas.
- **Incorpore a limpeza diária com o** Quiet-Mode™ opcional que reduz os níveis de ruído da máquina para até 59,7 dBA.
- **Limpe uma variedade de superfícies,** incluindo pisos com textura e de argamassa, com pressão descendente excelente e várias opções de escolha de almofadas eescovas de limpeza.

MINIMIZE OS IMPACTOS AMBIENTAIS

- **Reduza o consumo de água** até 70% e a eliminação de detergentes de limpeza para o fluxo de resíduos com a tecnologia ec-H2O NanoClean®.

EM VOLTA DO

T350

O grande acesso ao tanque de recuperação facilita a limpeza

Controlos intuitivos ergonómicos do operador projetados para um esfregão-secador de suporte.

A porta de abastecimento de água com retenção de mangueira integrada ajuda os operadores a encherem o tanque de água de forma eficiente

O tanque de solução de 53L estende o tempo de limpeza

O pedal na plataforma minimiza a fadiga

O design avançado do rodo com a nova funcionalidade de libertação rápida, ajuda a garantir uma excelente captação de água e uma fácil manutenção e substituição da lâmina

O sistema de montagem de escovas e almofadas opcional Insta-Click™ facilita a instalação e a remoção das almofadas e escovas de limpeza

TECNOLOGIAS INOVADORAS E EXCLUSIVAS

TECNOLOGIA DE ECRÃ TÁTIL LCD

Pro-Panel™

Obtenha resultados de limpeza previsíveis com o ID do operador, os vídeos tutorial on-demand e as configurações Zone Settings™ personalizáveis com tecnologia Pro-Panel.

IRIS® IRIS FLEET MANAGER

Aumente a produtividade, reduza o custo de limpeza e tome decisões informadas com informações inteligentes do IRIS® Fleet Manager.

ec-H2O™ NanoClean

A tecnologia ec-H2O NanoClean™ converte eletricamente a água numa solução de limpeza inovadora que limpa de forma eficaz, poupa dinheiro, melhora a segurança e reduz o impacto ambiental em comparação com produtos químicos e métodos de limpeza diária de pisos.*

* A tecnologia ec-H2O NanoClean™ não é adequada para todo o tipo de sujidades, incluindo fortes concentrações de gorduras e óleos. Dependendo do tipo de sujidade, poderão ser necessários produtos químicos de limpeza convencionais.

PEÇA*SE SERVIÇO*TENNANTTRUE®

- Reduza os custos de trabalhar outra vez, de trabalho e segurança usando apenas as peças e o serviço Tennant*True*®.
- Aproveite o conhecimento e a experiência de mais de 220 técnicos treinados que utilizam apenas as peças Tennant*True*® para assegurarem um desempenho de limpeza ideal.
- Selecione por entre uma ampla gama de planos de serviços da Tennant, projetados para satisfazer as suas necessidades de equipamentos de limpeza - quer isso inclua paz de espírito e controlo de orçamento, velocidade de resposta ou tempo de atividade.

GESTÃO AMBIENTAL

A tecnologia ec-H2O NanoClean® é certificada pelo NFSI (National Floor Safety Institute [Instituto Nacional de Segurança dos Pisos])

As tecnologia ec-H2O NanoClean está registada pelo NSF International

ESFREGÃO-SECADOR COM SUPORTE DE CHÃO T350

	500 MM DISCO ÚNICO	600 MM DISCO DUPLO
Acessório de ferramenta de limpeza	3-Lug Standard/Insta-Click™ Opcional	
Velocidade da máquina		
Esfregão e transporte frontal superior	5,8 km/hr	
Transporte reverso superior	1,8 km/hr	
Taxa de cobertura de esfregamento por hora		
Máximo teórico	2.946 m²	3.535 m²
Convencional - Prático	2.287 m²	2.795 m²
ec-H2O NanoClean® - Prático	2.351 m²	2.874 m²
PAINEL DE CONTROLO		
Pro-Membrane™	Padrão	
Ecrã tátil LCD Pro-Panel®	Opcional	
SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA ESCOVA/ALMOFADA		
Trajetória de limpeza	500 mm	600 mm
RPM da escova/almofada	215 rpm	275 rpm
Pressão descendente da escova/almofada	28 e 41 kg	29 e 41 kg
Motor de esfregar	24 VCC, 0,87 cv/0,65 kW	
SOLUÇÃO/SISTEMA DE RECUPERAÇÃO		
Capacidade do depósito de solução	53 L	
Capacidade do depósito de recuperação	70 L	
Motor de acionamentow	24 VCC, 0,64 cv/0,48 kW	
Motor de vácuo	24 VCC, 0,62 cv/0,46 kW	
Elevador de água a vácuo	1,067 mm	
TECNOLOGIA DE LIMPEZA		
Convencional	Padrão	
Tecnologia ec-H2O NanoClean®	Opcional	
Fluxo de água convencional	0,57/1,32/1,89 lpm	
Fluxo de água da tecnologia ec-H2O NanoClean®	0,45/0,95/1,32 lpm	
SISTEMA DE BATERIA		
Tensão do sistema/Contagem de bateria	24 Volts/4	
Baterias	Wet 180 AH Wet 210 AH (Fornece um tempo de execução mais longo) AGM 180AH Selada	
Tempo de funcionamento da bateria* (até horas)	4,1	4,1
Carregador integrado		
TAXA DE DECIBÉIS NO OUVIDO DO OPERADOR**		
Padrão - dBA	63,7	64,5
Quite-Mode™ - dBA	59,7	61,3
DIMENSÕES DA MÁQUINA E PESOS		
Largura total com rodo	727 mm	780 mm
Comprimento x Largura x Altura	1.397 X 673 X 1.245 mm	
Peso (menos baterias)	222 Kg	225 Kg
Peso (com baterias)	329 Kg	331 Kg
GARANTIA		
Consulte o seu representante local para obter informações sobre a garantia		

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
** Os tempos de execução baseiam-se em tempos de execução contínuos de esfregamento.*
**** Níveis sonoros segundo o ISO 11201 conforme recomendado pela American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) e pela OSHA.*

VER PARA CRER

Se desejar uma demonstração ou informações adicionais contacte-nos:

Tennant Portugal - Equipamentos de Limpeza, Sociedade Unipessoal, LDA

Linha verde (Telf.): 800 20 60 68
+351 21 9235251
info@tennant.pt

1.069.001.am.pt Folheto T350 02/2021
©2021 O logótipo da Tennant Company e outras marcas designadas com o símbolo "®" são marcas da Tennant Company, registadas nos EUA e / ou noutros países.
Os produtos da Tennant Company são comercializados e assistidos através de filiais da Tennant Company e distribuidores. Todos os direitos reservados.