

CREAMOS UN MUNDO MÁS LIMPIO, MÁS SEGURO
Y MÁS SALUDABLE.



T5

FREGADORA-SECADORA DE SUELOS T5 DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE

- Aumente la seguridad con la tecnología de limpieza ec-H₂O™ o la tecnología de fregado con espuma FaST® certificadas por el NFS
- Limpie silenciosamente con un nivel probado de ruido de 67 dBa reconocido por la OSHA
- Logre una completa recuperación de la solución, incluso en giros de 180 grados, con el magnífico diseño de escurridor

ALCANCE UN NIVEL SUPERIOR DE LIMPIEZA, SANIDAD Y SEGURIDAD CON LA NUEVA T5 ECOLÓGICA.



REDUZCA LA DEPENDENCIA DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA
Fregue sin productos químicos con la tecnología de limpieza ec-H₂O.

DISMINUYA LOS NIVELES DE RUIDO

Fregue de forma silenciosa en ambientes sensibles al ruido con el nivel de ruido de 67 dBA reconocido por la OSHA de la T5.

EL MÉTODO DE LIMPIEZA MÁS SEGURO

Aumente la seguridad y la limpieza con la tecnología ec-H₂O sin productos químicos o la tecnología de fregado con espuma FaST. La T5 utiliza hasta un 70% menos de agua con ambas tecnologías. La tecnología ec-H₂O no utiliza detergente. La tecnología FaST utiliza hasta un 90% menos de detergente que las fregadoras-secadoras tradicionales

VAYA DE LA LIMPIEZA A LA HIGIENIZACIÓN

Reduzca el moho y las bacterias de la fregadora-secadora para garantizar el nivel más elevado de limpieza con depósitos Hygenic[®] de acceso completo.

ALTA PRODUCTIVIDAD CON BATERÍAS DE GEL

Logre hasta 3,5 horas de tiempo de funcionamiento con baterías selladas preferibles ambientalmente.


MAXIMICE LA FLEXIBILIDAD Y VERSATILIDAD

Seleccione entre cepillos de disco de 600, 700 o 800 mm o cepillos cilíndricos de 650 o 800 mm para fregar una amplia variedad de espacios y aplicaciones.

RESULTADOS DE LIMPIEZA HOMOGÉNEOS

Mantenga unos resultados de limpieza homogéneos y repetibles con el exclusivo sistema QA Controls[™].

DENTRO DE LA T5

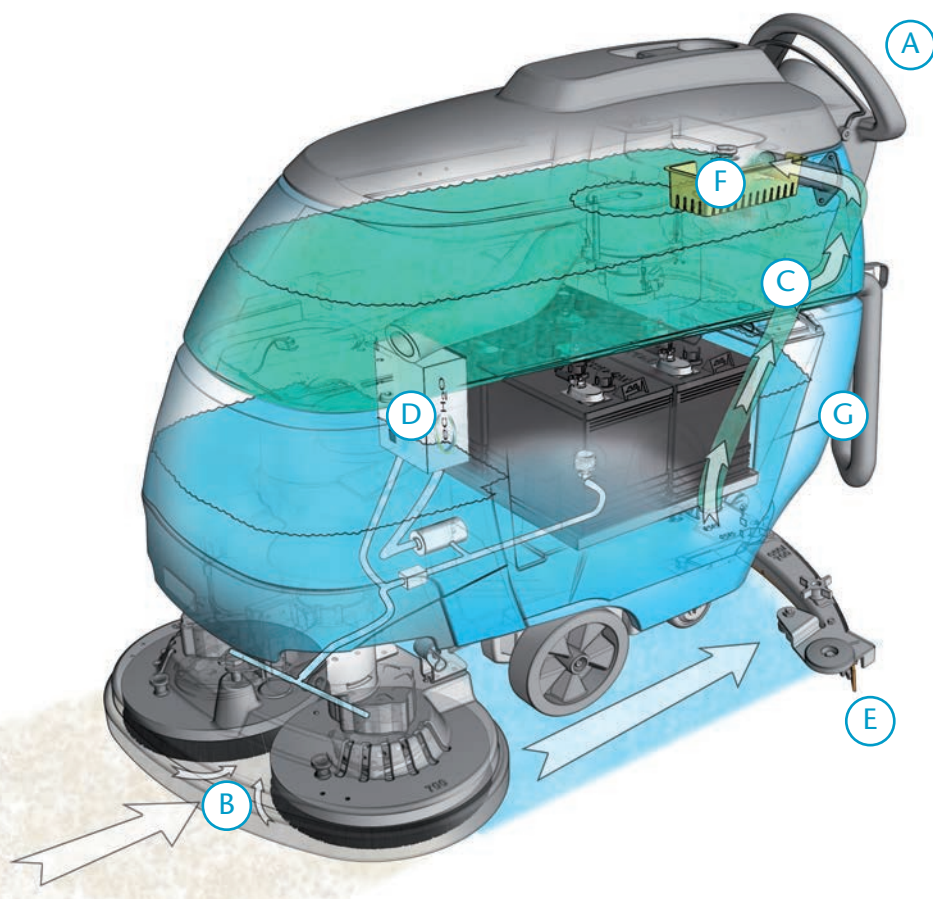

- A** Enseñe con facilidad a los nuevos operarios cómo utilizar los sencillos e intuitivos controles.
- B** Saque y reemplace rápidamente los cepillos y los escurridores. Además, con el sistema de escurridor “de ajuste automático”, no hay necesidad de usar herramientas para el mantenimiento. Además, la lámina está ajustada en fábrica en el ángulo óptimo de recuperación.
- C** Reduzca el contacto del operario con el agua residual y evite la obstrucción de mangueras/tuberías con la cómoda bandeja de residuos.
- D** Elimine la necesidad de retoques y repasos con el faldón antisalpicaduras totalmente autoajustable que captura el 100% de las salpicaduras del cabezal de fregado

- E** Saque y reemplace rápidamente los cepillos y los escurridores. Además, con el sistema de escurridor “de ajuste automático”, no hay necesidad de usar herramientas para el mantenimiento. Además, la lámina está ajustada en fábrica en el ángulo óptimo de recuperación.
- F** Depósitos de recuperación y solución fáciles de limpiar. Los depósitos Hygenic® exclusivos son completamente accesibles para su higienización.
- G** Ahorre tiempo y espacio de almacenamiento con el cargador incorporado.

TECNOLOGÍAS EXCLUSIVAS

(innovaciones de limpieza opcionales)

Todas las tecnologías aumentan el tiempo de fregado hasta tres veces utilizando un único depósito de agua.



La tecnología ec-H2O™ convierte eléctricamente el agua en una solución de limpieza innovadora que limpia de manera efectiva, ahorra dinero, mejora la seguridad y reduce el impacto mediambiental comparada con los químicos de limpiar el suelo que se usan a diario.



La tecnología de fregado con espuma FaST® utiliza hasta un 70% menos de agua y un 90% menos de productos químicos para mejorar la tracción sobre el suelo según lo certificado por el NFSI, ayudando así a reducir el riesgo de accidentes por resbalones y caídas.

PROTECCIÓN AMBIENTAL



Las tecnologías ec-H2O y FaST están certificadas por el NFSI (National Floor Safety Institute, Instituto Nacional para la Seguridad de Pisos). El certificado del NFSI garantiza que un producto ha aprobado un proceso de prueba de 2 fases, demostrando que el producto para el suelo ayuda a reducir la posibilidad de accidentes por resbalones o caídas.



Las tecnologías ec-H2O y FaST están registradas por NSF International. NSF International es una organización sin ánimo de lucro independiente que garantiza que la formulación y el etiquetado de dichos productos cumplen con la normativa de seguridad alimentaria adecuada.



Los detergentes FaST 365 y FaST 965 de Tennant han recibido la ecoetiqueta europea. Esto demuestra que los detergentes FaST de Tennant tienen un impacto medioambiental reducido en comparación con los detergentes estándar.



La tecnología ec-H2O™ obtuvo el galardón European Business Awards 2009 a la innovación del año, uno de los premios empresariales más prestigiosos. European Business Awards (www.businessawardseurope.com) es un programa de premios independiente diseñado para reconocer y fomentar la excelencia, las prácticas recomendadas y la innovación en la comunidad empresarial europea.



Conserve Resources



Reduce Detergents



Increase Safety



Improve Air Quality



Reduce Noise

SERVICIO, PARTES Y REPUESTOS ORIGINALES DE TENNANT

Oferta de servicios de Tennant

- Maximice la seguridad, productividad y disponibilidad
- Controle y proteja su inversión y reduzca su coste total de propiedad
- Beneficiarse de los más de 200 técnicos de servicio instruidos en fábrica en toda Europa

Repuestos e insumos de Tennant

- Utilice su máquina con confianza
- Beneficiarse de años de funcionamiento sin preocupaciones

Soluciones de limpieza de Tennant

- Amplíe sus objetivos de limpieza sostenible
- Seleccione las ventajas sostenibles que desee su empresa

VER PARA CREER

Si desea ver una demostración u obtener información adicional, póngase en contacto con nosotros:

EQUIPO FREGADORA-SECADORA DE SUELOS T5 DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE

SISTEMA DE FREGADO	DISK	CYLINDRICAL
Ancho de fregado	600 mm 700 mm 800 mm	650 mm 800 mm
Capacidad del depósito de solución	85 L	85 L
Productividad (por hora)		
Máximo teórico	2500 m ² 2900 m ² 3300 m ²	2700 m ² 3300 m ²
Real estimado* (convencional)	1660 m ² 1900 m ² 2200 m ²	1790 m ² 2200 m ²
Real estimado* (ec-H2O™ or FaST®)	1900 m ² 2100 m ² 2400 m ²	2000 m ² 2400 m ²
Scrub motors	0.56 kW	0.47 kW
Motores para fregado	220 rpm	1500 rpm
Velocidad del motor para fregado		(3 settings) 18, 36, 54 kg

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

Capacidad del depósito de recuperación (incluida la cámara de condensación)	102 L
Motor de aspiración	0.64 kW, de 3 etapas
Motor de aspiración	1570 mm

SISTEMA DE LA BATERÍA

Tensión del sistema	24 V (4 baterías de 6 V), cargador incluido
Tiempo de funcionamiento estándar**	6 V 200 Ah (C5) / hasta 4,5 h
Tiempo de funcionamiento sellado opcional**	6 V 180 Ah (C5) / hasta 3,5 h
Pendiente máxima (ascenso por rampa)	
Fregado/transporte (llena)	3,0° / 5,0°
Rampas para remolque (vacía)	11°

SISTEMA DE PROPULSIÓN Y ALIMENTACIÓN

Velocidad de propulsión (variable hasta)	
Transporte	4.3 km/h
Fregado	4.0 km/h

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Longitud del producto	1340 mm	1410 mm
	1410 mm	1410 mm
	1480 mm	
Ancho del producto (cabezal de fregado)	640 mm	710 mm
	740 mm	860 mm
	840 mm	
Ancho del escurridor	910 mm	1050 mm
	1050 mm	1180 mm
	1180 mm	
Alto del producto		1120 mm
Peso del producto (con baterías)	263 kg	282 kg
	276 kg	285 kg
	282 kg	
Nivel de ruido***		68 dBA

GARANTÍA

24 meses (o 2.000 horas de funcionamiento) en determinadas piezas y 12 meses (o 1.000 horas de funcionamiento) de trabajo, lo que ocurra primero, excluidos los elementos de desgaste.

* Estimated coverage rates use the practical speed and empty/fill time standards from the 2004 ISSA Cleaning Times handbook.
** Run times are based on continuous scrubbing run times.

*** Sound levels per ISO 11201 as recommended by the American Association of Cleaning Equipment manufacturers & OSHA. Specifications subject to change without notice.

TENNANT ESPAÑA

C/ Aragoneses 11, posterior
28108 Alcobendas; madrid
ESPAÑA
Tel: 900 900 150
Fax: 91 661 9221
E-mail: info@tennant.es

TENNANT EUROPE NV

Plantin & Moretuslei 220
2018 Amberes
Bélgica
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com