



T5

KÄVELLEN OHJATTAVA YHDISTELMÄKONE

- Paranna turvallisuutta NFSI-sertifioidulla ec-H2O™-pesumenetelmällä tai FaST®-vaahtopesumenetelmällä
- Työskentele ilman melua: OSHAn mittaama testitulos 67 dBA
- Lattia kuivaksi, jopa 180 asteen käänöksissä, ylivertaisen imujan muotoilun ansiosta

SAAVUTA UUSI SIISTEYDEN, TERVEYDEN JA TURVALLISUUDEN TASO UUDELLA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISELLÄ T5-KONEELLA.



VÄHENNÄ PESUAINEIDEN KÄYTTÖÄ

Pese ilman pesuaineita ec-H₂O-pesumenetelmällä.

VÄHENNÄ MELUA

Siivoa hiljaisesti paikoissa, joissa meluaminen on kielletty. T5:n äänenvoimakkuus on 67 dBA.

TURVALLISIN TAPA SIIVOTA

Paranna turvallisuutta ja siisteyttä pesuaineettomalla ec-H₂O-menetelmällä tai FaST-vaahtopesumenetelmällä. T5 kuluttaa jopa 70 % vähemmän vettä kummallakin menetelmällä. ec-H₂O-menetelmässä ei tarvita lainkaan pesuaineita. FaST kuluttaa jopa 90 % vähemmän pesuainetta kuin perinteiset yhdistelmäkonet.

SIISTEYDESTÄ HYGIENIAAN

Vähennä yhdistelmäkoneseen kertyvää hometta ja bakteereja varmistamalla paras hygienia Hygenic®-säiliöillä, jotka ovat helposti puhdistettavia.

PARAS TUOTTAVUUS GEELIAKUILLA

Saavuta jopa 3,5 tunnin käyttöaika ympäristön kannalta paremmilla, suljetuilla akuilla.

MAKSIMOI KÄTEVYYS JA MONIPUOLISUUS


Valitse 60, 70 tai 80 cm:n lautasharja tai 65 tai 80 cm:n sylinteriharja tarpeesi mukaan.

PYSYVÄSTI HYVÄT SIIVOUSTULOKSET

Saat pysyvästi hyvät siivoustulokset ainutlaatuisen QA Controls™ -järjestelmän ansiosta.

T5:N OMINAISUUDET

T5

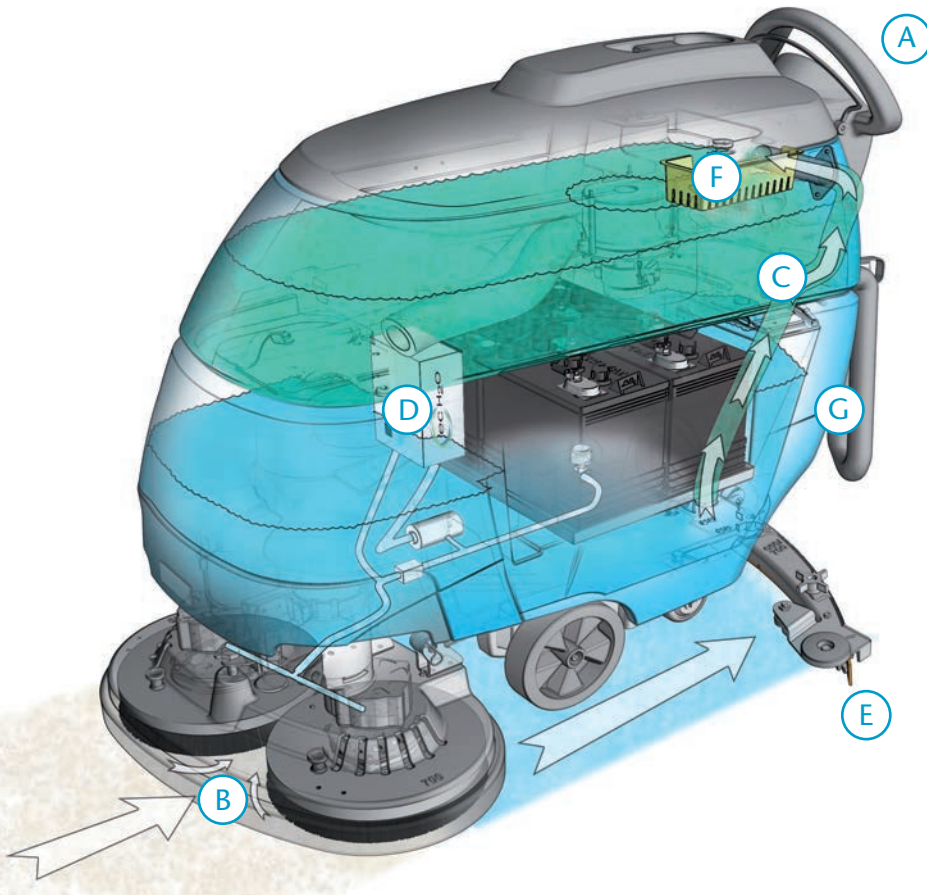

- A** Yksinkertaiset ja helposti opittavat hallintalaitteet.
- B** Pese jopa 150 minuuttia yhdellä säiliöllisellä – jopa 70 % pitempään kuin vastaavilla koneilla – kun käytät ec-H2O- tai FaST menetelmää.
- C** Letkujen tukkeutuminen on estetty kätevällä roskakaukalolla.
- D** Poista viimeistelyajojen tarve itsesäätyvällä roiskehelmalla, joka kerää pesuroiskeet 100-prosenttisesti.

- E** Irrota ja vaihda harjat ja imujalka nopeasti. Lisäksi "ongelmattoman" imujalkajärjestelmän ansiosta mitään huoltotyökaluja ei tarvita. Imujalka on säädetty tehtaalla ihanteelliseen kuivauskulmaan.
- F** Puhdas- ja likavesisäiliöt sekä ainutlaatuiset Hygenic®-säiliöt ovat helposti puhdistettavia.
- G** Säästä aikaa ja säilytystilaa sisäänrakennetun laturin ansiosta.

AINUTLAATUISET INNOVAATIOT

Molemmat menetelmät pidentävät pesuajan jopa kolminkertaiseksi yhdellä vesisäiliöllisellä.



ec-H2O™-menetelmällä tarkoitetaan veden muuntamista sähkön avulla innovatiiviseksi pesuliukseksi, joka puhdistaa tehokkaasti, säästää rahaa, parantaa turvallisuutta ja vähentää ympäristöhaittoja verrattuna muihin päivittäin käytettäviin lattianpesuaineisiin.



FaST®-vaahtopesumenetelmä kuluttaa jopa 70 % vähemmän vettä ja 90 % vähemmän pesuaineita parantaen näin lattian pitoa. NFSI:n sertifiointin mukaan tämä vähentää kaatumis- ja liukastumisonnettomuuksien vaaraa.

YMPÄRISTÖ- YSTÄVÄLLISYYS



ec-H2O- ja FaST-menetelmät ovat saaneet NFSI (National Floor Safety Institute) -sertifioinnin. NFSI-sertifiointi tarkoittaa sitä, että tuote on läpäissyt 2-vaiheisen testausprosessin, mikä osoittaa, että lattianhoitotuote auttaa vähentämään kaatumis- ja liukastumisonnettomuuksien vaaraa.



ec-H2O- ja FaST-menetelmät on rekisteröinyt NSF International. NSF International on riippumaton, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka varmistaa, että näiden tuotteiden koostumus ja merkintä täyttää voimassa olevat elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat säädökset.



Tennant FaST 365 ja FaST 965 pesuaineille on myönnetty EU-ympäristömerkki. Tämä osoittaa, että Tennantin FaST -pesuaineet ovat vähentäneet ympäristöhaittoja tavanomaisiin pesuaineisiin verrattuna



ec-H2O™-menetelmä voitti European Business Award 2009 palkinnon vuoden business-innovaationa, mikä on eräs kaikkein arvostetuimmista liiketoiminnan palkinnoista. European Business Awards (www.businessawardseurope.com) on riippumaton palkitsemisohjelma, jonka tarkoitus on jakaa tunnustusta ja edistää innovaatioita ja parhaita käytäntöjä eurooppalaisessa liike-elämässä.



Säästä luonnonvaroja



Vähennä pesuaineita



Paranna turvallisuutta



Paranna ilmanlaatua



Vähennä melua

ALKUPERÄISET TENNANT-OSAT, -TARVIKKEET JA -HUOLTO

Tennantin huolto-ohjelma

- Maksimoi turvallisuus, tuottavuus ja käyttöaika
- Hallitse ja suojele investointiasi ja alenna kokonaiskustannuksia
- Käytä hyväksesi yli 200:n tehtaalla koulutetun huoltoteknikon palveluja kaikkialla Euroopassa

Tennant-osat ja -tarvikkeet

- Alkuperäiset osat ja tarvikkeet ovat laadukkaita ja kestäviä
- Ne takaavat huolettoman käytön vuosiksi eteenpäin

Tennantin siivousratkaisut

- Saavuta parhaat tulokset joka kerralla
- Valitse yrityksesi kannalta edullisin vaihtoehto

KÄVELLEN OHJATTAVA YHDISTELMÄKONE T5

PESUJÄRJESTELMÄ

Työleveys

60 cm

70 cm

80 cm

Puhdasvesisäiliön tilavuus
Pesusteho (/tunti)

85 L

Teoreettinen maksimi

2500 m²

2900 m²

3300 m²

Käytännön työteho*
(perinteinen)

1660 m²

1900 m²

2200 m²

Arvioitu todellinen*
(ec-H2O™ tai FaST®)

1900 m²

2100 m²

2400 m²

Harjamoottorit

560 W

Harjamoottorin pyörimisnopeus

220 rpm

Harjan/laikan paine

(3 asetusta 18, 36, 54 kg)

SYLINDERIHARJA

65 cm

80 cm

85 L

2700 m²

3300 m²

1790 m²

2200 m²

2000 m²

2400 m²

470 W

1500 rpm

LIKAVESIJÄRJESTELMÄ

Likavesisäiliön tilavuus

102 L

Imumoottori

640 W, 3-vaiheinen

Alipaine

1570 mm

AKKUJÄRJESTELMÄ

Jännite

24 V (4 kpl 6 voltin akkuja), mukana laturi

Normaali käyttöaika**

6 V 200 Ah (C5) / jopa 4,5 tuntia

Käyttöaika suljetuilla akuilla**

6 V 180 Ah (C5) / jopa 3,5 tuntia

Nousukyky (kiipeämiskyky)

Pesu/siirtoajo (täynnä)

3.0° / 5.0°

Peräkärryrampit (tyhjä)

11°

AJOJÄRJESTELMÄ

Ajonopeus (säädetävissä)

Siirtoajo

4.3 km/h

Pesu

4.0 km/h

KONEEN TEKNISET TIEDOT

Pituus

134 cm

141 cm

148 cm

141 cm

141 cm

Leveys (pesupää)

64 cm

74 cm

84 cm

71 cm

86 cm

Imujalan leveys

91 cm

105 cm

118 cm

105 cm

118 cm

Korkeus

112 cm

Paino (akkuineen)

263 kg

276 kg

282 kg

282 kg

285 kg

Äänitaso***

68 dBA

TAKUU

12 kk tai 1000 tuntia, riippuen siitä kumpi täyttyy ensin. Ei koske normaalia kulumista.

* Kattavuusarvot perustuvat käytännölliseen nopeuteen ja tyhjennys-/täyttöaikastandardeihin, jotka ovat peräisin käsikirjasta 2004 ISSA Cleaning Times handbook.

** Toiminta-ajat perustuvat jatkuvaan pesuun.

*** Äänitasot standardin ISO 11201 mukaan siten kuin niitä suosittelevat American Association of Cleaning Equipment Manufacturers ja OSHA.

Oikeus muutoksiin pidetään.

LISÄTIEDOT

Pyydä esittely
tai lisätietoja meiltä:

TAMMIHOLMA Oy

Teerisuonkuja 5
00700HELSINKI
P. (09) 350 5220
F. (09) 350 52240
myynti@tammiholma.fi
www.tammiholma.fi

TENNANT EUROPE NV

Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennanto.com