



# T300 Restregadora de pisos de operador caminando

## Tecnologías disponibles



ec-H2O NanoClean®



Pro-Membrane™  
o Pro-Panel™



Administrador de  
flotillas IRIS®

Ofrece un gran rendimiento, resultados uniformes en prácticamente cualquier tipo de superficie dura, a la vez que reduce los costos de limpieza.

# Productiva y versátil



## 1. Cabezal magnético Insta-Click™

El cabezal con patente en trámite permite instalar las almohadillas y los cepillos TennantTrue® de forma ergonómica, dando como resultado una instalación más segura, más rápida y con poca intervención del usuario.

## 2. Rendimiento óptimo

Ayude a reducir los costos de mano de obra y mejore el rendimiento de limpieza con una baja presión óptima y altas RPM.

## 3. Puntos de contacto amarillos

Ayudan a prevenir averías y simplifican el mantenimiento preventivo y los requerimientos de capacitación.

## 4. Bandeja de accesorios

Permite mantener los insumos de limpieza a mano, lo cual reduce la cantidad de viajes al armario de servicio.

## 5. Fácil limpieza

Programmable Zone Settings™ para la estandarización de los procesos de limpieza con Pro-Panel opcional.

## 6. Quiet-Mode

Reduzca los niveles de ruido a solo 58 dBA para permitir una limpieza durante el día sin interrupciones. Este modo es perfecto para la limpieza de instalaciones sanitarias, educativas y oficinas.

## Obtenga el rendimiento que desea

Las restregadoras T300 cuentan con varios tipos de cabezales para la máquina que se adaptan a sus aplicaciones de limpieza y optimizan el rendimiento de limpieza para áreas específicas.



**Monodisco:**  
17 in/430 mm y  
20 in/500 mm




**Disco doble:**  
24 in/600 mm



**Orbital:**  
20 in/500 mm

# Interior del modelo T300

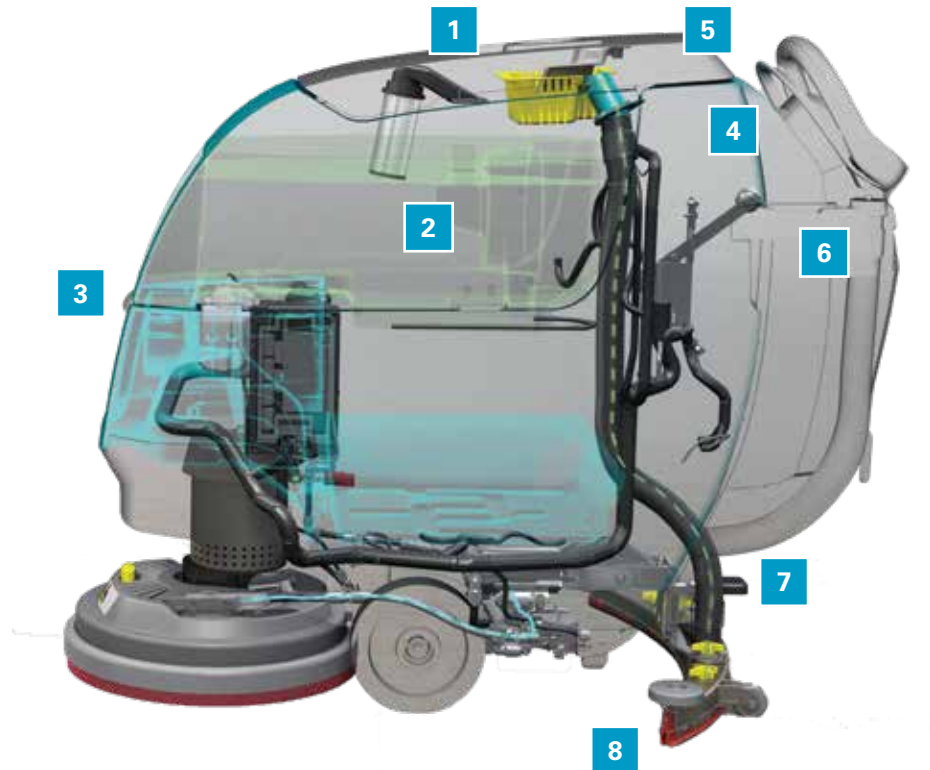

## 1. Tanque de recuperación Hygenic

El tanque permite un fácil acceso al momento de la limpieza con el fin de ayudar a reducir el moho, las bacterias y otros contaminantes que pueden desarrollarse en el tanque cerrado.

## 2. Motor de aspirado

Cuando funciona en modo silencioso, el modelo T300 puede operar a tan solo 65 dBA.

## 3. Puerto de llenado fácil

Llene la unidad de forma más sencilla, más rápida y reduzca las posibilidades de derrames.

## 4. Ventilación de la batería

El cargador integrado con ventilador y ventilación integrada permite que las baterías se carguen de forma segura con la tapa cerrada.

## 5. Instrucciones a bordo de la máquina

Garantice que la máquina se opere de forma segura para obtener resultados óptimos.

## 6. Válvula de control de flujo opcional

Reduce el riesgo de contacto con la recuperación de agua sucia y ayuda a controlar la velocidad del flujo durante el vaciado.

## 7. Recuperador de agua activado con el pie

Más ergonómico para la seguridad del operador y permite una instalación más rápida y simple de las láminas del recuperador de agua TennantTrue® de repuesto.

## 8. Recuperación de agua

El recuperador proporciona una excelente recuperación de agua que contribuye a disminuir los resbalones y las caídas.

# T300: Especificaciones

	MONODISCO		MONODISCO		DISCO DOBLE	ORBITAL
	Asistencia de almohadilla 17 in/430 mm	Autopropulsado 17 in/430 mm	Asistencia de almohadilla 20 in/500 mm	Autopropulsado 20 in/500 mm	Propulsor 24 in/600 mm	Autopropulsado 20 in/500 mm
Productividad (por hora): máximo teórico	17 000 pies <sup>2</sup> /1579 m <sup>2</sup>		20 000 pies <sup>2</sup> /1858 m <sup>2</sup>		24 000 pies <sup>2</sup> /2230 m <sup>2</sup>	20 000 pies <sup>2</sup> /1858 m <sup>2</sup>
Cobertura estimada* convencional	9340 pies <sup>2</sup> /868 m <sup>2</sup>	12 453 pies <sup>2</sup> /1157 m <sup>2</sup>	11 208 pies <sup>2</sup> /1041 m <sup>2</sup>	14 943 pies <sup>2</sup> /1388 m <sup>2</sup>	18 264 pies <sup>2</sup> /1697 m <sup>2</sup>	14 943 pies <sup>2</sup> /1388 m <sup>2</sup>
Cobertura estimada* ec-H2O NanoClean®	9668 pies <sup>2</sup> /898 m <sup>2</sup>	12 891 pies <sup>2</sup> /1198 m <sup>2</sup>	11 602 pies <sup>2</sup> /1078 m <sup>2</sup>	15 469 pies <sup>2</sup> /1437 m <sup>2</sup>	18 906 pies <sup>2</sup> /1756 m <sup>2</sup>	15 469 pies <sup>2</sup> /1437 m <sup>2</sup>
Motor de restregado	24 VCC, 1 hp/0,75 kW		24 VCC, 1 hp/0,75 kW		24 VCC, 1 hp/0,75 kW	0,6 hp/0,45 kW
RPM de cepillo/almohadilla	230 rpm		230 rpm		285 rpm	2200 rpm
Presión de las almohadillas/cepillos	47, 71, 86 lb/21, 32, 39 kg		51, 76, 90 lb/23, 35, 41 kg		57, 81, 97 lb/ 26, 37, 44 kg	63, 92, 109 lb/ 29, 42, 49 kg
Capacidad del depósito de solución	11 gal/42 L		11 gal/42 L		11 gal/42 L	11 gal/42 L
Capacidad del depósito de recuperación	14 gal/53 L		14 gal/53 L		14 gal/53 L	14 gal/53 L
Motor de aspiración	24 VCC, 0,6 hp/0,47 kW		24 VCC, 0,6 hp/0,47 kW		24 VCC, 0,6 hp/0,47 kW	24 VCC, 0,6 hp/0,47 kW
Columna de agua	42 in/1067 mm		42 in/1067 mm		42 in/1067 mm	42 in/1067 mm
Voltaje del sistema	24 voltios		24 voltios		24 voltios	24 voltios
Tiempo de funcionamiento de las baterías (máx. de horas)**	3,4	3,1	2,8	2,6	2,9	3,8
Largo x ancho x alto	51,25 x 20 x 43,10 in 1302 x 500 x 1095 mm		54 x 22 x 43,10 in 1302 x 559 x 1095 mm		51,75 x 26 x 43,10 in 1314 x 660 x 1095 mm	49 x 20,5 x 43,10 in 1245 x 521 x 1095 mm
Peso (con baterías)	366 lb/166 kg	390 lb/177 kg	376 lb/171 kg	400 lb/181 kg	410 lb/188 kg	415 lb/188 kg
Nivel de ruido (oído del operador)***	64,9 dBA		64,9 dBA		66,5 dBA	66,4 dBA
Quiet-Mode (oído del operador)***	57,8 dBA		57,8 dBA		59,1 dBA	57,6 dBA



La tecnología ec-H2O NanoClean® está certificada por el Instituto Nacional de Seguridad de Pisos (National Floor Safety Institute, NFSI) de EE. UU.



La tecnología ec-H2O NanoClean está registrada por NSF International

\* Las tasas estimadas de cobertura de superficies utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado/llenado estándares del manual de Tiempos de limpieza ISSA 2004.

\*\* Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuado

\*\*\* Los niveles de ruido según ISO 11201 como recomiendan las especificaciones de la American Association of Cleaning Equipment Manufacturers y de OSHA están sujetos a cambio sin previo aviso.

## Tennant - Reinvente la limpieza

Con la visión de convertirse en líder mundial en innovación de limpieza sustentable que permite a nuestros clientes crear un mundo más limpio, más seguro y más sano, Tennant crea soluciones que cambian la forma en que el mundo realiza las tareas de limpieza.



### Estamos presentes allí donde se encuentre

Tennant tiene las mayores ventas directas y servicio de organización y una red con un apoyo importante de distribuidores autorizados mundialmente.



### Soluciones para sus necesidades únicas

Cualquiera sea su necesidad de limpieza, Tennant le ofrece una variedad de equipo de alta calidad para ayudarlo a mejorar su productividad de limpieza.



### Comprar, arrendar, alquilar

Ofrecemos opciones flexibles para que obtenga las máquinas que necesite de la manera que las necesite.



### TennantTrue®

Optimice el rendimiento del equipo y proteja su inversión con las piezas y los servicios de TennantTrue®.

Para obtener una muestra o información adicional, llame al **+1.800.553.8033** o envíe un correo electrónico a **info@tennantco.com**

**Tennant**

701 North Lilac Drive,  
Minneapolis, MN 55422, EE. UU.

EE.UU./Canadá: +1.800.553.8033  
Quebec: +1.800.361.9050

Desde el extranjero: +1-763-540-1315

www.tennantco.com | info@tennantco.com