



T600

Restregadora de pisos de potencia industrial

Rendimiento de limpieza y confiabilidad excepcionales incluso en los ambientes más adversos.

Tecnologías disponibles



ec-H2O NanoClean®



Pro-Membrane™
o Pro-Panel™



Administrador de flotillas IRIS®




Sistema Smart-Fill™ de agregado automático de agua a la batería



Fuentes de alimentación de baterías de alta capacidad

Productiva y versátil

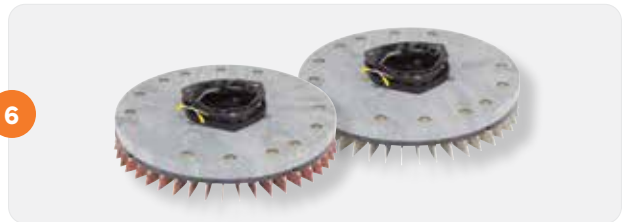

1. Bandeja de residuos amarilla

Ayuda a evitar que la máquina se atasque.

2. Mejora de la productividad

Maximice la vida útil de la batería y el tiempo de funcionamiento con el sistema automático de agregado de agua a la batería Smart-Fill™ opcional.

3. Sistema P-trap integrado

Elimine prácticamente los goteos del tubo de drenaje del compartimineto de agua después de la limpieza.

4. Quiet-Mode™

Reduzca los niveles de ruido a 62 dBA para permitir una limpieza durante el día sin interrupciones. Este modo es perfecto para la limpieza de instalaciones sanitarias, educativas y oficinas.

5. Capacitación a demanda

Los recursos opcionales de LCD Pro-Panel® incluyen videos de mantenimiento e información en 28 idiomas.

6. Tecnología Diamabrush™

Ayuda a que los pisos castigados por la suciedad y los desechos luzcan como nuevos con las herramientas opcionales Diamabrush.

Obtenga el rendimiento que desea

Las restregadoras T600 cuentan con varios tipos de cabezales para la máquina que se adaptan a sus aplicaciones de limpieza y optimizan el rendimiento de limpieza para áreas específicas.



Cilíndrico:
28 in / 700 mm y
32 in / 800 mm



Orbital:
28 in / 700 mm



Disco doble:
28 in / 700 mm y
32 in / 800 mm y
36 in / 900 mm

Interior del modelo **T600**



1. Operación simple

Controles fáciles de entender, con una agarradera de control de velocidad variable, un conmutador de propulsión y opciones de velocidad de fácil acceso.

2. Manguera de recuperación

La manguera de recuperación de pinzamiento ayuda a controlar el flujo de agua sucia.

3. Cargador práctico

Cargue en todos lados con el práctico cargador incorporado.

4. Recuperador de agua que se activa con el pie

Baje y suba con facilidad y de manera ergonómica el recuperador activándolo con el pie.

5. Puntos de contacto amarillos

Ahorran tiempo y garantizan el mantenimiento adecuado.

6. Tubo de drenaje

Controle de manera segura la eliminación de líquidos en exceso a través del tubo de drenaje del compartimiento de las baterías.

7. Fácil acceso

Al recipiente de filtro de solución para que la limpieza sea simple y rápida.

8. Cubiertas neumáticas o rellenas con espuma

Aumente la tracción con cubiertas con mejor agarre.

9. Émbolo amarillo

Retire fácilmente los cepillos del cabezal de restregado con el émbolo amarillo.

T600 specifications

	DISCO DOBLE			CILÍNDRICO		ORBITAL
	28 IN/700 MM	32 IN/800 MM	36 IN/900 MM	28 IN/700 MM	32 IN/800 MM	28 IN/700 MM
Productividad (por hora): máximo teórico	36 960 ft ² /h 3434 m ² /h	42 240 ft ² /h 3924 m ² /h	47 520 ft ² /h 4415 m ² /h	36 960 ft ² /h 3434 m ² /h	42 240 ft ² /h 3924 m ² /h	36 960 ft ² /h 3434 m ² /h
Cobertura estimada*: convencional	36 960 ft ² /h 3434 m ² /h	42 240 ft ² /h 3924 m ² /h	47 520 ft ² /h 4415 m ² /h	36 960 ft ² /h 3434 m ² /h	42 240 ft ² /h 3924 m ² /h	36 960 ft ² /h 3434 m ² /h
Cobertura estimada*: ec-H2O NanoClean®	28 863 ft ² /h 2681 m ² /h	33 304 ft ² /h 3094 m ² /h	34 964 ft ² /h 3248 m ² /h	28 863 ft ² /h 2681 m ² /h	33 304 ft ² /h 3094 m ² /h	28 863 ft ² /h 2681 m ² /h
Motor de restregado	2 x 36 V CC, 1,0 hp/0,75 kW			2 x 36 V CC, 0,9 hp/0,67 kW		1 x 36 V CC, 0,75 hp/0,56 kW
RPM de cepillo/almohadilla	300 rpm			760 rpm		2,200 rpm
Presión de las almohadillas/cepillos	100, 150, 200 lb/45, 68, 90 kg	100, 150, 200, 300 lb/45, 68, 90, 136 kg	100, 150, 200 lb/45, 68, 90 kg	50, 70, 90 lb/23, 32, 41 kg		105, 135, 170 lb/48, 61, 77 kg
Capacidad del depósito de solución	32 gal/121 L			32 gal/121 L		32 gal/121 L
Capacidad del depósito de recuperación	37 gal/140 L			37 gal/140 L		37 gal/140 L
Motor de aspiración	36 V CC, 0,75 hp/0,56 kW, 15,6 A			36 V CC, 0,75 hp/0,56 kW, 15,6 A		36 V CC, 0,75 hp/0,56 kW, 15,6 A
Columna de agua	50 in/1270 mm			50 in/1270 mm		50 in/1270 mm
Voltaje del sistema	36 voltios			36 voltios		36 voltios
Tiempo de funcionamiento de las baterías (máx. de horas)**	5,4	5,3	5,3	6,9	6,1	6,5
Paquetes de baterías opcionales	Húmedas, 240 Ah Húmedas, 360 Ah Plomo puro y placa fina, 210 Ah (TPPL) *****					
Largo x ancho x alto	63,7 x 30,1 x 43,6 in 1617 x 764 x 1107 mm	65,8 x 33,7 x 43,6 in 1617 x 856 x 1107 mm	69,3 x 37,6 x 43,6 in 1397 X 673 X 1245 mm	64,4 x 31,2 x 43,6 in 1637 x 792 x 1107 mm	64,4 x 35,1 x 43,6 in 1637 x 892 x 1107 mm	62,6 x 29,4 x 43,6 in 1590 x 746 x 1107 mm
Peso (con baterías)	1033 lb/470 kg	1036 lb/471 kg	1040 lb/473 kg	1049 lb/477 kg	1052 lb/478 kg	1059 lb/481 kg
Nivel de ruido (oído del operador)***	69,5 dBA			69,2 dBA		69,5 dBA
Quiet-Mode (oído del operador)***	62,2 dBA			62,2 dBA		62,3 dBA
T600***** - aprobaciones (solo EE. UU./Canadá) - Mencionado en ETL para UL 583 Tipo E						



La tecnología ec-H2O NanoClean® está certificada por el Instituto Nacional de Seguridad de Pisos (National Floor Safety Institute, NFSI) de EE. UU.



La tecnología ec-H2O NanoClean está registrada por NSF International

* Las tasas estimadas de cobertura de superficies utilizan la velocidad práctica y los tiempos de vaciado/llenado estándares del manual de Tiempos de limpieza y tareas ISSA 612 2014.

** Los tiempos de funcionamiento tope se basan en tiempos de funcionamiento de restregado continuo, baterías de 360 Ah, presión descendente baja y tecnología ec-H2O desactivada.

*** Niveles de ruido según ISO 11201, como recomiendan la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Equipos de Limpieza (American Association of Cleaning Equipment Manufacturers, AACEM) y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) de EE. UU.

***** No incluye a las opciones ec-H2O NanoClean ni Smart-Fill.
***** Disponible únicamente en EE. UU. y Canadá

Tennant - Reinvente la limpieza

Con la visión de convertirse en líder mundial en innovación de limpieza sustentable que permite a nuestros clientes crear un mundo más limpio, más seguro y más sano, Tennant crea soluciones que cambian la forma en que el mundo realiza las tareas de limpieza.



Estamos presentes donde usted se encuentre

Tennant tiene las mayores ventas directas y servicio de organización y una red con un apoyo importante de distribuidores autorizados mundialmente.



Comprar, arrendar, alquilar

Ofrecemos opciones flexibles para que obtenga las máquinas que necesite de la manera que las necesite.



Soluciones para sus necesidades únicas

Cualquiera sea su necesidad de limpieza, Tennant le ofrece una variedad de equipo de alta calidad para ayudarlo a mejorar su productividad de limpieza.



TennantTrue®

Optimice el rendimiento del equipo y proteja su inversión con las piezas y los servicios de TennantTrue®.

Para obtener una muestra o información adicional, llame al **+1.800.553.8033** o envíe un correo electrónico a **info@tennantco.com**

Tennant Company

10400 Clean Street
Eden Prairie, MN 55344-2650, USA

USA/Canada: +1.800.553.8033

Quebec: +1.800.361.9050

Overseas: +1.763.540.1315

www.tennantco.com | info@tennantco.com