



CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, MÁS SEGURO  
Y MÁS SANO.

EQUIPO




# 6100

## BARREDORA SUBCOMPACTA DE OPERADOR SENTADO ACCIONADA CON BATERÍA

- Captura eficazmente polvo y residuos con un barrido eficaz y en una sola pasada
- Ángulos visuales de 360 grados y una excelente maniobrabilidad, incluso al pasar por puertas de dimensiones estándar
- Costos de mantenimiento y de reparación reducidos gracias a los repuestos de calidad y la ingeniería confiable de Tennant True®

## LA BARREDORA 6100 DE DISEÑO EXPERTO PROPORCIONA RENDIMIENTO Y MANIOBRABILIDAD VERSÁTILES

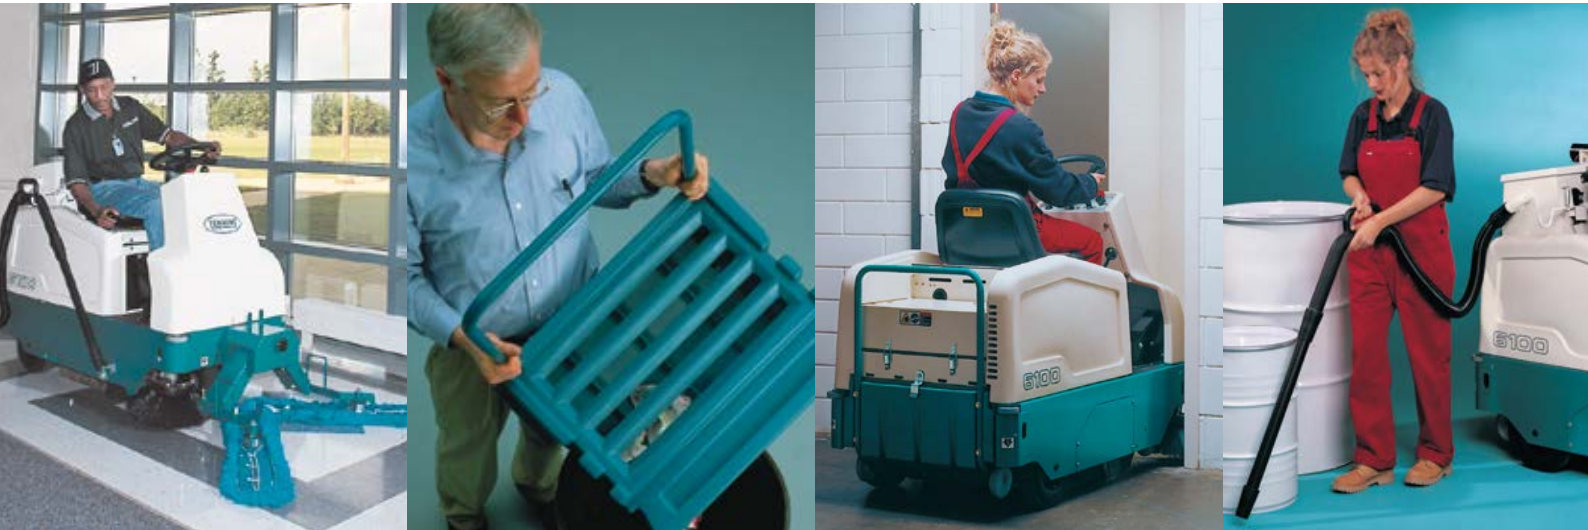

Con su diseño técnico de calidad y su accionamiento por batería que no produce humos, el modelo 6100 proporciona una operación prácticamente continua en una amplia variedad de superficies de piso. Limpieza eficaz de una sola pasada que brinda una maniobrabilidad cómoda en espacios estrechos, lo que contribuye a aumentar la productividad.

### DURABILIDAD SIN PREOCUPACIONES

Estructura sólida de acero, sistema de aceite hidráulico y cambios de cepillos sin necesidad de herramientas mantienen al modelo 6100 en buen funcionamiento, lo que aumenta el tiempo de operación ininterrumpida de la máquina.

### BARRIDO Y CONTROL DE POLVO EXCELENTES


Esta barredora de gran versatilidad puede limpiar una gran variedad de superficies, desde concreto liso hasta pisos de terminado, incluso alfombras. El modelo 6100 reduce el tiempo de limpieza del filtro y el polvo transportado por el aire gracias a su sistema patentado de agitación de filtro VCS®.

### OPERACIÓN SENCILLA QUE AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD

Gracias a los excelentes ángulos visuales de la máquina y a unos controles fáciles de usar, los operadores maniobrarán el modelo 6100 de tamaño compacto con confianza, incluso al pasar por puertas de dimensiones estándar. La tolva de fácil deslizamiento se puede extraer fácilmente utilizando la recia manivela y ruedas integradas.

INTERIOR DEL MODELO

# 6100

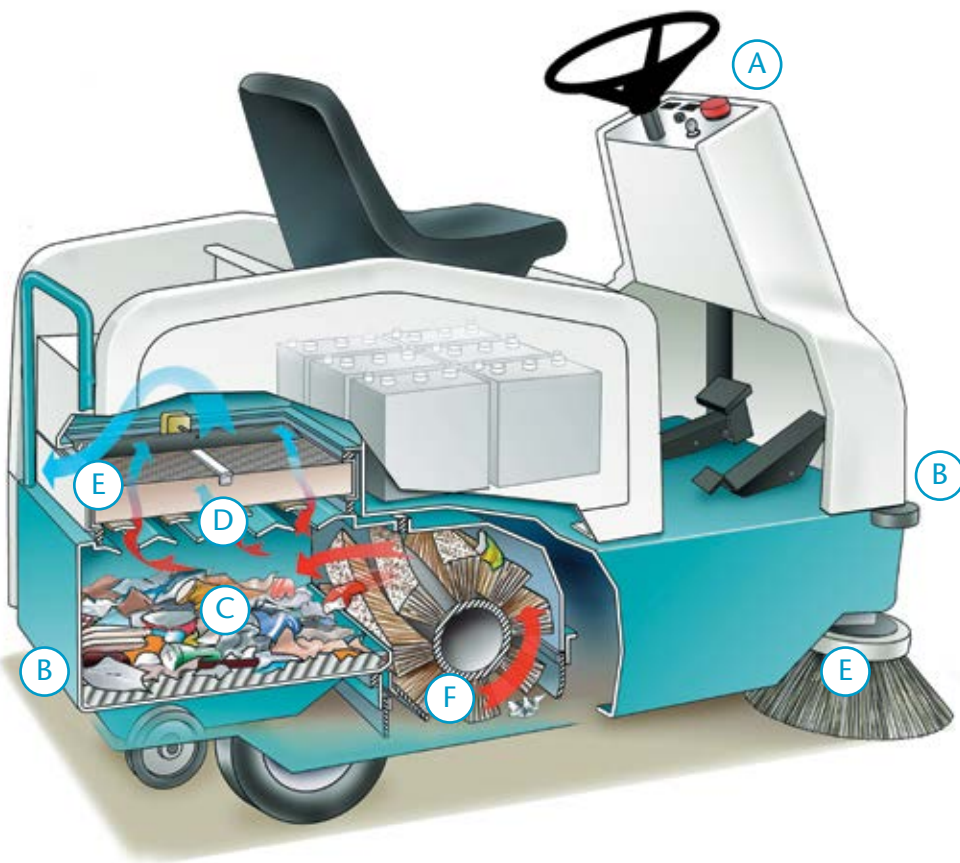

## PROPORCIONANDO VERSATILIDAD Y ACCESIBILIDAD

La estructura pequeña y maniobrable del modelo 6100 le permite desplazarse fácilmente a través de la mayoría de las puertas de entrada, en espacios constreñidos y al entrar o salir de ascensores.

**A** Los ángulos visuales de 360 grados permiten que el operador se desplace rápidamente y con confianza por espacios constreñidos y, a la vez, con maniobrabilidad máxima.

**B** Proteja instalaciones, equipos, y a la misma barredora gracias al parachoques posterior y los protectores de esquinas.

**C** La tolva Duramer™ de plástico rotomoldeado y de cuatro lados aumenta el tiempo entre descargas de residuos y garantiza cero corrosión de la tolva.

**D** Reduzca el flujo de aire polvoriento y evite que la humedad y el polvo más pesado lleguen al filtro del panel con el filtro Perma-filter.™

**E** Simplifique el mantenimiento con cambios de cepillo y filtro sin necesidad de herramientas.

**F** Mantenga un máximo poder de limpieza con la cavidad de cepillo patentada AutoAdjust™ que se ajusta automáticamente a medida que se van acortando las cerdas.

## OPCIONES INDISPENSABLES

**Amplíe el alcance de la limpieza**  
Llegue a áreas de acceso difícil con el tubo aspirador opcional que se activa instantáneamente, o bien elija el accesorio trapeador en seco QuickMop® para lograr un mayor ancho de limpieza.

**Limpie pisos rígidos y flexibles**  
Elija el paquete de cuidado de alfombras y use el modelo 6100 para limpiar una amplia variedad de superficies, incluso concreto, baldosas, alfombras y muchas más.

**Aumente la productividad**  
Los cepillos laterales duales aumentan el alcance de barrido de la máquina para limpiar más área de piso en menos tiempo.

- Reduzca los costos asociados con la necesidad de repetir los trabajos, la mano de obra y la seguridad, utilizando únicamente el servicio y piezas originales Tennant True.
- Para asegurar un rendimiento de limpieza óptimo, seleccione un programa de servicio Tennant True.
- Mejore la disponibilidad con las piezas y el servicio Tennant True.

## BARREDORA SUBCOMPACTA 6100 ACCIONADA CON BATERÍA

### SISTEMA DE BARRIDO

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Ancho de limpieza                        |                            |
| Cepillo lateral individual de            | 30 pulg. / 760 mm          |
| Cepillo lateral doble de                 | 38 pulg. / 970 mm          |
| Cepillo principal                        |                            |
| Longitud del cepillo principal (tubular) | 22 pulg. / 560 mm          |
| Accionamiento del cepillo principal      | Por correa                 |
| Cambio del cepillo principal             | Sin herramientas           |
| Diámetro del cepillo lateral             | 16 pulg. / 410 mm          |
| Tolva de residuos                        |                            |
| Capacidad volumétrica                    | 3 pies <sup>3</sup> / 85 l |
| Capacidad de peso                        | 200 lb / 91 kg             |

### SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

|  |   |
|--|---|
| Área del filtro                        | 33,7 pies <sup>2</sup> / 3,1 m <sup>2</sup> |
| Velocidad del ventilador de aspiración | 4375 rpm                                    |

### SISTEMA DE PROPULSIÓN

|   |                   |
|---|-------------------|
| Paquete de batería (36 V)                               | 220 Ah            |
| Motor de propulsión                                     | 0,75 hp / 0,56 kW |
| Velocidad de propulsión hacia adelante (variable hasta) | 5 mph / 8 km/h    |
| Velocidad de propulsión en reversa (variable hasta)     | 3 mph / 4,8 km/h  |
| Inclinabilidad  |                   |
| Tolva llena   | 8° / 14,1%        |
| Tolva vacía   | 10° / 17,6%       |

### ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Longitud                            | 59,9 pulg. / 1520 mm  |
| Anchura                             | 31,75 pulg. / 810 mm  |
| Altura                              | 46,38 pulg. / 1180 mm |
| Peso (neto)                         | 620 lb / 281 kg       |
| Peso (Paquete de batería de 220 Ah) | 1110 lb / 503 kg      |
| Giro mínimo en pasillos             | 72 pulg. / 1830 mm    |

### GARANTÍA

Consulte a su representante local si desea información sobre la garantía.

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

## VER PARA CREER

Si desea ver una demostración u obtener información adicional, envíe un correo electrónico a [info@tennantco.com](mailto:info@tennantco.com).

1.011.001.am.es Folleto del modelo 6100 8/13

©2013 El logotipo de Tennant Company y otras marcas comerciales designadas mediante el símbolo "®" son marcas comerciales de Tennant Company registradas en los Estados Unidos o en otros países. La venta y la asistencia técnica de los productos de Tennant Company se llevan a cabo a través de subsidiarias de Tennant Company y distribuidores. Todos los derechos reservados.

Tennant  
701 North Lilac Drive  
Minneapolis, MN 55422 EE. UU.

EE. UU.: +1.800.553.8033  
Desde el extranjero:  
+1.763.540.1315

[www.tennantco.com](http://www.tennantco.com)  
[info@tennantco.com](mailto:info@tennantco.com)