



OP ZOEK NAAR NIEUWE MANIEREN
OM BETER SCHOON TE MAKEN



800

Grote industriële opzit-veger

De 800 is de grootste en krachtigste machine in zijn klasse. Hij is ontworpen om grote hoeveelheden industrieel vuil, korrels, stenen en glas op te vegen in de allerzwaarste industriële en productieomgevingen, zowel binnen als buiten.

Inbegrepen technologieën



Thermo-Sentry™ -
temperatuursensor



Perma-filter™



Veegsysteem II-Speed™



Vuilvergaarbak
met meerdere niveaus

Ontworpen voor **productiviteit**



1. Vertrouw op consistente prestaties, ondanks zware en veeleisende omgevingen, met de robuuste stalen T-balk-bovenstructuur en buigbestendige stalen achterwielbeugel van de 800 vegeer.

2. Het quad-filtersysteem bevat vier zeer efficiënte filters die vrijwel alle stof- en vuildeeltjes in de lucht opvangen. Ook verkrijgbaar met extra HEPA-filtratie.


Het beschikbare regeneratieve filtersysteem zorgt voor continue stofbeheersing tijdens het vegen zonder dat u de filters hoeft te stoppen en uit te schudden, wat tot een hogere productiviteit leidt.

3. Reinig in comfort met een luxe verende stoel voor de gebruiker en stuurbekrachtiging met kantelwiel.

4. Groter reinigingsbereik met de optionele handzuiger, waardoor de machine meer toepassingen kan reinigen.

5. Optionele drukcabine met verwarming en airconditioning voor meer comfort en veiligheid voor de gebruiker. Ook verkrijgbaar met HEPA-filtratie voor maximale bescherming van de gebruiker onder de zwaarste omstandigheden.

Binnen in de **800**

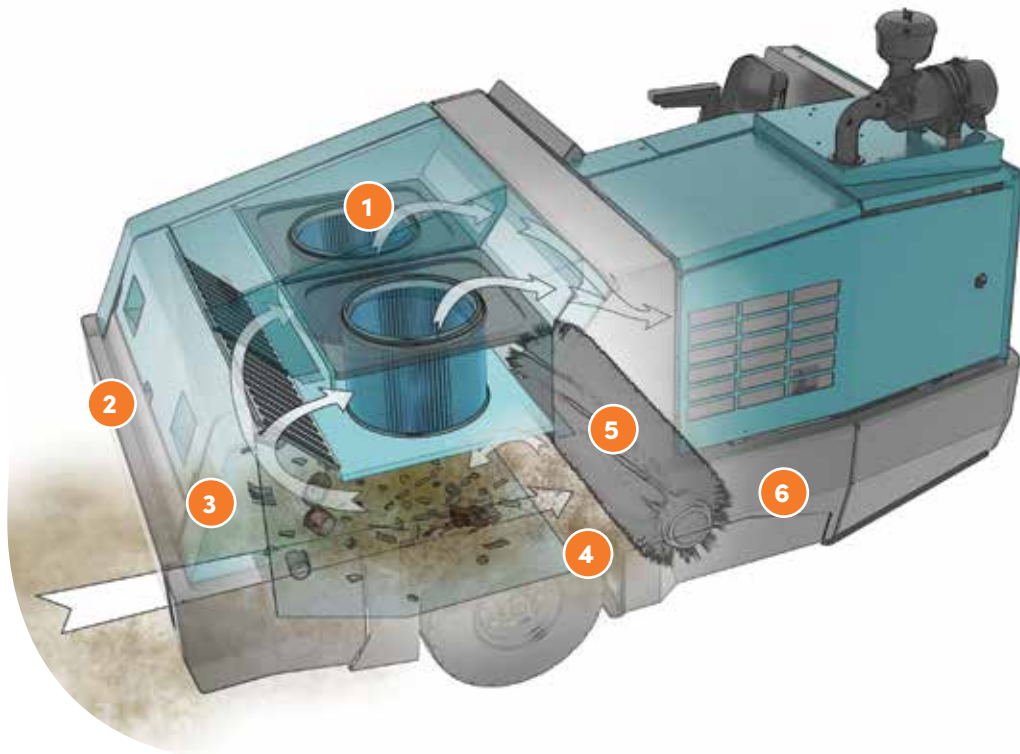

- 1. Verminder zichtbaar stof in de lucht** met het quad-filtersysteem dat bestaat uit een vuilstootblokje, Perma-filter™, pluisvanger en filters met twee cilinders.
- 2. De Thermo-Sentry™-temperatuursensor** bewaakt de vergaarbak en schakelt bij gevaarlijk hoge temperaturen de stofzuiger uit.
- 3. De vuilvergaarbak met meerdere niveaus** leegt vuil in containers tot wel 1,8 m hoog.

- 4. Vereenvoudig het routinematig onderhoud** dankzij gemakkelijk toegankelijke en te vervangen borstels en filters.
- 5. Optimaliseer de effectiviteit van het reinigen** met het II-Speed™-veegsysteem dat de snelheid van de bezem en de stofzuiger aanpast aan het soort vuil.
- 6. Dankzij de hercirculatieveerflap** kan vuil dat niet wordt opgenomen door de hoofdborstel weer door de machine worden geleid en alsnog worden opgenomen.

800 specificaties

VEEGSYSTEEM

Reinigingsbreedte: Enkele zijborstel Dubbele zijborstel	1.680 mm 2.100 mm
Hoofdborstel: lengte (tubulair) heffen vervangen	1.270 mm Hydraulisch Zonder gereedschap
Diameter van zijbezems	660 mm
Vuilvergaarbak: Volumecapaciteit Gewichtscapaciteit	850 l 907 kg
Vuilvergaarbak: Dumphoogte Dumpbereik	1.830 mm 510 mm

STOFBEHEERSINGSSYSTEEM

Filtersysteem (vierfase, tot 4 micron)	
Fase 1	Vuilstootblokje
Fase 2	Perma-Filter™
Fase 3	Voorselectie rondom
Fase 4	18 m² dubbele bus
Snelheid zuigventilator diameter	8.500 tpm 240 mm

AANDRIJFSYSTEEM

Aandrijfsnelheid vooruit (variabel tot)	16 km/u
Aandrijfsnelheid achteruit (variabel tot)	7,3 km/u
Motor-benzine: Bruto intermitterend vermogen* Tennant-gestuurde voeding	49,8 kW bij 2800 tpm 42,6 kW bij 2400 tpm
Motor-LPG: Bruto intermitterend vermogen* Tennant-gestuurde voeding	47,1 kW bij 2800 tpm 42,0 kW bij 2400 tpm
Motor-diesel, fase V/niveau 4F (zie brandstofvereisten)**:	
Bruto intermitterend vermogen* Tennant-gestuurde voeding	43,2 kW bij 2400 tpm 43,2 kW bij 2400 tpm
Motor-diesel, 4i***: Bruto intermitterend vermogen* Tennant-gestuurde voeding	41,7 kW bij 2600 tpm 41,0 kW bij 2400 tpm
Hellingcapaciteit: Volle vergaarbak Lege vergaarbak	8,5° / 15° 15° / 27%

MACHINESPECIFICATIES

Lengte	3.050 mm
Breedte	1.780 mm
Hoogte: met rolbeugel zonder rolbeugel	2.100 mm 1.330 mm
Gewicht	2.948 kg
Minimale draaicirkel	1.780 mm

GARANTIE

Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor informatie over garantie

*Volgens SAE J1995

**Op 800 vegers die worden verkocht in de VS, Canada, Japan, EU, EER en landen die machines met CE-certificering vereisen, worden Kubota Stage V/Tier 4F-dieselmotoren gebruikt. Voor fase V/Tier 4F is alleen dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD <15 ppm) nodig. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

***Op 800 vegers die worden verkocht in alle andere landen met uitzondering van de landen die op de Stage V/Tier 4F-lijst worden vermeld, worden Kubota Tier 4i-dieselmotoren gebruikt. Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.

Tennant – Op zoek naar nieuwe manieren om beter schoon te maken

Met een visie een globale leider te worden in innovaties op het gebied van duurzaam reinigen, waarmee onze klanten een schonere, veiligere en gezondere wereld kunnen creëren, creëert Tennant oplossingen die de manier waarop de wereld schoonmaakt veranderen.



Wij zijn waar u bent

Tennant heeft de grootste, rechtstreekse verkoop- en onderhoudsorganisatie in de branche en een goed ondersteund, wereldwijd netwerk van erkende distributeurs.



Oplossingen voor uw unieke behoeften

Wat uw reinigingsbehoeften ook zijn, Tennant biedt een uitgebreid assortiment hoogwaardige apparatuur om uw schoonmaakproductiviteit te verhogen.



Kopen, leasen, huren

We bieden flexibele opties waarmee u de machines krijgt die u nodig hebt, hoe u ze nodig hebt.



TennantTrue®

Optimaliseer de prestaties van de apparatuur en bescherm uw investering met onderdelen en onderhoud van TennantTrue®.

Voor een demonstratie of meer informatie, bel +31 413 241111 of e-mail info.nl@tennantco.com