
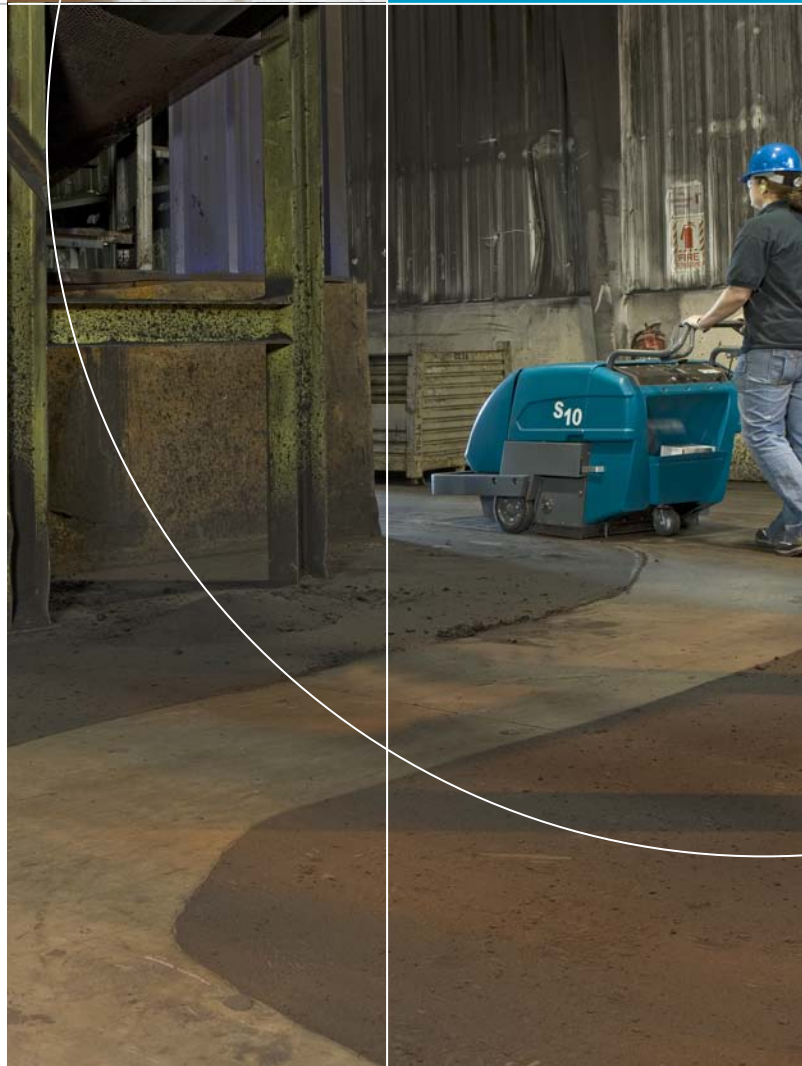


# S10

## Barredora industrial conductor acompañante

- La barredora S10 barre en espacios pequeños y en espacios abiertos mejor que las otras barredoras de conductor acompañante
- Aumente el rendimiento del barrido con la tolva más grande de las barredoras de conductor sentado, que puede contener hasta 70 kg de desperdicios
- El control de polvo excepcional que protege las instalaciones y a los empleados de polvos potencialmente peligrosos

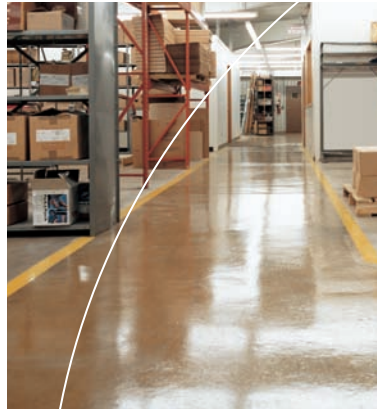

## La mejor barredora de conductor acompañante



### Barra tanto en espacios abiertos como en congestionados

Su diseño compacto permite al operario barrer de forma eficiente tanto en espacios abiertos como en espacios pequeños.

### Limpie durante más tiempo

La S10 cuenta con dos baterías secas o sin mantenimiento que ofrecen un rendimiento sin humos, de larga duración mientras que el diseño ergonómico del mando asegura el confort del operario.

### Menores costes de mantenimiento


Reduzca los costes de mantenimiento gracias a su construcción robusta a prueba de corrosión, mientras que un envoltorio protege la máquina y su instalación.

### Haga limpiezas en profundidad

Gracias a que tiene marcha delantera y hacia atrás variable le asegura una fácil maniobrabilidad en cualquier dirección, mientras que el control de polvo filtra hasta 3 micrones.



La S10 tiene unos resultados excepcionales, robustez y un control de polvo sin igual, mientras mantiene el entorno libre de humos

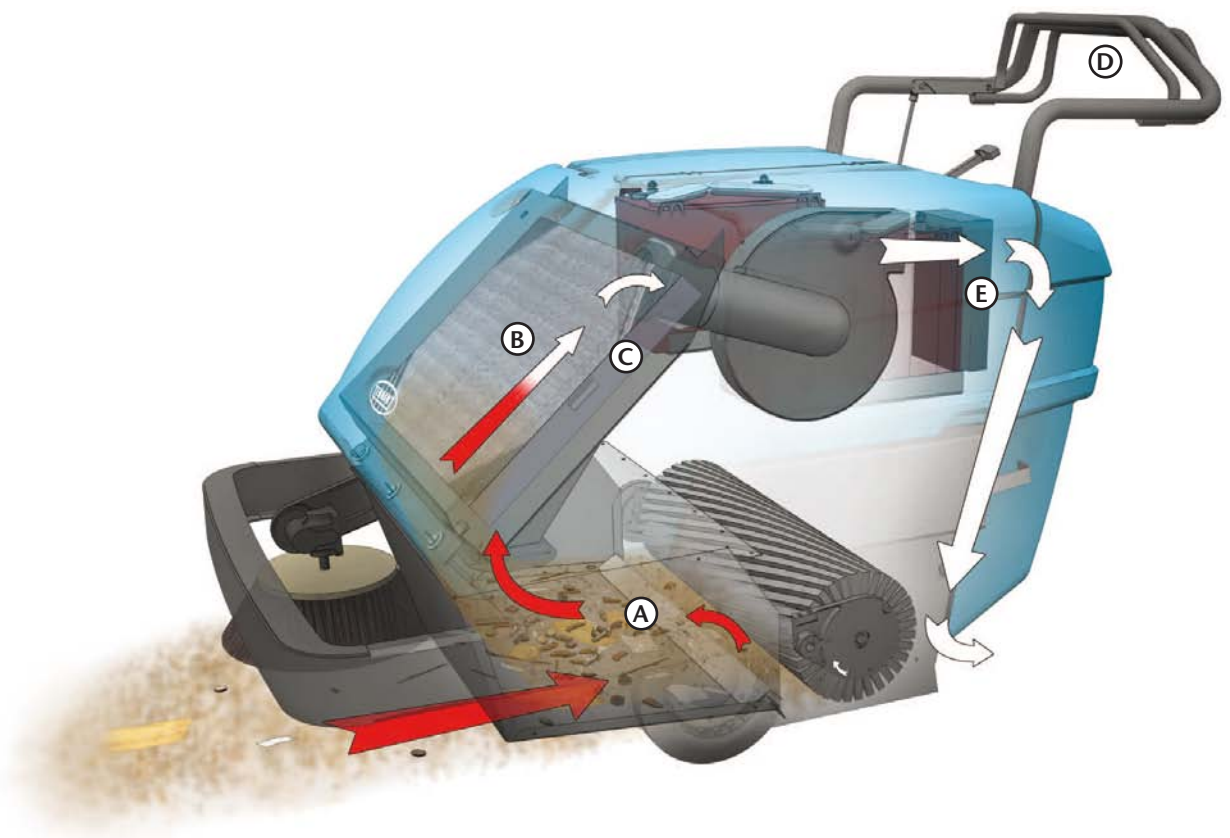

**A**  
Una tolva de acero de gran capacidad que contiene hasta 70 kg, 80 L de desperdicios.

**B**  
Filtración de polvo – 4.6 m<sup>2</sup> panel de filtro que captura el polvo en hasta 3 micrones.

**C**  
Sacudidor mecánico del filtro – programado automáticamente, diseño de martillo circular

**D**  
Mango ergonómico – Diseñado para un máximo control y confort; altura ajustable con 3 posiciones (herramientas muy sencillas)

**E**  
Cargador a bordo – Que se pueden cargar En cualquier sitio



## REPUESTOS, PIEZAS Y SERVICIO ORIGINALS DE TENNANT

Ventaja de los repuestos originales Tennant. Sólo los repuestos originales Tennant se diseñan en conjunto con el equipo Tennant. Operar su máquina con repuestos originales maximiza su efectividad y vida útil. Sólo los repuestos y piezas de la Compañía Tennant garantizan que su máquina logrará la mejor y más efectiva limpieza. Para evitar preocupaciones, acepte sólo repuestos y piezas originales Tennant. Para una completa lista de repuestos complementarios originales Tennant, por favor consulte nuestra guía de repuestos. Red de servicio directo de fábrica. En España, contamos con una red de servicio directo de fábrica único en el sector. Los técnicos de servicio dan respaldo a los clientes de Tennant de una forma rápida y eficaz. Proteja su inversión contratando el servicio técnico de Tennant.

*Escoja entre una de las Soluciones Financieras de Tennant para una financiación fácil y rápida.*

Para más información contacte con uno de nuestros delegados en el 900 900 150.

## S10 BARREDORA INDUSTRIAL CONDUCTOR ACOMPAÑANTE

### Sistema de barrido

Ancho de barrido	86 cm
Longitud del cepillo principal (tubular)	66 cm
Velocidad del cepillo	550 rpm
Diámetro del cepillo latera (disco)	43 cm
Capacidad de la tolva	80 L
Capacidad peso de la tolva	70 kg

### Sistema propulsión

Baterías 24V system	2 x 12V 110 Ah/C <sub>5</sub>
Motor propulsión	0.75 kW
Velocidad de propulsión hacia adelante (variable hasta)	5 km/h
Velocidad de propulsión en marcha atrás (variable hasta)	4 km/h
Grados	
Tolva vacía	7° / 12°
Tolva llena	5° / 8°

### Sistema de control del polvo

Area del filtro	4,9 m <sup>2</sup>
Mecanismo de agitación con temporizador	automático
Velocidad ventilador de aspiración	2000 rpm
Motor ventilador aspiración	0,75 kW
Diámetro ventilador aspiración	23 cm

### Nivel de sonido

En el oído del operario	70 dB(A)
-------------------------	----------

### Dimensiones de la máquina

Largo	160 cm
Ancho	92 cm
Alto	
Mango en su posición más baja	94 cm
Mango en su posición media	100 cm
Mango en su posición más alta	107 cm
Peso	272 kg
Mínimo radio de giro	173 cm

### Garantía

24 meses (o máx 2.000 horas de funcionamiento) en piezas y 12 meses (o máx 1.000 horas de funcionamiento) en mano de obra, cualquiera que sea primero, excluyendo artículos de desgaste.

*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.*

## VER PARA CREER

Si desea realizar una demostración o información adicional, envíe un correo electrónico a [info@tennant.es](mailto:info@tennant.es) o llámenos al 900 900 150.

**TENNANT SPAIN**  
C/ Aragoneses 11 posterior  
28108 Alcobendas  
MADRID  
Tel: 900 900 150  
Fax: 900 900 510  
E-mail: [info@tennant.es](mailto:info@tennant.es)

**TENNANT CEE GmbH**  
Sommerfeld 1  
5202 Neumarkt am Wallersee  
AUSTRIA  
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525  
Fax: +43 (0)6216 4524 20  
E-mail: [office@tennant-cee.com](mailto:office@tennant-cee.com)

**TENNANT EUROPE NV**  
Plantin & Moretuslei 220  
2018 Antwerp  
BELGIUM  
Tel: +32 3 217 94 11  
Fax: +32 3 217 94 19  
E-mail: [europe@tennantco.com](mailto:europe@tennantco.com)