M17

(Akumulátor)

Zametací a čisticí zařízení

Čeština CZ

Příručka pro obsluhu

ES® Systém prodlouženého čištění
Součásti Tennant True®
IRIS® a Tennant Technology
Ovládací prvky panelu Pro-Panel™
Adaptér Insta-Fit™

ec H2O
An ORBIO™ Technology

CE

Chcete-li získat nejnovější Příručky k dílům nebo jiné Příručky v jazyce obsluhy, navštivte:

www.tennantco.com/manuals

9017371
Revize 05 (06-2019)

BEZÚDRŽBOVÉ AKUMULÁTORY

Bezúdržbové (uzavřené AGM) akumulátory nevyžadují dolévání destilované vody. Je stále zapotřebí čištění a další běžná údržba.

KONTROLA PŘIPOJENÍ/ČIŠTĚNÍ
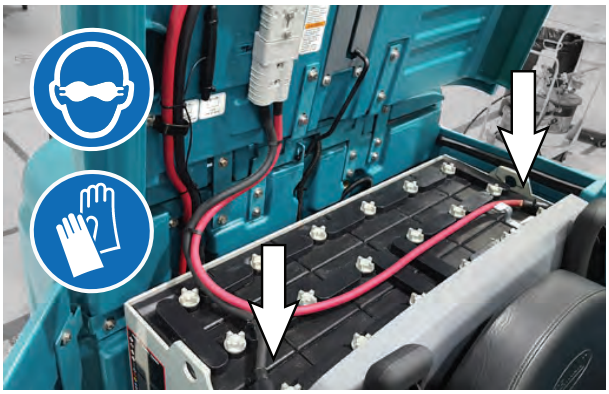
Po každých 200 hodinách používání zkontrolujte, zda nejsou konektory akumulátorů uvolněné a očistěte povrch akumulátorů, včetně koncovek a kabelových svorek s použitím silného roztoku jedlé sody ve vodě. Vyměňte opotřebované nebo poškozené kabely. Při čištění akumulátorů nesnímejte víčka.